



SOĞUK ODALAR-COLD ROOMS
2021-2 FİYAT LİSTESİ
PRICE LIST



Soğuk Odalar *Cold Rooms*



 **VİTAL**

Profesyonel Mutfaklara,
Profesyonel Ürünler

Professional Products
for Professional Kitchens

Genel Özellikler / General Specifications

➤ Vital soğuk hava odaları, geniş bir yelpazede, farklı boyut, kapasite ve fonksiyonlarla üretilebilmektedir. Bu üretim, yerleşik ve/veya uzaktan soğutma üniteleri olan soğutucu, dondurucu ve şok dondurucu/hızlı soğutuculardan oluşmaktadır.

Soğuk odalarımız güvenilir, verimli, çevresel uygulamalar sunar.

Soğuk hava depolarına ait sıcaklık aralıkları; soğuk saklama için -5°C ila +5°C, dondurucular için -15°C ila -22°C, hızlı soğutma sistemleri için 0°C ila +7°C ve şok dondurucular için ise -25°C ila -40°C arasındadır.

Soğutma kapasiteleri soğuk odalarda +45°C yoğunlaşma ve -10°C buharlaşma, deepfreeze odalarda +45°C yoğunlaşma ve -25°C buharlaşma koşullarına göre hesaplanır ve değerlendirilir.

Panel kaplama yüzeyleri koku, küf ve bakteri üretmeyecek şekilde plastifiye özelliktedir. Diğer zehirli-toksik madde içermez.

Panel birleşimleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekildedir.

Duvar ve tavan panellerinin iç ve dış yüzeyleri 1006 Food Safe Quality (Gıda Güvenlik Sistemi) standardına uygundur.

Soğuk hava deposu panelleri ve kapıları 80-100-120-150 mm kalınlıklarda, 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınçlı poliüretan izolasyon ve DIN 4102 standartlarında, B3 yanmazlık sınıfı özelliklerine sahiptir.

Güvenilir ve doğru sıcaklık hesaplama/kontrol

Herhangi bir alan kısıtlaması olmadan, esnek özel uygulamalar sağlar. Zaman kaybına neden olmayan, kurulumu kolay modüler sistemlerdir. Modüler sistemler, ek maliyet olmadan kullanılabilir.

Kesintisiz çalışma ve rahatlık sağlayan özel aksesuarlara sahiptir.

Basit, kullanımı kolay, servisi kolay kontrol sistemleri.

Opsiyonel IP 65 10W LED aydınlatma.

Led ışıklar daha az radyan ısı üretir ve daha az ısı kullanıldığında, kontrollü ortam için soğutma gereksinimi azalır ve LED donanımlı bir oda tarafından kullanılan toplam enerji büyük ölçüde azalır.

Zemin paneli (panel/panelsız) ve kapılar (gözetleme camlı/gözetleme camsız) için uygulama çeşitliliği sağlar.

Soğuk depo tasarımı ve operasyonel verimliliği en üst seviyesinde olan Vital® soğuk oda kapılarının geniş seçeneklerinden faydalanın.

-15°C ila -40°C soğutma aralıkları için tüm Vital® kapıları, contaların etrafında yoğunlaşma ve donmaya karşı dirençli, ısıtılabilir seçeneklere sahiptir.

Kapılar kilitlenebilir, içeriden açılabilir özelliktedir.

Uygulama/Kullanım Alanları

Gıda İmalathaneleri

Yiyecek-İçecek Organizasyonları

İlaç ve Kimya Sanayi

Deniz ve Su Ürünleri Tesisleri

Buz ve Buz İmalathaneleri

Medikal ve Biyomedikal Sanayi

Tarım Sanayi

Turizm ve Konaklama Tesisleri

Hayvancılık ve Et Entegre Tesisleri

➤ Vital cold rooms are available in production with a wide of range of different size, capacity and functions. The production consists of cooler, freezer and shock freezers with built-in and/or remote refrigeration units.

Vital cold rooms offer reliable, efficient, environmental applications.

Typical temperatures for our cold rooms range from -5°C to +5°C for chillers, from -15°C to -22°C for freezers, from 0°C to +7°C for blast chillers and, from -25°C to -40°C for shock freezers.

Cooling capacities are calculated and evaluated with ratings of +45°C condensation and -10°C (-25°C for deepfreezers) evaporation environment conditions.

Coating panel surfaces plastified against to occur of odor, mold and bacteria. Not contains other toxic substances.

Air, heat and steam proof panel joints.

Interior and exterior surfaces of wall and ceiling panels comply with 1006 Food Safe Quality Standard Regulations

Cold storage panels and doors have 80-100-120-150 mm thickness, 42 kg/m³ density with high pressure polyurethane insulation and appropriate to B3 degree of incombustibility according to DIN 4102 regulations.

Tight temperature control for reliability and accuracy.

Work with any space constraints, flexible custom applications. Easy-to-install modular systems with no time waste. Modular systems compliance available with no-additional cost to the customers.

Special accessories that allow uninterrupted operation and great convenience. Simple, easy-to-use, easy-to-service control systems.

Optional IP 65 10W LED lighting.

The led lights produce less radiant heat, and with less heat used, the cooling requirement for the controlled environment is diminished and the total energy used by a LED-equipped chamber is substantially reduced.

Provides the possibility range of applications for floor panel (with panel/ without panel) and doors (with sight glass / without sight glass).

Get the widest choice of Vital® cold room doors at the highest level of cold storage design and operational efficiency.

All Vital® doors for -15°C to -40°C cooling ranges have the option of heated fascias to resist condensation and frosting around seals.

The lockable doors have the option of door safety release from inside.

Application/Usage Area

Food Industry

Catering Service

Medicine and Chemistry Industry

Aquaculture Facilities

Ice and Ice Manufacturing Industry

Medical and Biomedical Sector

Agriculture Industry

Tourism and Hospitality Industry

Livestock and Meat Processing Industry

Genel Özellikler / General Specifications

> Duvar ve Tavan Panelleri

Polyester boyalı sac, pvc sac ve Cr-Ni (paslanmaz çelik) yüzeylere sahip, her iki yüzeyi pvc, polyester veya Cr-Ni (paslanmaz çelik) yüzey kaplamaları ile çeşitli kullanım seçenekleri sunmaktadır.

Zemin Panelleri

Standart zemin paneli iç yüzeyleri plywood olup, dış yüzeyleri galvaniz sac'tır.

Zemin panelleri iç yüzeyi plywood veya Cr-Ni (paslanmaz çelik) olmak ile birlikte; tamamen zeminsiz veya iç yüzeyi Cr-Ni (paslanmaz çelik) ve dış yüzeyi polyester, veya her iki yüzeyi Cr-Ni (paslanmaz çelik) gibi farklı yüzey seçenekleri ile de uygulanabilmektedir.

Kapılar

Standart olarak 90x190 cm çarpma kapılar kullanılmaktadır.

Farklı kapı ölçüleri 70-75-80-100-120 cm genişliğinde olup, soğuk hava deposu yüksekliğine uygun ebatlarda ve menteşeli olarak üretilmektedir.

Menteşeli soğuk oda kapı yüzeyleri diğer panel yüzeyleriyle aynı veya istenilen farklı yüzey kaplaması ile üretilmektedir.

Kapı kanadı ve kasası poliüretan dolgudur, ısı köprüleri mevcuttur, yükselen tip menteşelidir.

-15°C ila -40°C soğutma aralıkları için tüm Vital® kapıları, contaların etrafında yoğuşma ve donmaya karşı dirençli, ısıtılabilir fasya seçeneklerine sahiptir.

Kapılar kilitlenebilir, içeriden açılabilir özelliktedir.

Kapı geçişleri için çeşitli ebatlarda pvc şerit tip hava perdesi opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Soğuk hava depolarında kullanılan diğer modeller sürgülü, monoray menteşeli sürgülü ve çift kanatlı çarpma ile hızlı açılır sarmal tip kapılardan oluşmaktadır.

Kumanda Paneli

Otomatik ve manuel defrost özellikli, programlanabilen mikroproses işlemcili kumanda paneli.

Oda iç aydınlatması kumanda paneli üzerinden kontrol edilmektedir.

Soğutma, fan, defrost, alarm ve zaman göstergesi

Hızlı soğutma

On/Off özelliği

Şifreli koruma

Harici veya merkezi alarma bağlama özelliği

> Wall and Ceiling Panels

Wall and ceiling panels provide a variety range of usage options with its, Polyester painted sheet, PVC sheet and Cr-Ni (stainless steel) surfaces, Pvc, polyester or Cr-Ni applications (stainless steel) with dual surfaces.

Floor Panels

The inner surfaces of the standard floor panels are plywood and the exterior surfaces are galvanized sheet.

Floor panels have different surface coatings such as with plywood or Cr-Ni internal surface or non-floor, or Cr-Ni internal and polyester exterior, or dual surface Cr-Ni.

Doors

90x190 cm swinging doors a standard production of Vital.

Other available different sizes of hinged doors are 70-75-80-100-120 cm.

The height of doors are compatible with cold room heights.

Hinged cold room door surfaces are produced with the same or different surface finishes as the other panel surfaces.

The door leaf and doorcases are polyurethane insulated and with heat bridged, rising type hinged.

All Vital® doors for -15°C to -40°C cooling ranges have the option of heated fascias to resist condensation and frosting around seals.

The lockable doors have the option of door safety release from inside.

Pvc strip type air curtain in various sizes for door transition is available as an option.

Sliding, sliding doors for meat rail system, with double swinging door and high-speed roll up doors are other models.

Control Panel

Control panel with microprocessor processor with automatic and manual defrost function.

Room lighting on control panel.

Cooling, fan, defrost, alarm and time display

Rapid cooling

On/Off

Encrypted protection

Connection to external or central alarm



Soğuk Hava Depoları -5 / +5 °C

Walk in Cold Rooms -5 / +5 °C



Model Model	Ürün Adı Description	mm ↕	İç Hacim Internal Volume m³	hp	W	⚡	€
VSHD-P01	Soğuk Hava Odası -5 / +5 °C Walk in Cold Room -5 / +5 °C	1520x1520x2400	4.14	1,1	1.846	1.4 kW 220 V-230V 50 Hz	5.792
VSHD-P02		1520x2720x2400	7.80	1,1	1.846	1.4 kW 220 V-230V 50 Hz	6.568
VSHD-P03		2720x2720x2400	14.68	1,3	2.225	1.72 kW 220 V-230V 50 Hz	7.896
VSHD-P04		2720x3920x2400	21.56	1,5	2.940	2 kW 220 V-230V 50 Hz	9.088
VSHD-P05		3920x3920x2400	31.67	2	3.066	2.36 kW 380 V-400 V 50 Hz	11.396
VSHD-P06		3920x5120x2400	41.78	3	3.986	3.04 kW 380 V-400 V 50 Hz	14.337
VSHD-P07		5120x5120x2400	55.11	4	5.211	4.29 kW 380 V-400 V 50 Hz	16.433
VSHD-P08		5120x6320x2400	68.44	4	5.435	4.29 kW 380 V-400 V 50 Hz	18.024
VSHD-P09		6320x6320x2400	85.00	5	6.191	4.86 kW 380 V-400 V 50 Hz	20.601
VSHD-P10		6320x7520x2400	101.56	5	7.107	4.86 kW 380 V-400 V 50 Hz	22.465
VSHD-P11		7520x7520x2400	121.34	6	8.559	6.10 kW 380 V-400 V 50 Hz	25.132

* Soğutma kapasiteleri +45 °C kondenzasyon ve -10 °C evaporasyona göre verilmiştir.

* Cooling capacities are based on condensation about +45 °C and evaporation -10 °C.

Genel Özellikler / General Specifications

- Tüm paneller 80 mm kalınlıkta, 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınçlı poliüretan izolasyon ve DIN 4102 Standartlarında B3 yanmazlık sınıfı özelliklerine sahiptir.
- Duvar ve tavan panellerinin dış yüzeyleri 0.50-0.55 mm kalınlıkta ve üst yüzeyi 25 mikron polyester esaslı boya ile boyanmış, iç yüzeyi ise astar boyalı galvaniz sactır.
- Zemin panellerinin iç yüzeyi 0.50-0.55 mm kalınlıkta AISI 304 kalite, desenli paslanmaz çelik sac olup, sac alt yüzeyine özel yapıştırma tekniği ile yapıştırılmış 10 mm kalınlığında ahşap takviyeli; dış yüzeyi 0.50-0.55 mm kalınlığında galvaniz üzeri polyester boyalı sactır.
- Soğuk oda panelleri monte ve demonte edilebilir, eksantrik kanca kilit mekanizmalı, kendini taşıyabilir özelliktedir.
- Panel kaplama yüzeyleri koku, küf ve bakteri üretmeyecek şekilde plastifiye özelliktedir.
- Diğer zehirli-toksik madde içermez.
- Panel birleşimleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekildedir.
- Duvar ve tavan panellerinin iç ve dış yüzeyleri 1006 FoodSafeQuality (Gıda Güvenlik Sistemi) standardına uygundur.
- 90x190 cm ölçüsünde, net geçişli çarpma kapıdır.
- Soğuk oda kapısı dışarıdan kilitlenip içerden açma mekanizmalıdır.
- Otomatik ve manuel defrost özellikli, programlanabilen mikroproses işlemcili kumanda panellidir.
- Oda iç aydınlatması kumanda paneli üzerinden kontrol edilmektedir.
- Soğutma, fan, defrost, alarm ve zaman göstergesi.
- Hızlı soğutma, On/Off özelliği, Şifreli koruma ve Harici veya merkezi alarm bağlama özellikleri bulunmaktadır.

- All cold storage panels have 80 mm thickness, 42 kg/m³ density with high pressure polyurethane insulation and appropriate to B3 degree of incombustibility according to DIN 4102 regulations.
- Exterior wall and ceiling panels with 0.50-0.55 mm thickness, top surface 25 micron polyester based painting. Interior surfaces are primed painting galvanize sheet.
- Interior surface of floor panels in 0.50-0.55 mm thickness patterned AISI 304 grade stainless steel sheet. 10 mm thickness of reinforcement wood, bonded with special technics to stainless steel bottom sheet.
- Exterior surfaces with 0.50-0.55 mm thick galvanized polyester painted sheet metal.
- Cold room panels can be assembled and disassembled, self-supported, have eccentric and self-move hook locking mechanism.
- Coating panel surfaces plastified against to occur of odor, mold and bacteria. Not contains other toxic substances.
- Air, heat and steam proof panel joints.
- Interior and exterior surfaces of wall and ceiling panels comply with 1006 Food Safe Quality Standard Regulations
- Cold room doors are with (net transition) 90x190 cm.
- Doors have the option of door safety release from inside.
- Control panel with microprocessor processor with automatic and manual defrost function.
- Room lighting on control panel.
- Cooling, fan, defrost, alarm and time display.
- Rapid cooling function. On/Off, Encrypted protection.
- Connection to external or central alarm.



Derin Dondurucu Soğuk Odalar -18 / -22 °C

Walk in Freezers -18 / -22 °C



Model Model	Ürün Adı Description	mm ↕	İç Hacim Internal Volume m ³	hp	W	⚡	€
VSHD-N01	Derin Dondurucu Soğuk Odalar -18 / -22 °C	1600x1600x2400	4.00	1,5	1.176	1.64 kW 220 V-230V 50 Hz	6.453
VSHD-N02		1600x2800x2400	7.52	1,5	1.176	1.64 kW 220 V-230V 50 Hz	7.361
VSHD-N03		2800x2800x2400	14.16	2	1.704	2.12 kW 220 V-230V 50 Hz	9.992
VSHD-N04		2800x4000x2400	20.79	3	2.310	2.97 kW 220 V-230V 50 Hz	11.494
VSHD-N05		4000x4000x2400	30.54	5	3.378	3.79 kW 380 V-400 V 50 Hz	14.690
VSHD-N06		4000x5200x2400	40.28	5	3.378	3.79 kW 380 V-400 V 50 Hz	16.107
VSHD-N07		5200x5200x2400	53.14	7	4.575	5.48 kW 380 V-400 V 50 Hz	19.961
VSHD-N08		5200x6400x2400	66.00	7	4.575	5.48 kW 380 V-400 V 50 Hz	21.793

* Soğutma kapasiteleri +45 °C kondenzasyon ve -25 °C evaporasyona göre verilmiştir.

* Cooling capacities are based on condensation about +45 °C and evaporation -25 °C.

Genel Özellikler / General Specifications

- Tüm paneller 120 mm kalınlıkta, 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınçlı poliüretan izolasyon ve DIN 4102 Standartlarında B3 yanmazlık sınıfı özelliklerine sahiptir.
- Duvar ve tavan panellerinin dış yüzeyleri 0.50-0.55 mm kalınlıkta ve üst yüzeyi 25 mikron polyester esaslı boya ile boyanmış, iç yüzeyi ise astar boyalı galvaniz sactır.
- Zemin panellerinin iç yüzeyi 0.50-0.55 mm kalınlıkta AISI 304 kalite, desenli paslanmaz çelik sac olup, sac alt yüzeyine özel yapıştırma tekniği ile yapıştırılmış 10 mm kalınlığında ahşap takviyeli; dış yüzeyi 0.50-0.55 mm kalınlığında galvaniz üzeri polyester boyalı sactır.
- Soğuk oda panelleri monte ve demonte edilebilir, eksantrik kanca kilit mekanizmalı, kendini taşıyabilir özelliktedir.
- Panel kaplama yüzeyleri koku, küf ve bakteri üretmeyecek şekilde plastifiye özelliktedir.
- Diğer zehirli-toksik madde içermez.
- Panel birleşimleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekildedir.
- Duvar ve tavan panellerinin iç ve dış yüzeyleri 1006 FoodSafeQuality (Gıda Güvenlik Sistemi) standardına uygundur.

90x190 cm ölçüsünde, net geçişli çarpma kapılıdır.

Soğuk oda kapısı dışarıdan kilitlenip içerden açma mekanizmalıdır.

Otomatik ve manuel defrost özellikli, programlanabilen mikroproses işlemcili kumanda panellidir.

Oda iç aydınlatması kumanda paneli üzerinden kontrol edilmektedir.

Soğutma, fan, defrost, alarm ve zaman göstergesi.

Hızlı soğutma, On/Off özelliği, Şifreli koruma ve Harici veya merkezi alarm bağlantı özellikleri bulunmaktadır.

- All cold storage panels have 120 mm thickness, 42 kg/m³ density with high pressure polyurethane insulation and appropriate to B3 degree of incombustibility according to DIN 4102 regulations.
- Exterior wall and ceiling panels with 0.50-0.55 mm thickness, top surface 25 micron polyester based painting. Interior surfaces are primed painting galvanized sheet.
- Interior surface of floor panels in 0.50-0.55 mm thickness patterned AISI 304 grade stainless steel sheet. 10 mm thickness of reinforcement wood, bonded with special technics to stainless steel bottom sheet. Exterior surfaces with 0.50-0.55 mm thick galvanized polyester painted sheet metal.
- Cold room panels can be assembled and disassembled, self-supported, have eccentric and self-move hook locking mechanism.
- Coating panel surfaces plastified against to occur of odor, mold and bacteria.
- Not contains other toxic substances.
- Air, heat and steam proof panel joints.
- Interior and exterior surfaces of wall and ceiling panels comply with 1006 Food Safe Quality Standard Regulations

Cold room doors are with (net transition) 90x190 cm.

Doors have the option of door safety release from inside.

Control panel with microprocessor processor with automatic and manual defrost function.


Room lighting on control panel.

Cooling, fan, defrost, alarm and time display.

Rapid cooling function. On/Off, Encrypted protection.

Connection to external or central alarm.

Soğutmalı Konteyner / Reef. Container

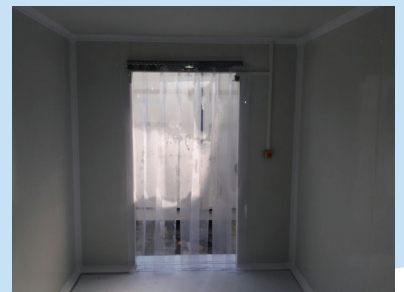

Hermetik Split Soğutma Cihazları -5 /+5 °C

Hermetic Split Cooling Devices -5 / +5 °C



Model Model	Kompresör Gücü HP	Kompresör Tipi	Akışkan	Elektrik Gücü Kw	Elektrik Voltajı	Soğutma Kapasitesi Watt		€
						-8 °C / +40 °C	-8 °C / +50 °C	
VSHD-P110	1,1	CAJ 9513 Z	R404A	1.411	220 V-230V 50 Hz	2.215	1.755	3.276
VSHD-P130	1,3	CAJ 4517 Z	R404A	1.722	220 V-230V 50 Hz	2.625	2.116	3.423
VSHD-P150	1,5	CAJ 4519 Z	R404A	2.004	220 V-230V 50 Hz	3.468	2.796	3.722
VSHD-P200	2	TFH 4524 Z	R404A	2.369	380 V-400 V 50 Hz	3.734	2.915	4.763
VSHD-P250	2,5	TFH 4531 Z	R404A	2.894	380 V-400 V 50 Hz	4.818	3.789	5.210
VSHD-P300	3	TFH 4540 Z	R404A	3.041	380 V-400 V 50 Hz	6.215	4.954	5.508
VSHD-P400	4	TAG 4553 Z	R404A	4.294	380 V-400 V 50 Hz	7.797	5.885	6.251
VSHD-P500	5	TAG 4561 Z	R404A	4.860	380 V-400 V 50 Hz	8.776	6.756	7.293
VSHD-P600	6	TAG 4568 Z	R404A	6.102	380 V-400 V 50 Hz	10.281	8.137	8.484
VSHD-P700	7	TAG 4573 Z	R404A	7.507	380 V-400 V 50 Hz	11.096	8.733	8.633

Hermetik Split Soğutma Cihazları -18 / -25 °C

Hermetic Split Cooling Devices-18 / -25 °C



Model Model	Kompresör Gücü HP	Kompresör Tipi	Akışkan	Elektrik Gücü Kw	Elektrik Voltajı	Soğutma Kapasitesi Watt		€
						-25 °C / +40 °C	-25 °C / +50 °C	
VSHD-N150	1,5	CAJ 2464 Z	R404A	1.641	220 V-230V 50 Hz	1.264	983	3.573
VSHD-N200	2	TFH 2480 Z	R404A	1.907	380 V-400 V 50 Hz	1.854	1.409	4.316
VSHD-N300	3	TFH 2511 Z	R404A	2.976	380 V-400 V 50 Hz	2.536	1.901	5.656
VSHD-N500	5	TAG 2516 Z	R404A	3.797	380 V-400 V 50 Hz	3.705	2.760	6.844
VSHD-N700	7	TAG 2522 Z	R404A	5.483	380 V-400 V 50 Hz	4.977	3.388	7.442

Yarı Hermetik Split Soğutma Cihazları -5 /+5 °C

Semi Hermetic Split Cooling Devices -5 / +5 °C



Model Model	Kompresör Gücü HP	Kompresör Tipi	Akışkan	Elektrik Gücü Kw	Elektrik Voltajı	Soğutma Kapasitesi Watt		€
						-8 °C / +40 °C	-8 °C / +50 °C	
VSHD-PY400	4	Q4.21.1Y	R404A	6.077	380 V-400 V 50 Hz	12.230	9.850	9.526
VSHD-PY500	5	Q5.25.1Y	R404A	7.628	380 V-400 V 50 Hz	14.400	11.660	10.717
VSHD-PY700	7	Q7.28.1Y	R404A	8.894	380 V-400 V 50 Hz	16.770	13.690	13.395
VSHD-PY701	7	Q7.33.1Y	R404A	10.534	380 V-400 V 50 Hz	19.360	15.800	14.884
VSHD-PY800	12	S 12.1.Y	R404A	11.518	380 V-400 V 50 Hz	23.800	19.240	18.459
VSHD-PY1000	15	S 15.1.Y	R404A	16.269	380 V-400 V 50 Hz	31.320	25.990	22.922
VSHD-PY1500	20	S 20.56.Y	R404A	16.588	380 V-400 V 50 Hz	34.470	28.660	24.413

Yarı Hermetik Split Soğutma Cihazları -18 / -25 °C

Semi Hermetic Split Cooling Devices -18 / -25 °C



Model Model	Kompresör Gücü HP	Kompresör Tipi	Akışkan	Elektrik Gücü Kw	Elektrik Voltajı	Soğutma Kapasitesi Watt		€
						-25 °C / +40 °C	-25 °C / +50 °C	
VSHD-NY400	4	Q 4.24.1 Y	R404A	5.230	220 V-230V 50 Hz	6.300	4.950	9.676
VSHD-NY500	5	Q 5.28.1 Y	R404A	6.436	380 V-400 V 50 Hz	7.750	6.190	10.716
VSHD-NY501	5	Q 5.33.1 Y	R404A	7.804	380 V-400 V 50 Hz	9.250	7.540	12.653
VSHD-NY700	7	Q 7.36.1 Y	R404A	8.429	380 V-400 V 50 Hz	11.040	8.890	14.139
VSHD-NY800	8	S 8.42.1 Y	R404A	9.497	380 V-400 V 50 Hz	12.080	9.550	15.777
VSHD-NY1000	10	H 1001 CS	R404A	10.760	380 V-400 V 50 Hz	14.390	11.440	17.861
VSHD-NY1500	15	H 1501 CS	R404A	12.672	380 V-400 V 50 Hz	16.710	13.400	19.349

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue lines spaced evenly across the page, typical of standard notebook paper. The lines are thin and light blue, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings on the page.



 **Merkez / Head Office**
Plevne Caddesi No: 40/C Gülveren/Mamak ANKARA
T: +90 312 363 9933 (pbx) F: +90 312 363 9492

 **Fabrika / Factory**
Taşpınar Köyü Mevkii No: 154 Çubuk/ANKARA
T: +90 312 837 7672 (pbx) F: +90 312 837 7338

 www.vitalmutfak.com
 info@vitalmutfak.com