VITAL

# PİŞİRME-COOKING

# 2021-2 FİYAT LİSTESİ
# PRICE LIST

MUTAŞ GROUP

# Pişirme
*Cooking*

VITAL

Profesyonel Mutfaklara,
**Profesyonel Ürünler**

**Professional Products**
for Professional Kitchens

# VITAL

# Seri
# Serie 700

# Gazlı Ocaklar
## Open Gas Ranges

GKO7010

GKO7020

GKO7030

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO7010 | 2 Brülörlü Gazlı Ocak<br>2 Burner Gas Range | 15.000 | 400x730x280 | 30 | 420x800x450 | 37 | 739 |
| GKO7020 | 4 Brülörlü Gazlı Ocak<br>4 Burner Gas Range | 30.000 | 800x730x280 | 51 | 820x800x450 | 60 | 1.129 |
| GKO7030 | 6 Brülörlü Gazlı Ocak<br>6 Burner Gas Range | 45.000 | 1200x730x280 | 73 | 1220x800x450 | 88 | 1.627 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GKO7010 | 1.588 m³/h | 0.833 m³/h | 1.183 kg/h | 0.621 kg/h | R 1/2” |
| GKO7020 | 3.175 m³/h | 1.667 m³/h | 2.366 kg/h | 1.242 kg/h | R 1/2” |
| GKO7030 | 4.762 m³/h | 2.500 m³/h | 3.549 kg/h | 1.863 kg/h | R 1/2” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel extrerior panels
- Monoblock worktop
- Gas safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Wok Ocaklar
## Gas Wok Ranges

GKW7010

GKW7020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKW7010 | 1 Brülörlü Gazlı Wok Ocak<br>1 Burner Gas Wok Range | 13.500 | 400x730x280 | 27 | 420x800x530 | 34 | 792 |
| GKW7020 | 2 Brülörlü Gazlı Wok Ocak<br>2 Burner Gas Wok Range | 27.000 | 800x730x280 | 48 | 820x800x530 | 57 | 1.349 |
| GKW7030 | 3 Brülörlü Gazlı Wok Ocak<br>3 Burner Gas Wok Range | 40.500 | 1200x730x280 | 68 | 1220x800x530 | 83 | 2.221 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GKW7010 | 1.429 m³/h | 0.750 m³/h | 1.065 kg/h | 0.559 kg/h | R 3/4” |
| GKW7020 | 2.857 m³/h | 1.500 m³/h | 2.129 kg/h | 1.118 kg/h | R 3/4” |
| GKW7030 | 4.286 m³/h | 2.250 m³/h | 3.194 kg/h | 1.677 kg/h | R 3/4” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel extrerior panels
- Monoblock worktop
- Gas safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Show Ocaklar
## Gas Show Ranges

GKS7010

GKS7020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKS7010 | Gazlı Show Ocak<br>Gas Show Range | 10.000 | 400x730x280 | 27 | 420x800x450 | 34 | 771 |
| GKS7020 | Gazlı Show Ocak<br>Gas Show Open Range | 15.000 | 800x730x280 | 47 | 820x800x450 | 56 | 1.381 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GKS7010 | 1.058 m³/h | 0.556 m³/h | 0.789 kg/h | 0.414 kg/h | R 1/2 |
| GKS7020 | 1.588 m³/h | 0.833 m³/h | 1.183 kg/h | 0.621 kg/h | R 1/2 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exteior panels
- Monoblock worktop
- Gas safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Elektrikli Ocaklar, Kare Pleyt
## Electric Square Hot Plate Ranges

EKO7010K

EKO7020K

EKO7030K

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm / 22 cm | EKO7010K | 2 Kare Pleytli Elektrikli Ocak<br>2 Electric Square Hot Plate Range | 5.200 | 400x730x280 | 21 | 420x800x450 | 28 | 749 |
| | EKO7020K | 4 Kare Pleytli Elektrikli Ocak<br>4 Electric Square Hot Plate Range | 10.400 | 800x730x280 | 38 | 820x800x450 | 47 | 1.402 |
| | EKO7030K | 6 Kare Pleytli Elektrikli Ocak<br>6 Electric Square Hot Plate Range | 15.600 | 1200x730x280 | 57 | 1220x800x450 | 72 | 1.991 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² |
|---|---|---|
| EKO7010K | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x2,5 |
| EKO7020K | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 |
| EKO7030K | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
  Pres baskı yekpare üst tabla
  6 kademeli ısı anahtarlı
  Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
  Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel exterior panels
  Monoblock worktop
  6-level heat switch
  Ease of handling for countertop or with open/ closed base
  Easy to clean through rounded corners worktop

# Elektrikli Ocaklar, Yuvarlak Pleyt
## Electric Round Hot Plate Ranges

EKO7010

EKO7020

EKO7030

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EKO7010 | 2 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Ocak<br>2 Electric Round Hot Plate Range | 5.200 | 400x730x280 | 20 | 420x800x450 | 27 | 557 |
| | EKO7020 | 4 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Ocak<br>4 Electric Round Hot Plate Range | 10.400 | 800x730x280 | 36 | 820x800x450 | 45 | 867 |
| | EKO7030 | 6 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Ocak<br>6 Electric Round Hot Plate Range | 15.600 | 1200x730x280 | 54 | 1220x800x450 | 69 | 1.231 |



| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² |
|---|---|---|
| EKO7010 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x2,5 |
| EKO7020 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 |
| EKO7030 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
  Pres baskı yekpare üst tabla
  6 kademeli ısı anahtarlı
  Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
  Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel exterior panels
  Monoblock worktop
  6-level heat switch
  Ease of handling for countertop or with open/ closed base
  Easy to clean through rounded corners worktop

# Elektrikli Kapalı Ocaklar
## Electric Solid Top Ranges

EST7010

EST7020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST7010 | Elektrikli Kapalı Ocak<br>Electric Solid Top Range | 6.000 | 400x730x280 | 44 | 420x800x450 | 51 | 942 |
| EST7020 | Elektrikli Kapalı Ocak<br>Electric Solid Top Range | 12.000 | 800x730x280 | 85 | 820x800x450 | 94 | 1.616 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² |
|---|---|---|
| EST7010 | 380-400 VAC 3N 50 HZ | 5x2.5 |
| EST7020 | 380-400 VAC 3N 50 HZ | 5x4 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Bağımsız olarak kontrol edilebilen ayrı pişirme bölgesi
- 300 °C'ye kadar ayarlanabilir termostatik ısı kontrolü
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Düz ve geniş pişirme yüzeyi
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Farklı pişirme ihtiyaçlarına cevap veren hassas ısı kontrolü
- Çelik pişirme tablasının altında elektrikli ısıtıcılar
- Düz pişirme yüzeyi sayesinde tava kaydırma kolaylığı

- Stainless steel extrerior panels
- Monoblock worktop
- Separate cooking zones that can be controlled independently
- Up 300 °C thermostatic heat control
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Flat and wide cooking surface
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Precise temperature control that responds to different cooking needs
- Electric heaters under steel baking table
- Easy pan sliding thanks to the flat cooking surface

# Gazlı Kapalı Ocaklar
## Gas Solid Top Ranges

GST7010

GST7020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GST7010 | Gazlı Kapalı Ocak<br>Gas Solid Top Range | 5.500 | 400x730x280 | 36 | 420x800x450 | 45 | 963 |
| GST7020 | Gazlı Kapalı Ocak<br>Gas Solid Top Range | 8.000 | 800x730x280 | 56 | 820x800x450 | 65 | 1.632 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GST7010 | 0.582 m³/h | 0.306 m³/h | 0.434 kg/h | 0.228 kg/h | R 1/2 |
| GST7020 | 0.847 m³/h | 0.444 m³/h | 0.631 kg/h | 0.331 kg/h | R 1/2 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir, çıkarılabilir, dayanıklı pik döküm pişirme yüzeyi
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel extrerior panels
- Monoblock worktop
- Gas safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean, removable, durable cast iron cooking surface
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Kapalı Ocaklı Kuzine
## Gas Solid Top On Gas Oven

GSF7020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSF7020 | Gazlı Kapalı Ocaklı Kuzine<br>Gas Solid Top On Gas Oven | 20.400 | 800x730x850 | 122 | 820x800x1100 | 137 | 2.895 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GSF7020 | 2.159m³/h | 1.133 m³/h | 1.609 kg/h | 0.845 kg/h | R 1/2 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- 8 kademeli, pilot alevli sıcaklık kontrolü ile fırın içi 300 °C ye kadar ayarlanabilir
- 2 x GN 2/1 kapasiteli fırın haznesi
- Pik döküm fırın tabanı
- Farklı ısıtma bölgelerine sahip geniş pişirme yüzeyi
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir dayanıklı pik döküm pişirme yüzeyi
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel extrerior panels
- Monoblock worktop
- Gas safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- Up to 300 °C adjustable oven temperature with 8-level, pilot flame temperature control
- 2x 2/1 GN capacity oven chamber
- Cast iron oven bottom plate
- Large cooking surface with differentiated heating zones
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean durable cast iron cooking surface
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Kuzineler
## Gas Ranges W / Gas Oven

GKF7020

GKF7030

GKF7030M

**1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla**
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKF7020 | 4 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı<br>4 Burner Gas Range W/Gas Oven | 42.400 | 800x730x850 | 117 | 820x800x1100 | 132 | 2.333 |
| GKF7021 | 4 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı<br>4 Burner Gas Range W/Gas Oven | 47.400 | 800x730x850 | 120 | 820x800x1100 | 135 | 2.445 |
| GKF7030 | 6 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı<br>6 Burner Gas Range W/Gas Oven | 57.400 | 1200x730x850 | 130 | 1220x800x1100 | 150 | 3.291 |
| GKF7031 | 6 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı<br>6 Burner Gas Range W/Gas Oven | 64.900 | 1200x730x850 | 135 | 1220x800x1100 | 155 | 3.451 |
| GKF7030M | 6 Brülörlü Gazlı Kuzine Büyük Fırınlı<br>6 Burner Gas Range W/Maxi Gas Oven | 64.400 | 1200x730x850 | 150 | 1220x800x1100 | 170 | 3.959 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GKF7020 | 4.487 m³/h | 2.356 m³/h | 3.344 kg/h | 1.756 kg/h | R 1/2” |
| GKF7021 | 5.016 m³/h | 2.634 m³/h | 3.738 kg/h | 1.963 kg/h | R 1/2” |
| GKF7030 | 6.075 m³/h | 3.189 m³/h | 4.527 kg/h | 2.377 kg/h | R 1/2” |
| GKF7031 | 6.869 m³/h | 3.606 m³/h | 5.118 kg/h | 2.687 kg/h | R 1/2” |
| GKF7030M | 6.816 m³/h | 3.578 m³/h | 5.079 kg/h | 2.666kg/h | R 1/2” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- 8 kademeli, pilot alevli sıcaklık kontrolü ile fırın içi 300 °C ye kadar ayarlanabilir
- 2 x GN 2/1 kapasiteli fırın haznesi
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Pik döküm fırın tabanı
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- Monoblock worktop
- Gas safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- Up to 300 °C adjustable oven temperature with 8-level, pilot flame temperature control
- 2x 2/1 GN capacity oven chamber
- Cast iron removable top pan grids
- Cast iron oven bottom plate
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Kuzineler Elektrikli Fırınlı
## Gas Ranges W / Electric Oven

GKFE7020

GKFE7030

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKFE7020 | Gazlı Kuzine Elektrikli Fırınlı<br>Gas Ranges W / Electric Oven | 30.000 | 5.000 | 800x730x850 | 114 | 820x800x1100 | 129 | 2.643 |
| GKFE7030 | Gazlı Kuzine Elektrikli Fırınlı<br>Gas Ranges W / Electric Oven | 45.000 | 5.000 | 1200x730x850 | 125 | 1220x800x1100 | 145 | 3.446 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NG | | LPG | | |
| | | | max | min | max | min | |
| GKFE7020 | 220-230 V 1N AC 50 Hz | 3x4 | 3.175 m³/h | 1.667 m³/h | 2.366 kg/h | 1.242 kg/h | R 1/2 |
| GKFE7030 | 220-230 V 1N AC 50 HZ | 3X4 | 4.762 m³/h | 2.500 m³/h | 3.549 kg/h | 1.863 kg/h | R 1/2 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- 300 °C'ye kadar birbirinden bağımsız ayarlanabilir alt ve üst fırın sıcaklık kontrolü
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- 2 x GN 2/1 kapasiteli fırın haznesi
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Pik döküm fırın tabanı
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- Monoblock worktop
- Gas safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- Individually adjustable lower and upper oven temperature control up to 300 °C
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- 2x 2/1 GN capacity oven chamber
- Cast iron removable top pan grids
- Cast iron oven bottom plate
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Elektrikli Kuzineler
## Electric Ranges W / Electric Oven

EKF7020

EKF7030

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKF7020 | 4 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Kuzine Fırınlı<br>4 Round Electric Hot Plate Range W / Electric Oven | 15.400 | 800x730x850 | 75 | 820x800x1050 | 90 | 1.878 |
| EKF7030 | 6 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Kuzine Fırınlı<br>6 Round Electric Hot Plate Range W / Electric Oven | 20.600 | 1200x730x850 | 101 | 1220x800x1050 | 121 | 2.697 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² |
|---|---|---|
| EKF7020 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 |
| EKF7030 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x6 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- 6 kademeli ısı anahtarlı, 22 cm yuvarlak pleytler
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- 2xGN 2/1 kapasiteli fırın
- 300 °C'ye kadar birbirinden bağımsız ayarlanabilir alt ve üst fırın sıcaklık kontrolü
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel exterior panels
- Monoblock worktop
- Ø 22 cm hot plates with 6-level heat switch
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- 2x 2/1 GN capacity oven chamber
- Individually heat control up to 300 ° C for upper and lower oven temperature
- Easy to clean through rounded corners worktop

# Elektrikli Kuzineler
## Electric Ranges W / Electric Oven

EKF7020K

EKF7030K

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKF7020K | 4 Kare Pleytli Elektrikli Kuzine, Fırınlı<br>4 Square Electric Hot Plate Range W / Electric Oven | 15.400 | 800x730x850 | 77 | 820x800x1050 | 92 | 2.494 |
| EKF7030K | 6 Kare Pleytli Elektrikli Kuzine, Fırınlı<br>6 Square Electric Hot Plate Range W / Electric Oven | 20.600 | 1200x730x850 | 104 | 1220x800x1050 | 124 | 3.082 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² |
|---|---|---|
| EKF7020K | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 |
| EKF7030K | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x6 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
  Pres baskı yekpare üst tabla
  6 kademeli ısı anahtarlı, 22x22 cm kare pleytler
  Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
  2xGN 2/1 kapasiteli fırın
  300 °C'ye kadar birbirinden bağımsız ayarlanabilir alt ve üst fırın sıcaklık kontrolü
  Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel exterior panels
  Monoblock worktop
  22x22 cm square hot plates with 6-level heat switch
  Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
  2x 2/1 GN capacity oven chamber
  Individually heat control up to 300 ° C for upper and lower oven temperature
  Easy to clean through rounded corners worktop

# Gazlı Izgaralar
## Gas Fry Top

GPI7010S

GPI7020S

**1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla**
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPI7010S | Düz Yüzeyli Gazlı Izgara<br>Gas Fry Top - Smooth | 7.500 | 400x730x280 | 47 | 420x800x530 | 54 | 888 |
| GPI7020S | Düz Yüzeyli Gazlı Izgara<br>Gas Fry Top - Smooth | 15.000 | 800x730x280 | 82 | 820x800x530 | 91 | 1.477 |
| GPI7010R | Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara<br>Gas Fry Top - Ribbed | 7.500 | 400x730x280 | 46 | 420x800x530 | 53 | 977 |
| GPI7020R | Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara<br>Gas Fry Top - Ribbed | 15.000 | 800x730x280 | 80 | 820x800x530 | 89 | 1.654 |
| GPI7020SR | Düz+Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara<br>Gas Fry Top - Smooth+Ribbed | 15.000 | 800x730x280 | 81 | 820x800x530 | 90 | 1.543 |
| CC7010 | GPI7010.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama<br>Optional Chrome Coating for GPI7010.. Models | - | - | - | - | - | 666 |
| CC7020 | GPI7020.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama<br>Optional Chrome Coating for GPI7020.. Models | - | - | - | - | - | 972 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GPI7010.. | 0.794 m³/h | 0.417 m³/h | 0.592 kg/h | 0.311 kg/h | R 1/2” |
| GPI7020.. | 1.588 m³/h | 0.833 m³/h | 1.183 kg/h | 0.621 kg/h | R 1/2” |

Düz
Smooth



Nervürlü
Ribbed

Düz-Nervürlü
Smooth-Ribbed

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- Piezo çakmak ile ateşleme
- Çıkarılabilir pişirme yüzeyi
- Pişirme yüzeyinin arkasında ve yanlarında paslanmaz çelik yüksek sıçrama koruması
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel extrerior panels
- Monoblock worktop
- Gas safety component and thermocouple
- Protected pilot flame
- Piezoelectric ignition system
- Removable cooking surface
- Stainless steel high splash guard on the rear and sides of cooking surface
- Removable oil drawer
- High performance and low-emission gas burners
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Elektrikli Izgaralar
## Electric Fry Top

EPI7010R

EPI7020SR

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPI7010S | Düz Yüzeyli Elektrikli Izgara<br>Electric Fry Top - Smooth | 4.500 | 400x730x280 | 41 | 420x800x530 | 48 | 922 |
| EPI7020S | Düz Yüzeyli Elektrikli Izgara<br>Electric Fry Top - Smooth | 9.000 | 800x730x280 | 78 | 820x800x530 | 87 | 1.427 |
| EPI7010R | Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara<br>Electric Fry Top - Ribbed | 4.500 | 400x730x280 | 40 | 420x800x530 | 47 | 1.011 |
| EPI7020R | Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara<br>Electric Fry Top - Ribbed | 9.000 | 800x730x280 | 76 | 820x800x530 | 85 | 1.610 |
| EPI7020SR | Düz+Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara<br>Electric Fry Top - Smooth+Ribbed | 9.000 | 800x730x280 | 77 | 820x800x530 | 86 | 1.516 |
| CC7010 | EPI7010.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama<br>Optional Chrome Coating for EPI7010.. Models | - | - | - | - | - | 666 |
| CC7020 | EPI7020.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama<br>Optional Chrome Coating for EPI7020.. Models | - | - | - | - | - | 972 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² |
|---|---|---|
| EPI7010.. | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x2,5 |
| EPI7020.. | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 |

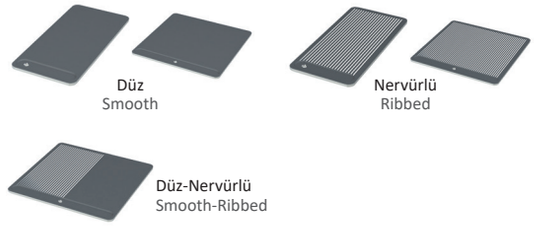


## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- 300 °C'ye kadar ayarlanabilir termostatik ısı kontrolü
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Çıkarılabilir pişirme yüzeyi
- Pişirme yüzeyinin arkasında ve yanlarında paslanmaz çelik yüksek sıçrama koruması
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel extrerior panels
- Monoblock worktop
- Up 300 °C thermostatic heat control
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Removable cooking surface
- Stainless steel high splash guard on the rear and sides of cooking surface
- Removable oil drawer
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop

# Gazlı Lavataş Izgaralar
## Gas Lavastone Grills

GLI7010

GLI7020

GLI7030

**1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla**
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLI7010 | Gazlı Lavataş Izgara<br>Gas Lavastone Grill | 5.500 | 400x730x280 | 54 | 420x800x530 | 61 | 1.038 |
| GLI7020 | Gazlı Lavataş Izgara<br>Gas Lavastone Grill | 11.000 | 800x730x280 | 91 | 820x800x530 | 100 | 1.552 |
| GLI7030 | Gazlı Lavataş Izgara<br>Gas Lavastone Grill | 16.500 | 1200x730x280 | 130 | 1220x800x530 | 145 | 2.087 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GLI7010 | 0.582 m³/h | 0.306 m³/h | 0.434 kg/h | 0.228 kg/h | R 1/2” |
| GLI7020 | 1.164 m³/h | 0.611 m³/h | 0.868 kg/h | 0.455 kg/h | R 1/2” |
| GLI7030 | 1.746 m³/h | 0.917 m³/h | 1.301 kg/h | 0.683 kg/h | R 1/2” |

Çıkarılabilir üst döküm
*Cast iron removable grids*

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli sökülebilir brülörler
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Piezo çakmak ile ateşleme
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Yağ damlamasını engelleyen özel tasarım ızgara
- Yükseklik ayarlı pişirme yüzeyi
- Pişirme yüzeyinin arkasında ve yanlarında paslanmaz çelik yüksek sıçrama koruması
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- Gas safety component and thermocouple
- Removable burners with pilot flame
- Removable oil drawer
- Piezoelectric ignition system
- High performance and low-emission gas burners
- Special design grill to prevent oil dripping
- Height adjustable cooking surface
- Stainless steel high splash guard on the rear and sides of cooking surface
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Amerikan Izgaralar
## Gas American Grills

GSI7010

GSI7020

GSI7030

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSI7010 | Gazlı Amerikan Izgara<br>Gas American Grill | 5.500 | 400x730x280 | 56 | 420x800x530 | 63 | 1.070 |
| GSI7020 | Gazlı Amerikan Izgara<br>Gas American Grill | 11.000 | 800x730x280 | 92 | 820x800x530 | 103 | 1.616 |
| GSI7030 | Gazlı Amerikan Izgara<br>Gas American Grill | 16.500 | 1200x730x280 | 135 | 1220x800x530 | 150 | 2.247 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GSI7010 | 0.582 m³/h | 0.306 m³/h | 0.434 kg/h | 0.228 kg/h | R 1/2” |
| GSI7020 | 1.164 m³/h | 0.611 m³/h | 0.868 kg/h | 0.455 kg/h | R 1/2” |
| GSI7030 | 1.746 m³/h | 0.917 m³/h | 1.301 kg/h | 0.683 kg/h | R 1/2” |

Çıkarılabilir üst döküm
*Cast iron removable grids*

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- Piezo çakmak ile ateşleme
- Çıkarılabilir pişirme yüzeyi
- Su çekmecesi ile kurutmadan ızgara yapabilme özelliği
- V formlu özel tasarım pişirme yüzeyi brülörlere yağ damlamasını önler
- Yükseklik ayarlı pişirme yüzeyi
- Pişirme yüzeyinin arkasında ve yanlarında paslanmaz çelik yüksek sıçrama koruması
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel extrerior panels
- Monoblock worktop
- Safety Burners with flame regulator and thermocouple
- Protected pilot flame
- Piezoelectric ignition system
- Removable cooking surface
- Ability to grill without drying with water drawer
- V-shaped special design cooking surface prevents oil dripping on burners
- Height adjustable cooking surface
- Stainless steel high splash guard on the rear and sides of cooking surface
- Removable oil drawer
- High performance and low-emission gas burners
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Benmariler
## Gas Bain Maries

GSB7010

GSB7020

**1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla**
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB7010 | Gazlı Benmari<br>Gas Bain Maries | 2.000 | 1 x GN1/1 | 400x730x280 | 23 | 420x800x450 | 30 | 1.054 |
| GSB7020 | Gazlı Benmari<br>Gas Bain Maries | 4.000 | 2 x GN1/1 | 800x730x280 | 39 | 820x800x450 | 48 | 1.766 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GSB7010 | 0.212 m³/h | 0.111 m³/h | 0.158 kg/h | 0,083 kg/h | R 1/2 |
| GSB7020 | 0.423 m³/h | 0.222 m³/h | 0.315 kg/h | 0.166 kg/h | R 1/2 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörler
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Su boşaltma vanası
- Gastronom küvetlere uygun hazne yapısı
- Standart olarak temin edilen 3 x GN 1/3 küvet
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- Safety component, thermocouple, pilot flame burners
- High performance and low-emission gas burners
- Water drain valve
- Suitable for various kind of gastronorm containers
- 3 x 1/3 GN container supplied as standard
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Elektrikli Benmariler
## Electric Bain Maries

ESB7010

ESB7020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESB7010 | Elektrikli Benmari<br>Electric Bain Marie | 1.500 | 1 x GN1/1 | 400x730x280 | 21 | 420x800x450 | 28 | 749 |
| ESB7020 | Elektrikli Benmari<br>Electric Bain Marie | 3.000 | 2 x GN1/1 | 800x730x280 | 36 | 820x800x450 | 45 | 1.338 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² |
|---|---|---|
| ESB7010 | 220-230 V 1N AC 50 Hz | 3x1,5 |
| ESB7020 | 220-230 V 1N AC 50 Hz | 3x1,5 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Termostatik ısı kontrolü
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Gastronom küvetlere uygun hazne yapısı
- Standart olarak temin edilen 3 x GN 1/3 küvet
- Su boşaltma vanası
- Set üstü veya alt stant ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel extrerior panels
- Monoblock worktop
- Thermostatic heat control
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Suitable for use with various kind of gastronorm containers
- 3 x 1/3 GN container supplied as standard
- Water drainage valve
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop

# Gazlı Fritözler
## Gas Fryers

GFP7010

GFP7020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFP7010 | Gazlı Fritöz, Dolaplı<br>Gas Fryer, W/Base Cupboard | 16.000 | 10 | 400x730x850 | 43 | 420x800x1100 | 50 | 1.552 |
| GFP7020 | Gazlı Fritöz, Dolaplı<br>Gas Fryer, W/Base Cupboard | 32.000 | 10+10 | 800x730x850 | 76 | 820x800x1100 | 85 | 3.077 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NG | | LPG | | |
| | | | max | min | max | min | |
| GFP7010 | 220-230 V 1N AC<br>50 Hz | 3x1,5 | 1.693 m³/h | 0.889 m³/h | 1.262 kg/h | 0.662kg/h | R 3/4” |
| GFP7020 | 220-230 V 1N AC<br>50 Hz | 3x1,5 | 3.387 m³/h | 1.778 m³/h | 2.524 kg/h | 1.325 kg/h | R 3/4” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Yağın aşırı ısınmaması için emniyet limit termostatlı
- Emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörlü, elektrikli ateşleme sistemli
- Yağ boşaltma vanası
- Yağın süzülmesi için sepet askı mekanizması
- 190 °C ye kadar ayarlanabilir, pilot alevli sıcaklık kontrolü
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- Safety limit thermostat
- Safety component, thermocouple, pilot flame burner and electric ignition systems
- Oil drainage tap
- Basket hanger for oil straining after frying processes
- Up to 190 °C, adjustable temperature control with pilot flame
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Elektrikli Fritözler
## Electric Fryers

EFP7010

EFP7020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFP7010 | Elektrikli Fritöz<br>Electric Fryer | 12.000 | 13 | 400x730x280 | 25 | 420x800x450 | 32 | 1.177 |
| EFP7020 | Elektrikli Fritöz<br>Electric Fryer | 24.000 | 13+13 | 800x730x280 | 39 | 820x800x450 | 48 | 2.130 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² |
|---|---|---|
| EFP7010 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 |
| EFP7020 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x6 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Yağın aşırı ısınmaması için emniyet limit termostatlı
- İç hazne temizliği için emniyet siviçli hareketli ısıtıcılar
- Yağ boşaltma vanası
- Yağın süzülmesi için sepet askı mekanizması
- E.G.O. Emniyet limit termostatlı
- 180 °C'ye kadar ayarlanabilir E.G.O. termostat
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel exterior panmels
- Monoblock worktop
- Safety limit thermostat
- Movable, safety switched heating resistor for easy cleaning of well
- Oil drain tap
- Basket hanger for oil straining after frying processes
- E.G.O. Safety limit thermostat
- Up to 180 °C, adjustable E.G.O. thermostat
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop

# Gazlı Makarna Pişiriciler
## Gas Pasta Cookers

GMF7010

GMF7020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMF7010 | Gazlı Makarna Pişirici<br>Gas Pasta Cookers | 10.000 | 13 | 400x730x850 | 47 | 420x800x1100 | 54 | 2.012 |
| GMF7020 | Gazlı Makarna Pişirici<br>Gas Pasta Cookers | 20.000 | 13+13 | 800x730x850 | 83 | 820x800x1100 | 92 | 3.467 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NG | | LPG | | |
| | | | max | min | max | min | |
| GMF7010 | 220-230 V 1N AC<br>50 Hz | 3x1,5 | 1.058 m³/h | 0.556 m³/h | 0.789 kg/h | 0.414 kg/h | R 3/4 |
| GMF7020 | 220-230 V 1N AC<br>50 Hz | 3x1,5 | 2.117 m³/h | 1.111 m³/h | 1.577 kg/h | 0.828 kg/h | R 3/4 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörler
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Elektrikli ateşleme sistemli
- Su boşaltma vanası
- Su taşma tahliyesi
- Gastronom küvetlere uygun hazne yapısı
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- Monoblock worktop
- Safety component, thermocouple, pilot flame burners
- High performance and low-emission gas burners
- Electric ignition systems
- Water drain valve
- Water overflow pipe
- Suitable for various kind of gastronorm containers
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Elektrikli Makarna Pişiriciler
## Electric Pasta Cookers

EMF7010

EMF7020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMF7010 | Elektrikli Makarna Pişirici<br>Electric Pasta Cooker | 7.500 | 13 | 400x730x280 | 23 | 420x800x580 | 30 | 1.579 |
| EMF7020 | Elektrikli Makarna Pişirici<br>Electric Pasta Cooker | 15.000 | 13+13 | 800x730x280 | 40 | 820x800x580 | 49 | 2.857 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² | Su Girişi<br>Water Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|
| EMF7010 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x2,5 | R 1/2” |
| EMF7020 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 | R 1/2” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- E.G.O. Emniyet limit termostatlı
- E.G.O. 3 kademeli ısı anahtarı ve termostatik ısı kontrolü
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Su giriş musluğu
- Elektrik kontrollü su doldurma sistemi
- Su boşaltma vanası
- Su taşma tahliyesi
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel body
- Monoblock worktop
- E.G.O. Safety limit thermostat
- E.G.O. 3-level heat switch and thermostatic temperature control
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Water inlet tap
- Electric controlled water filling system
- Water drain valve
- Water overflow pipe
- Usable for countertop or with base cupboard
- Easy to clean through rounded corners worktop

# Elektrikli Patates Dinlendirme
## Electric Chips Scuttle

EPD7010

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD7010 | Elektrikli Patates Dinlendirme<br>Electric Chips Scuttle | 1.000 | 400x730x280 | 18 | 420x800x580 | 25 | 535 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² |
|---|---|---|
| EPD7010 | 220-230 V 1N AC 50 Hz | 3x1,5 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Porselen ısıtıcı rezistans
- Yağ süzme tavası
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel exterior panels
- Monoblock worktop
- Porcelain heating element
- Oil straining pan
- Ease of handling for countertop or with open / closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop

# Ara Tezgahlar
## Worktop

NTR7010

NTR7020

NTR7010E

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTR7010 | Ara Tezgah<br>Worktop | 400x730x280 | 13 | 420x800x450 | 19 | 305 |
| NTR7015 | Ara Tezgah<br>Worktop | 600x730x280 | 17 | 620x800x450 | 23 | 428 |
| NTR7020 | Ara Tezgah<br>Worktop | 800x730x280 | 18 | 820x800x450 | 26 | 466 |
| NTR7010C | Ara Tezgah, Çekmeceli<br>Worktop With Drawer | 400x730x280 | 23 | 420x800x450 | 29 | 562 |
| NTR7020C | Ara Tezgah, Çekmeceli<br>Worktop With Drawer | 800x730x280 | 32 | 820x800x450 | 40 | 776 |
| NTR7010E | Ara Tezgah, Evyeli<br>Worktop With Sink | 400x730x280 | 18 | 420x800x450 | 24 | 589 |

NTR7010C

NTR7020C

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
  Pres baskı yekpare üst tabla
  Hijyenik ve ağır çalışma şartlarına uygun kullanım yapısı
  Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir

- Stainless steel exterior body
  Monoblock worktop
  Suitable for hygienic and heavy-duty working structure
  Ease of handling for countertop or with open/ closed base

# Alt Stand Kapaklı
## Base Cupboard w/ Door

STD7010D

STD7020D

STD7030D

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD7010D | Alt Stand Kapaklı<br>Base Cupboard w / Door | 400x600x570 | 14 | 420x630x580 | 19 | 284 |
| STD7015D | Alt Stand Kapaklı<br>Base Cupboard w / Door | 600x600x570 | 19 | 620x630x580 | 26 | 396 |
| STD7020D | Alt Stand Kapaklı<br>Base Cupboard w / Door | 800x600x570 | 22 | 820x630x580 | 30 | 445 |
| STD7030D | Alt Stand Kapaklı<br>Base Cupboard w / Door | 1200x600x570 | 30 | 1220x630x580 | 41 | 648 |
| STD7010C | Alt Stand Çekmeceli<br>Base Cupboard w/ Drawer | 400x600x570 | 23 | 420x630x580 | 28 | 691 |
| STD7020C | Alt Stand Çekmeceli<br>Base Cupboard w/ Drawer | 800x600x570 | 33 | 820x630x580 | 40 | 1.033 |
| STD7030C | Alt Stand Çekmeceli<br>Base Cupboard w/ Drawer | 1200x600x570 | 37 | 1220x630x580 | 45 | 1.445 |

# Alt Stand Çekmeceli
## Base Cupboard w/Drawer

STD7010C

STD7020C

STD7030C

### Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
  Ara tezgahlar veya pişirme üniteleri ile birlikte kullanılabilir
  Alt standlar kapaklı veya kapaksız olarak kullanılabilir
  Çift cidarlı ve ergonomik kulplu alt stand kapakları
  GN 1/1x100 küvet kapasiteli

- Stainless steel exerior panels
  Usable with worktops or cooking units
  Optional usage for base cupboards with or without lid
  Double-walled and ergonomic handles for base cupboard
  GN 1/1x100 container capacity

# Alt Stand Kapaksız
## Open Front Base Cupboard

STD7010

STD7020

STD7030

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD7010 | Alt Stand Kapaksız<br>Open Front Base Cupboard | 400x555x570 | 11 | 420x580x580 | 16 | 231 |
| STD7015 | Alt Stand Kapaklı<br>Open Front Base Cupboard | 600x555x570 | 14 | 620x580x580 | 21 | 327 |
| STD7020 | Alt Stand Kapaksız<br>Open Front Base Cupboard | 800x555x570 | 16 | 820x580x580 | 24 | 338 |
| STD7030 | Alt Stand Kapaksız<br>Open Front Base Cupboard | 1200x555x570 | 18 | 1220x580x580 | 29 | 487 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
  Ara tezgahlar veya pişirme üniteleri ile birlikte kullanılabilir
  Alt standlar kapaklı veya kapaksız olarak kullanılabilir

- Stainless steel exerior panels
  Usable with worktops or cooking units
  Optional usage for base cupboards with or without lid

# İndirekt Kaynatma Tencereleri
## Indirect Boiling Pans

Aşırı basınç valfi ve manometre
*Overpressure safety valve and manometer*

GKT7080

EKT7080

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKT7080 | İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 80 lt.<br>Indirect Gas Boiling Pan 80 lt. | 18.000 | 80 | 800x730x850 | 105 | 820x800x1150 | 120 | 5.260 |
| EKT7080 | İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 80 lt.<br>Indirect Electric Boiling Pan 80 lt. | 12.000 | 80 | 800x730x850 | 95 | 820x800x1150 | 110 | 5.169 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) | Su Girişi<br>Water Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NG | | LPG | | | |
| | | | max | min | max | min | | |
| GKT7080 | 220-230 V 1N AC 50 Hz | 3x1,5 | 1.905 m³/h | 1.000 m³/h | 1.420 kg/h | 0.745 kg/h | R 1/2” | R 1/2” |
| EKT7080 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 | - | - | - | - | - | R 1/2” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- 2” boşaltma musluğu
- Çift cidarlı hazne
- Karşı ağırlıklı kapak
- Aşırı basınç valfi ve manometre
- Soğuk su girişi
- Gazlı modeller emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörlü, elektrikli ateşleme sistemli
- Elektrikli ve gazlı modeller termostat kumandalı ısı ayarlı
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- 2” drainage tap
- Double jacketed pan
- Counterweighted hinged lid
- Overpressure safety valve and manometer
- Cold water inlet
- Safety component, thermocouple, pilot flame burner and electric ignition systems for gas model
- Thermostat controlled heat adjustment electric and gas models
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Devrilir Tavalar
## Tilting Bratt Pans

GDT7050

EDT7050

2.00 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 20/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDT7050 | Gazlı Devrilir Tava 50 lt.<br>Gas Tilting Bratt Pan 50 lt. | 12.000 | 50 | 800x730x850 | 120 | 820x800x1100 | 135 | 3.317 |
| EDT7050 | Elektrikli Devrilir Tava 50 lt.<br>Electric, Tilting Bratt Pan 50 lt. | 8.000 | 50 | 800x730x850 | 110 | 820x800x1100 | 125 | 3.103 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) | Su Girişi<br>Water Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NG | | LPG | | | |
| | | | max | min | max | min | | |
| GDT7050 | - | - | 1.270 m³/h | 0.667 m³/h | 0.946 kg/h | 0.497 kg/h | R 1/2” | R 1/2” |
| EDT7050 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 | - | - | - | - | - | R 1/2” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Manuel kaldırma mekanizması
- Karşı ağırlıklı kapak
- Soğuk su girişi
- Gazlı modeller; 8 kademeli, emniyet tertibatlı, termokupllu ve pilot alevli
- Tüm modellerde 300 °C’ye kadar ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- Manuel tilting system
- Counterweighted hinged lid
- Cold water inlet
- 8-level temperature adjustment for gas models with safety component, thermocouple and pilot flame
- Up 300 °C temperature adjustment
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

## Pişirme Ekipmanları 700 Seri / Cooking Equipments 700 Serie

| Model | Ürün Açıklaması / Description | a | b | h | Fırın / Oven W | Toplam Güç Total Power W | m³ | kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO7010 | 2 Brülörlü Gazlı Ocak / 2 Burner Gas Range | 400 | 730 | 280 | - | 15.000 | 0,151 | 37 | 739 |
| GKO7020 | 4 Brülörlü Gazlı Ocak / 4 Burner Gas Range | 800 | 730 | 280 | - | 30.000 | 0,295 | 60 | 1.129 |
| GKO7030 | 6 Brülörlü Gazlı Ocak / 6 Burner Gas Range | 1200 | 730 | 280 | - | 45.000 | 0,439 | 88 | 1.627 |
| GKW7010 | 1 Brülörlü Gazlı Wok Ocak / 1 Burner Gas Wok Range | 400 | 730 | 280 | - | 13.500 | 0,178 | 34 | 792 |
| GKW7020 | 2 Brülörlü Gazlı Wok Ocak / 2 Burner Gas Wok Range | 800 | 730 | 280 | - | 27.000 | 0,348 | 57 | 1.349 |
| GKW7030 | 3 Brülörlü Gazlı Wok Ocak / 3 Burner Gas Wok Range | 1200 | 730 | 280 | - | 40.500 | 0,517 | 83 | 2.221 |
| GKS7010 | Gazlı Show Ocaklar / Gas Show Open Range | 400 | 730 | 280 | - | 10.000 | 0,151 | 34 | 771 |
| GKS7020 | Gazlı Show Ocaklar / Gas Show Open Range | 800 | 730 | 280 | - | 15.000 | 0,295 | 56 | 1.381 |
| EKO7010K | 2 Kare Pleytli Elektrikli Ocak<br>2 Electric Square Hot Plate Range | 400 | 730 | 280 | - | 5.200 | 0,151 | 28 | 749 |
| EKO7020K | 4 Kare Pleytli Elektrikli Ocak<br>4 Electric Square Hot Plate Range | 800 | 730 | 280 | - | 10.400 | 0,295 | 47 | 1.402 |
| EKO7030K | 6 Kare Pleytli Elektrikli Ocak<br>6 Electric Square Hot Plate Range | 1200 | 730 | 280 | - | 15.600 | 0,439 | 72 | 1.991 |
| EKO7010 | 2 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Ocak<br>2 Electric Round Hot Plate Range | 400 | 730 | 280 | - | 5.200 | 0,151 | 27 | 557 |
| EKO7020 | 4 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Ocak<br>4 Electric Round Hot Plate Range | 800 | 730 | 280 | - | 10.400 | 0,295 | 45 | 867 |
| EKO7030 | 6 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Ocak<br>6 Electric Round Hot Plate Range | 1200 | 730 | 280 | - | 15.600 | 0,439 | 69 | 1.231 |
| EST7010 | Elektrikli Kapalı Ocak / Electric Solid Top Range | 400 | 730 | 280 | - | 6.000 | 0,151 | 51 | 942 |
| EST7020 | Elektrikli Kapalı Ocak / Electric Solid Top Range | 800 | 730 | 280 | - | 12.000 | 0,295 | 94 | 1.616 |
| GST7010 | Gazlı Kapalı Ocak / Gas Solid Top Range | 400 | 730 | 280 | - | 5.500 | 0,151 | 45 | 963 |
| GST7020 | Gazlı Kapalı Ocak / Gas Solid Top Range | 800 | 730 | 280 | - | 8.000 | 0,295 | 65 | 1.632 |
| GSF7020 | Gazlı Kapalı Ocaklı Kuzine/Gas Solid Top On Gas Oven | 800 | 730 | 850 | 12.400 | 20.400 | 0,722 | 137 | 2.895 |
| GKF7020 | 4 Brülörlü Gazlı Kuzine<br>4 Burner Gas Range W/Gas Oven | 800 | 730 | 850 | 12,400 | 42.400 | 0,722 | 132 | 2.333 |
| GKF7021 | 4 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı<br>4 Burner Gas Range W/Gas Oven | 800 | 730 | 850 | 12.400 | 47.400 | 0,722 | 135 | 2.445 |
| GKF7030 | 6 Brülörlü Gazlı Kuzine<br>6 Burner Gas Range W/Gas Oven | 1200 | 730 | 850 | 12,400 | 57.400 | 1,074 | 150 | 3.291 |
| GKF7031 | 6 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı<br>6 Burner Gas Range W/Gas Oven | 1200 | 730 | 850 | 12.400 | 64.900 | 1,074 | 155 | 3.451 |
| GKF7030M | 6 Brülörlü Gazlı Kuzine Büyük Fırınlı<br>6 Burner Gas Range W/Maxi Gas Oven | 1200 | 730 | 850 | 17.400 | 64.400 | 1,074 | 170 | 3.959 |
| GKFE7020 | Gazlı Kuzine Elektrikli Fırınlı/Gas Ranges W / Electric Oven | 800 | 730 | 850 | 5.000 | 30.000 | 0,722 | 129 | 2.643 |
| GKFE7030 | Gazlı Kuzine Elektrikli Fırınlı/Gas Ranges W / Electric Oven | 1200 | 730 | 850 | 5.000 | 45.000 | 1,074 | 145 | 3.446 |
| EKF7020 | 4 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Kuzine Fırınlı<br>4 Round Electric Hot Plate Range W/ Electric Oven | 800 | 730 | 850 | 5.000 | 15.400 | 0,688 | 90 | 1.878 |
| EKF7030 | 6 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Kuzine Fırınlı<br>6 Round Electric Hot Plate Range W/ Electric Oven | 1200 | 730 | 850 | 5.000 | 20.600 | 1,024 | 121 | 2.697 |
| EKF7020K | 4 Kare Pleytli Elektrikli Kuzine Fırınlı<br>4 Square Electric Hot Plate Range W/ Electric Oven | 800 | 730 | 850 | 5.000 | 15.400 | 0,688 | 92 | 2.494 |
| EKF7030K | 6 Kare Pleytli Elektrikli Kuzine Fırınlı<br>6 Square Electric Hot Plate Range W/ Electric Oven | 1200 | 730 | 850 | 5.000 | 20.600 | 1,024 | 124 | 3.082 |
| GPI7010S | Düz Yüzeyli Gazlı Izgara / Gas Fry Top-Smooth | 400 | 730 | 280 | - | 7.500 | 0,178 | 54 | 888 |
| GPI7020S | Düz Yüzeyli Gazlı Izgara / Gas Fry Top-Smooth | 800 | 730 | 280 | - | 15.000 | 0,348 | 91 | 1.477 |
| GPI7010R | Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara / Gas Fry Top-Ribbed | 400 | 730 | 280 | - | 7.500 | 0,178 | 53 | 977 |
| GPI7020R | Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara / Gas Fry Top-Ribbed | 800 | 730 | 280 | - | 15.000 | 0,348 | 89 | 1.654 |
| GPI7020SR | Düz+Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara<br>Gas Fry Top-Smooth+Ribbed | 800 | 730 | 280 | - | 15.000 | 0,348 | 90 | 1.543 |
| CC7010 | GPI7010.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama<br>Optional Chrome Coating for GPI7010.. Models | - | - | - | - | - | - | - | 666 |
| CC7020 | GPI7020.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama<br>Optional Chrome Coating for GPI7020.. Models | - | - | - | - | - | - | - | 972 |
| EPI7010S | Düz Yüzeyli Elektrikli Izgara/Electric Fry Top- Smooth | 400 | 730 | 280 | - | 4.500 | 0,178 | 48 | 922 |

## Pişirme Ekipmanları 700 Seri / Cooking Equipments 700 Serie

| Model | Ürün Açıklaması / Description | a | b | h | Fırın / Oven W | Toplam Güç Total Power W | m³ | kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPI7020S | Düz Yüzeyli Elektrikli Izgara/Electric Fry Top- Smooth | 800 | 730 | 280 | - | 9.000 | 0,348 | 87 | 1.427 |
| EPI7010R | Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara<br>Electric Fry Top- Ribbed | 400 | 730 | 280 | - | 4.500 | 0,178 | 47 | 1.011 |
| EPI7020R | Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara<br>Electric Fry Top- Ribbed | 800 | 730 | 280 | - | 9.000 | 0,348 | 85 | 1.610 |
| EPI7020SR | Düz+Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara<br>Electric Fry Top- Smooth+Ribbed | 800 | 730 | 280 | - | 9.000 | 0,348 | 86 | 1.516 |
| CC7010 | EPI7010.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama<br>Optional Chrome Coating for EPI7010.. Models | - | - | - | - | - | - | - | 666 |
| CC7020 | EPI7020.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama<br>Optional Chrome Coating for EPI7020.. Models | - | - | - | - | - | - | - | 972 |
| GLI7010 | Gazlı Lavataş Izgara / Gas Lavastone Grill | 400 | 730 | 280 | - | 5.500 | 0,178 | 61 | 1.038 |
| GLI7020 | Gazlı Lavataş Izgara / Gas Lavastone Grill | 800 | 730 | 280 | - | 11.000 | 0,348 | 100 | 1.552 |
| GLI7030 | Gazlı Lavataş Izgara / Gas Lavastone Grill | 1200 | 730 | 280 | - | 16.500 | 0,517 | 145 | 2.087 |
| GSI7010 | Gazlı Amerikan Izgara / Gas American Grill | 400 | 730 | 280 | - | 5.500 | 0,178 | 63 | 1.070 |
| GSI7020 | Gazlı Amerikan Izgara / Gas American Grill | 800 | 730 | 280 | - | 11.000 | 0,348 | 103 | 1.616 |
| GSI7030 | Gazlı Amerikan Izgara / Gas American Grill | 1200 | 730 | 280 | - | 16.500 | 0,517 | 150 | 2.247 |
| GSB7010 | Gazlı Benmari / Gas Bain Maries | 400 | 730 | 280 | - | 2.000 | 0,151 | 30 | 1.054 |
| GSB7020 | Gazlı Benmari / Gas Bain Maries | 800 | 730 | 280 | - | 4.000 | 0,295 | 48 | 1.766 |
| ESB7010 | Elektrikli Benmari / Electric Bain Marie | 400 | 730 | 280 | - | 1.500 | 0,151 | 28 | 749 |
| ESB7020 | Elektrikli Benmari / Electric Bain Marie | 800 | 730 | 280 | - | 3.000 | 0,295 | 45 | 1.338 |
| GFP7010 | Gazlı Fritöz, Dolaplı / Gas Fryer, W/Base Cupboard | 400 | 730 | 850 | - | 16.000 | 0,370 | 50 | 1.552 |
| GFP7020 | Gazlı Fritöz, Dolaplı / Gas Fryer, W/Base Cupboard | 800 | 730 | 850 | - | 32.000 | 0,722 | 85 | 3.077 |
| EFP7010 | Elektrikli Fritöz / Electric Fryer | 400 | 730 | 280 | - | 12.000 | 0,151 | 32 | 1.177 |
| EFP7020 | Elektrikli Fritöz / Electric Fryer | 800 | 730 | 280 | - | 24.000 | 0,295 | 48 | 2.130 |
| GMF7010 | Gazlı Makarna Pişirici / Gas Pasta Cookers | 400 | 730 | 850 | - | 10.000 | 0,369 | 54 | 2.012 |
| GMF7020 | Gazlı Makarna Pişirici / Gas Pasta Cookers | 800 | 730 | 850 | - | 20.000 | 0,721 | 92 | 3.467 |
| EMF7010 | Elektrikli Makarna Pişirici / Electric Pasta Cookers | 400 | 730 | 280 | - | 7.500 | 0,195 | 30 | 1.579 |
| EMF7020 | Elektrikli Makarna Pişirici / Electric Pasta Cookers | 800 | 730 | 280 | - | 15.000 | 0,380 | 49 | 2.857 |
| EPD7010 | Elektrikli Patates Dinlendirme / Electric Chips Scuttle | 400 | 730 | 280 | - | 1.000 | 0,195 | 25 | 535 |
| NTR7010 | Ara Tezgah / Worktop | 400 | 730 | 280 | - | - | 0,151 | 19 | 305 |
| NTR7015 | Ara Tezgah / Worktop | 600 | 730 | 280 | - | - | 0,223 | 23 | 428 |
| NTR7020 | Ara Tezgah / Worktop | 800 | 730 | 280 | - | - | 0,295 | 26 | 466 |
| NTR7010C | Ara Tezgah, Çekmeceli / Worktop With Drawer | 400 | 730 | 280 | - | - | 0,151 | 29 | 562 |
| NTR7020C | Ara Tezgah, Çekmeceli / Worktop With Drawer | 800 | 730 | 280 | - | - | 0,295 | 40 | 776 |
| NTR7010E | Ara Tezgah, Evyeli / Worktop With Sink | 400 | 730 | 280 | - | - | 0,151 | 24 | 589 |
| STD7010D | Alt Stand Kapaklı<br>Base Cupboard w / Door | 400 | 600 | 570 | - | - | 0,153 | 19 | 284 |
| STD7015D | Alt Stand Kapaklı<br>Base Cupboard w / Door | 600 | 600 | 570 | | - | 0,227 | 26 | 396 |
| STD7020D | Alt Stand Kapaklı<br>Base Cupboard w / Door | 800 | 600 | 570 | - | - | 0,300 | 30 | 445 |
| STD7030D | Alt Stand Kapaklı<br>Base Cupboard w / Door | 1200 | 600 | 570 | - | - | 0,446 | 41 | 648 |
| STD7010C | Alt Stand Çekmeceli / Base Cupboard w/ Drawer | 400 | 600 | 570 | - | - | 0,153 | 28 | 691 |
| STD7020C | Alt Stand Çekmeceli / Base Cupboard w/ Drawer | 800 | 600 | 570 | - | - | 0,300 | 40 | 1.033 |
| STD7030C | Alt Stand Çekmeceli / Base Cupboard w/ Drawer | 1200 | 600 | 570 | - | - | 0,446 | 45 | 1.445 |
| STD7010 | Alt Stand Kapaksız / Open Front Base Cupboard | 400 | 555 | 570 | - | - | 0,141 | 16 | 231 |
| STD7015 | Alt Stand Kapaksız / Open Front Base Cupboard | 600 | 555 | 570 | | - | 0,209 | 21 | 327 |
| STD7020 | Alt Stand Kapaksız / Open Front Base Cupboard | 800 | 555 | 570 | - | - | 0,276 | 24 | 338 |
| STD7030 | Alt Stand Kapaksız / Open Front Base Cupboard | 1200 | 555 | 570 | - | - | 0,410 | 29 | 487 |

## Pişirme Ekipmanları 700 Seri / Cooking Equipments 700 Serie

| Model | Ürün Açıklaması / Description | a | b | h | Fırın / Oven W | Toplam Güç Total Power W | m³ | kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKT7080 | İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 80 lt.<br>Indirect Gas Boiling Pan 80 lt. | 800 | 730 | 850 | - | 18.000 | 0,754 | 120 | 5.260 |
| EKT7080 | İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 80 lt.<br>Indirect Electric Boiling Pan 80 lt. | 800 | 730 | 850 | - | 12.000 | 0,754 | 110 | 5.169 |
| GDT7050 | Gazlı Devrilir Tava 50 lt. / Gas Tilting Bratt Pan 50 lt. | 800 | 730 | 850 | - | 12.000 | 0,722 | 135 | 3.317 |
| EDT7050 | Elektrikli Devrilir Tava 50 lt.<br>Electric, Tilting Bratt Pan 50 lt. | 800 | 730 | 850 | - | 8.000 | 0,722 | 125 | 3.103 |

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name | Birlikte Kullanılabilir<br>Use With | € |
|---|---|---|---|

## Ocak ve Kuzineler için Aksesuarlar / Accessories for Ranges

| | | | |
|---|---|---|---|
| GW21 | Gastronom Tel Izgara GN 2/1<br>Gastronorm Wire Grid GN 2/1 | GKF... Modelleri<br>GKF... Models | 44 |
| GKA15107 | 2 Brülörlü Ocağı Izgaraya Çevirmek için Düz Pleyt<br>Smooth Plate for 2 Burner Cookers | GKO..., GKF... Modelleri<br>GKO..., GKF... Models | 347 |
| GKA15157 | 2 Brülörlü Ocağı Izgaraya Çevirmek için Nervürlü Pleyt<br>Ribbed Plate for 2 Burner Cookers | GKO..., GKF... Modelleri<br>GKO..., GKF... Models | 400 |



## Izgaralar için Aksesuarlar / Accessories for Grills

| | | | |
|---|---|---|---|
| PGA1079 | Pleyt Izgara için Düz Spatula<br>Spatula for Smooth Plate Grill | GPI..., EPI... Modelleri<br>GPI..., EPI... Models | 34 |
| PGA1179 | Pleyt Izgara için Nervürlü Spatula<br>Spatula for Ribbed Plate Grill | GPI..., EPI... Modelleri<br>GPI..., EPI... Models | 39 |
| LGA1179 | Lavataş Izgara için Nervürlü Spatula<br>Spatula for Lavastone Grill | GLI... Modelleri<br>GLI... Models | 39 |

## Kaynatma Tencereleri Aksesuarlar / Accessories for Boiling Pans

| | | | |
|---|---|---|---|
| KTC80 | 700 Seri Kaynatma Tencereleri için Pişirme Basketi<br>Cooking Basket for Serie 700 Boiling Pans | EKT..., GKT... Modelleri<br>EKT..., GKT... Models | 694 |

## Genel Aksesuarlar / General Accessories

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACSTR09 | Alt Standlar için GN Tepsi Rayı<br>Trays Supports For Base Cupboards | 700 Serisi<br>Serie 700 | 296 |
| ACSW079 | Alt Standlar için tekerlek kiti<br>Set of Wheels For Base Cupboards | 700 ve 900 Serisi<br>Serie 700 and 900 | 168 |
| ACSS07 | Orta Grup Uygulamaları için Yan Kapatma Paneli<br>Pair of side finishing panels for island cooking blocks | 700 Serisi<br>Serie 700 | 602 |
| ACSB24007 | Alt Baza - 240 cm<br>S/S Plinth- 240 cm | 700 Serisi<br>Serie 700 | 694 |
| ACSB28007 | Alt Baza - 280 cm<br>S/S Plinth- 280 cm | 700 Serisi<br>Serie 700 | 821 |
| ACSB32007 | Alt Baza - 320 cm<br>S/S Plinth- 320 cm | 700 Serisi<br>Serie 700 | 903 |
| ACSB36007 | Alt Baza - 360 cm<br>S/S Plinth- 360 cm | 700 Serisi<br>Serie 700 | 1.065 |
| ACSB40007 | Alt Baza - 400 cm<br>S/S Plinth- 400 cm | 700 Serisi<br>Serie 700 | 1.215 |
| ACSC240079 | Orta tip cantilever hat - 240 cm<br>Double front cantilever line- 240 cm | 700 Serisi<br>Serie 700 | 3.467 |
| ACSC280079 | Orta tip cantilever hat - 280 cm<br>Double front cantilever line- 280 cm | 700 Serisi<br>Serie 700 | 4.334 |
| ACSC320079 | Orta tip cantilever hat - 320 cm<br>Double front cantilever line- 320 cm | 700 Serisi<br>Serie 700 | 4.623 |
| ACSC360079 | Orta tip cantilever hat - 360 cm<br>Double front cantilever line- 360 cm | 700 Serisi<br>Serie 700 | 5.490 |
| ACSC400079 | Orta tip cantilever hat - 400 cm<br>Double front cantilever line- 400 cm | 700 Serisi<br>Serie 700 | 5.778 |



# VITAL

# Seri
# Serie 900

# Gazlı Ocaklar
## Open Gas Ranges

GKO9010

GKO9020

GKO9030

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO9010 | 2 Brülörlü Gazlı Ocak<br>2 Burner Gas Range | 20.000 | 400x900x280 | 35 | 420x960x450 | 43 | 974 |
| GKO9020 | 4 Brülörlü Gazlı Ocak<br>4 Burner Gas Range | 40.000 | 800x900x280 | 66 | 820x960x450 | 76 | 1.771 |
| GKO9030 | 6 Brülörlü Gazlı Ocak<br>6 Burner Gas Range | 60.000 | 1200x900x280 | 93 | 1220x960x450 | 109 | 2.622 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GKO9010 | 2.117 m³/h | 1.111 m³/h | 1.577 kg/h | 0.828 kg/h | R 1/2” |
| GKO9020 | 4.233 m³/h | 2.222 m³/h | 3.155 kg/h | 1.656 kg/h | R 1/2” |
| GKO9030 | 6.350 m³/h | 3.334 m³/h | 4.732 kg/h | 2.484 kg/h | R 1/2” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- İç ve dış yanışlı pirinç brülörler
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- Monoblock worktop
- Gas safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- Cast iron removable top pan grids
- Double crown brass burners
- High performance and low-emission gas burners
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Wok Ocaklar
## Gas Wok Ranges

GKW9010

GKW9020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKW9010 | 1 Brülörlü Gazlı Wok Ocak<br>1 Gas Wok Range | 13.500 | 400x900x280 | 39 | 420x960x530 | 47 | 1.017 |
| GKW9020 | 2 Brülörlü Gazlı Wok Ocak<br>2 Gas Wok Range | 27.000 | 800x900x280 | 68 | 820x960x530 | 78 | 1.852 |
| GKW9030 | 3 Brülörlü Gazlı Wok Ocak<br>3 Gas Wok Range | 40.500 | 1200x900x280 | 96 | 1220x960x530 | 112 | 2.568 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GKW9010 | 1.429 m³/h | 0.750 m³/h | 1.065 kg/h | 0.559 kg/h | R 3/4” |
| GKW9020 | 2.857 m³/h | 1.500 m³/h | 2.129 kg/h | 1.118 kg/h | R 3/4” |
| GKW9030 | 4.286 m³/h | 2.250 m³/h | 3.194 kg/h | 1.667 kg/h | R 3/4” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir Ø 31 cm üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- Monoblock worktop
- Gas safety component, thermocouple, pilot flame burners
- Cast iron removable Ø 31 cm top pan grid
- High performance and low-emission gas burners
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Show Ocaklar
## Gas Show Open Ranges

GKS9010

GKS9020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKS9010 | Gazlı Show Ocak<br>Gas Show Open Range | 10.000 | 400x900x280 | 32 | 420x960x450 | 40 | 963 |
| GKS9020 | Gazlı Show Ocak<br>Gas Show Open Range | 32.000 | 800x900x280 | 60 | 820x960x450 | 70 | 1.498 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GKS9010 | 1.058 m³/h | 0.556 m³/h | 0.789 kg/h | 0.414 kg/h | R 1/2 |
| GKS9020 | 1.588 m³/h | 0.833 m³/h | 1.183 kg/h | 0.621 kg/h | R 1/2 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- Monoblock worktop
- Gas safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Usable for countertop or with base cupboard
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Elektrikli Ocaklar, Kare Pleyt
## Electric Square Hot Plate Range

EKO9010K

EKO9020K

EKO9030K

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 cm / 30 cm | EKO9010K | 2 Kare Pleytli Elektrikli Ocak<br>2 Electric Square Hot Plate Range | 8.000 | 400x900x280 | 32 | 420x960x450 | 40 | 1.070 |
| | EKO9020K | 4 Kare Pleytli Elektrikli Ocak<br>4 Electric Square Hot Plate Range | 16.000 | 800x900x280 | 60 | 820x960x450 | 70 | 1.712 |
| | EKO9030K | 6 Kare Pleytli Elektrikli Ocak<br>6 Electric Square Hot Plate Range | 24.000 | 1200x900x280 | 90 | 1220x960x450 | 106 | 2.622 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² |
|---|---|---|
| EKO9010K | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x2,5 |
| EKO9020K | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 |
| EKO9030K | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x6 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
  Pres baskı yekpare üst tabla
  6 kademeli ısı anahtarlı, 30x30 cm kare pleytler
  Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
  Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel exterior panels
  Monoblock worktop
  30x30 cm square hot plates with 6-level heat switch
  Ease of handling for countertop or with open/ closed base
  Easy to clean through rounded corners worktop

# Elektrikli Kapalı Ocaklar
## Electric Solid Top Ranges

EST9010

EST9020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST9010 | Elektrikli Kapalı Ocak<br>Electric Solid Top Range | 8.000 | 400x900x280 | 60 | 420x960x450 | 68 | 1.279 |
| EST9020 | Elektrikli Kapalı Ocak<br>Electric Solid Top Range | 16.000 | 800x900x280 | 110 | 820x960x450 | 120 | 2.167 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² |
|---|---|---|
| EST9010 | 380-400 VAC 3N 50 HZ | 5x2.5 |
| EST9020 | 380-400 VAC 3N 50 HZ | 5x4 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Bağımsız olarak kontrol edilebilen ayrı pişirme bölgesi
- 300 °C'ye kadar ayarlanabilir termostatik ısı kontrolü
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Düz ve geniş pişirme yüzeyi
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Farklı pişirme ihtiyaçlarına cevap veren hassas ısı kontrolü
- Çelik pişirme tablasının altında elektrikli ısıtıcılar
- Düz pişirme yüzeyi sayesinde tava kaydırma kolaylığı

- Stainless steel extrerior panels
- Monoblock worktop
- Separate cooking zones that can be controlled independently
- Up 300 °C thermostatic heat control
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Flat and wide cooking surface
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Precise temperature control that responds to different cooking needs
- Electric heaters under steel baking table
- Easy pan sliding thanks to the flat cooking surface

# Gazlı Kapalı Ocaklar
## Gas Solid Top Ranges

GST9010

GST9020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GST9010 | Gazlı Kapalı Ocak<br>Gas Solid Top Range | 7.500 | 400x900x280 | 55 | 420x960x450 | 65 | 1.322 |
| GST9020 | Gazlı Kapalı Ocak<br>Gas Solid Top Range | 11.000 | 800x900x280 | 71 | 820x960x450 | 81 | 1.766 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GST9010 | 0.794 m³/h | 0.417 m³/h | 0.592 kg/h | 0.311 kg/h | R 1/2 |
| GST9020 | 1.164 m³/h | 0.611 m³/h | 0.868 kg/h | 0.455 kg/h | R 1/2 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir dayanıklı pik döküm pişirme yüzeyi
- Farklı ısıtma bölgelerine sahip geniş pişirme yüzeyi
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel extrerior panels
- Monoblock worktop
- Gas safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean durable cast iron cooking surface
- Large cooking surface with differentiated heating zones
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Kapalı Ocaklı Kuzine
## Gas Solid Top On Gas Oven

GSF9020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSF9020 | Gazlı Kapalı Ocaklı Kuzine<br>Gas Solid Top On Gas Oven | 23.400 | 800x900x850 | 139 | 820x960x1100 | 156 | 3.103 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GSF9020 | 2.476 m³/h | 1.300 m³/h | 1.845 kg/h | 0.965 kg/h | R 1/2 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- 8 kademeli, pilot alevli sıcaklık kontrolü ile fırın içi 300 °C ye kadar ayarlanabilir
- 2 x GN 2/1 kapasiteli fırın haznesi
- Pik döküm fırın tabanı
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Farklı ısıtma bölgelerine sahip geniş pişirme yüzeyi
- Kolay temizlenebilir dayanıklı pik döküm pişirme yüzeyi
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel extrerior panels
- Monoblock worktop
- Gas safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- Up to 300 °C adjustable oven temperature with 8-level, pilot flame temperature control
- Oven chamber with 2-level of runners to accommodate 2/1 GN
- Cast iron oven bottom plate
- High performance and low-emission gas burners
- Large cooking surface with differentiated heating zones
- Easy to clean durable cast iron cooking surface
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Kuzineler
## Gas Ranges W / Gas Oven

GKF9020

GKF9030

GKF9030M

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKF9020 | 4 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı<br>4 Burner Gas Range W/Gas Oven | 52.400 | 800x900x850 | 133 | 820x960x1100 | 150 | 2.761 |
| GKF9021 | 4 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı<br>4 Burner Gas Range W/Gas Oven | 47.400 | 800x900x850 | 131 | 820x960x1100 | 148 | 2.761 |
| GKF9030 | 6 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı<br>6 Burner Gas Range W/Gas Oven | 72.400 | 1200x900x850 | 160 | 1220x960x1100 | 182 | 3.724 |
| GKF9031 | 6 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı<br>6 Burner Gas Range W/Gas Oven | 64.900 | 1200x900x850 | 157 | 1220x960x1100 | 179 | 3.724 |
| GKF9030M | 6 Brülörlü Gazlı Kuzine Büyük Fırınlı<br>6 Burner Gas Range W/Maxi Gas Oven | 79.400 | 1200x900x850 | 165 | 1220x960x1100 | 187 | 4.494 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GKF9020 | 5.546 m³/h | 2.911 m³/h | 4.133 kg/h | 2.170 kg/h | R 1/2” |
| GKF9021 | 5.016 m³/h | 2.634 m³/h | 3.738 kg/h | 1.963 kg/h | R 1/2” |
| GKF9030 | 7.662 m³/h | 4.023 m³/h | 5.710 kg/h | 2.998 kg/h | R 1/2” |
| GKF9031 | 6.869 m³/h | 3.606 m³/h | 5.118 kg/h | 2.687 kg/h | R 1/2” |
| GKF9030M | 8.403 m³/h | 4.412 m³/h | 6.262 kg/h | 3.288 kg/h | R 1/2” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- 8 kademeli, pilot alevli sıcaklık kontrolü ile fırın içi 300 °C ye kadar ayarlanabilir
- 2 x GN 2/1 kapasiteli fırın haznesi
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Pik döküm fırın tabanı
- İç ve dış yanışlı pirinç brülörler
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- Monoblock worktop
- Gas safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- Up to 300 °C adjustable oven temperature with 8-level, pilot flame temperature control
- Oven chamber with 2-level of runners to accommodate 2/1 GN
- Cast iron removable top pan grids
- Cast iron oven bottom plate
- Double crown brass burners
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Kuzineler Elektrikli Fırınlı
## Gas Ranges W / Electric Oven

GKFE9020

GKFE9030

**1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla**
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKFE9020 | Gazlı Kuzine Elektrikli Fırınlı<br>Gas Ranges W / Electric Oven | 40.000 | 5.000 | 800x900x850 | 129 | 820x960x1100 | 146 | 3.071 |
| GKFE9030 | Gazlı Kuzine Elektrikli Fırınlı<br>Gas Ranges W / Electric Oven | 60.000 | 5.000 | 1200x900x850 | 155 | 1220x960x1100 | 177 | 4.066 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NG | | LPG | | |
| | | | max | min | max | min | |
| GKFE9020 | 220-230 V 1N AC 50 Hz | 3x4 | 4.233 m³/h | 2.222 m³/h | 3.155 kg/h | 1.656 kg/h | R 1/2 |
| GKFE9030 | 220-230 V 1N AC 50 HZ | 3X4 | 6.350 m³/h | 3.334 m³/h | 4.732 kg/h | 2.484 kg/h | R 1/2 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- 300 °C'ye kadar birbirinden bağımsız ayarlanabilir alt ve üst fırın sıcaklık kontrolü
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- 2 x GN 2/1 kapasiteli fırın haznesi
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Pik döküm fırın tabanı
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- Monoblock worktop
- Gas safety component and thermocouple
- Pilot flame burners
- Individually adjustable lower and upper oven temperature control up to 300 °C
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Oven chamber with 2-level of runners to accommodate 2/1 GN
- Cast iron removable top pan grids
- Cast iron oven bottom plate
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Elektrikli Kuzineler
## Electric Ranges W / Electric Oven

EKF9020K

EKF9030K

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKF9020K | 4 Kare Pleytli Elektrikli Kuzine, Fırınlı<br>4 Square Electric Hot Plate Range W / Electric Oven | 21.000 | 800x900x850 | 112 | 820x960x1050 | 129 | 3.136 |
| EKF9030K | 6 Kare Pleytli Elektrikli Kuzine, Fırınlı<br>6 Square Electric Hot Plate Range W / Electric Oven | 29.000 | 1200x900x850 | 140 | 1220x960x1050 | 162 | 4.243 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² |
|---|---|---|
| EKF9020K | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x6 |
| EKF9030K | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x6 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- 6 kademeli ısı anahtarlı, 30x30 cm kare pleytler
- 2xGN 2/1 kapasiteli fırın
- 300 °C'ye kadar birbirinden bağımsız ayarlanabilir alt ve üst fırın sıcaklık kontrolü
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel exterior panels
- Monoblock worktop
- 30x30 cm square hot plates with 6-level heat switch
- Oven chamber with 2-level of runners to accommodate 2/1 GN
- Individually heat control up to 300 ° C for upper and lower of oven temperature
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Easy to clean through rounded corners worktop

# Gazlı Izgaralar
## Gas Fry Tops

GPI9010S

GPI9020SR

**1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla**
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPI9010S | Düz Yüzeyli Gazlı Izgara<br>Gas Fry Top - Smooth | 9.500 | 400x900x280 | 63 | 420x960x530 | 71 | 966 |
| GPI9020S | Düz Yüzeyli Gazlı Izgara<br>Gas Fry Top - Smooth | 19.000 | 800x900x280 | 107 | 820x960x530 | 117 | 1.554 |
| GPI9010R | Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara<br>Gas Fry Top - Ribbed | 9.500 | 400x900x280 | 62 | 420x960x530 | 70 | 1.066 |
| GPI9020R | Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara<br>Gas Fry Top - Ribbed | 19.000 | 800x900x280 | 105 | 820x960x530 | 115 | 1.776 |
| GPI9020SR | Düz+Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara<br>Gas Fry Top - Smooth+Ribbed | 19.000 | 800x900x280 | 106 | 820x960x530 | 116 | 1.654 |
| CC9010 | GPI9010... Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama<br>Optional Chrome Coating for GPI9010... Models | - | - | - | - | - | 777 |
| CC9020 | GPI9020... Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama<br>Optional Chrome Coating for GPI9020... Models | - | - | - | - | - | 1.110 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GPI9010.. | 1.005 m³/h | 0.528 m³/h | 0.749 kg/h | 0.393 kg/h | R 1/2” |
| GPI9020.. | 2.011 m³/h | 1.056 m³/h | 1.498 kg/h | 0.787 kg/h | R 1/2” |

Düz
Smooth



Nervürlü
Ribbed



Düz-Nervürlü
Smooth-Ribbed

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- Piezo çakmak ile ateşleme
- Çıkarılabilir pişirme yüzeyi
- Pişirme yüzeyinin arkasında ve yanlarında paslanmaz çelik yüksek sıçrama koruması
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel extrerior panels
- Monoblock worktop
- Burners with flame regulator and thermocouple
- Protected pilot flame
- Piezoelectric ignition system
- Removable cooking surface
- Stainless steel high splash guard on the rear and sides of cooking surface
- Removable oil drawer
- High performance and low-emission gas burners
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Elektrikli Izgaralar
## Electric Fry Tops

EPI9010R

EPI9020SR

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPI9010S | Düz Yüzeyli Elektrikli Izgara<br>Electric Fry Top - Smooth | 7.500 | 400x900x280 | 57 | 420x960x530 | 65 | 999 |
| EPI9020S | Düz Yüzeyli Elektrikli Izgara<br>Electric Fry Top - Smooth | 15.000 | 800x900x280 | 103 | 820x960x530 | 113 | 1.499 |
| EPI9010R | Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara<br>Electric Fry Top - Ribbed | 7.500 | 400x900x280 | 56 | 420x960x530 | 64 | 1.099 |
| EPI9020R | Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara<br>Electric Fry Top - Ribbed | 15.000 | 800x900x280 | 101 | 820x960x530 | 111 | 1.732 |
| EPI9020SR | Düz+Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara<br>Electric Fry Top - Smooth+Ribbed | 15.000 | 800x900x280 | 102 | 820x960x530 | 112 | 1.627 |
| CC9010 | EPI9010... Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama<br>Optional Chrome Coating for EPI9010... Models | | - | - | - | - | 777 |
| CC9020 | EPI9020... Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama<br>Optional Chrome Coating for EPI9020... Models | | - | - | - | - | 1.110 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² |
|---|---|---|
| EPI9010.. | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x2,5 |
| EPI9020.. | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 |

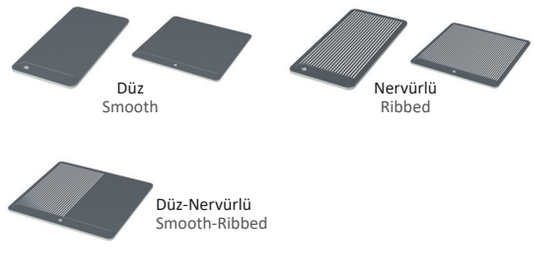


## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- 300 °C'ye kadar ayarlanabilir termostatik ısı kontrolü
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Çıkarılabilir pişirme yüzeyi
- Pişirme yüzeyinin arkasında ve yanlarında paslanmaz çelik yüksek sıçrama koruması
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel extrerior panels
- Monoblock worktop
- Up 300 °C thermostatic heat control
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Removable cooking surface
- Stainless steel high splash guard on the rear and sides of cooking surface
- Removable oil drawer
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop

# Gazlı Lavataş Izgaralar
## Gas Lavastone Grills

GLI9010

GLI9020

GLI9030

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLI9010 | Gazlı Lavataş Izgara<br>Gas Lavastone Grill | 9.500 | 400x900x280 | 64 | 420x960x530 | 72 | 1.124 |
| GLI9020 | Gazlı Lavataş Izgara<br>Gas Lavastone Grill | 19.000 | 800x900x280 | 118 | 820x960x530 | 128 | 1.659 |
| GLI9030 | Gazlı Lavataş Izgara<br>Gas Lavastone Grill | 28.500 | 1200x900x280 | 160 | 1220x960x530 | 176 | 2.354 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GLI9010 | 1.005 m³/h | 0.528 m³/h | 0.749 kg/h | 0.393kg/h | R 1/2” |
| GLI9020 | 2.011 m³/h | 1.056 m³/h | 1.498 kg/h | 0.787 kg/h | R 1/2” |
| GLI9030 | 3.016 m³/h | 1.584 m³/h | 2.245 kg/h | 1.180 kg/h | R 1/2” |

Çıkarılabilir üst döküm
*Cast iron removable grids*

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli sökülebilir brülörler
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Piezo çakmak ile ateşleme
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Yağ damlamasını engelleyen özel tasarım ızgara
- Ayarlanabilir pişirme yüzey seviyesi
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel body
- Gas safety component and thermocouple
- Pilot flame removable burners
- Removable oil drawer
- Piezoelectric ignition system
- High performance and low-emission gas burners
- Special design grill to prevent oil dripping
- Adjustable cooking surface height
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Amerikan Izgaralar
## Gas American Grills

GSI9010

GSI9020

GSI9030

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSI9010 | Gazlı Amerikan Izgara<br>Gas American Grill | 9.500 | 400x900x280 | 66 | 420x960x530 | 74 | 1.199 |
| GSI9020 | Gazlı Amerikan Izgara<br>Gas American Grill | 19.000 | 800x900x280 | 122 | 820x960x530 | 132 | 1.819 |
| GSI9030 | Gazlı Amerikan Izgara<br>Gas American Grill | 28.500 | 1200x900x280 | 164 | 1220x960x530 | 180 | 2.510 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GSI9010 | 1.005 m³/h | 0.528 m³/h | 0.749 kg/h | 0.393kg/h | R 1/2” |
| GSI9020 | 2.011 m³/h | 1.056 m³/h | 1.498 kg/h | 0.787 kg/h | R 1/2” |
| GSI9030 | 3.016 m³/h | 1.584 m³/h | 2.248 kg/h | 1.180 kg/h | R 1/2” |

Çıkarılabilir üst döküm
*Cast iron removable grids*

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Gaz emniyet tertibatı ve termokupl
- Pilot alevli brülörler
- Piezo çakmak ile ateşleme
- Çıkarılabilir pişirme yüzeyi
- Su çekmecesi ile kurutmadan ızgara yapabilme özelliği
- V formlu özel tasarım pişirme yüzeyi brülörlere yağ damlamasını önler
- Yükseklik ayarlı pişirme yüzeyi
- Pişirme yüzeyinin arkasında ve yanlarında paslanmaz çelik yüksek sıçrama koruması
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel extrerior panels
- Monoblock worktop
- Burners with flame regulator and thermocouple
- Protected pilot flame
- Piezoelectric ignition system
- Removable cooking surface
- Ability to grill without drying with the water drawer
- V-shaped special design cooking surface prevents oil dripping on burners
- Height adjustable cooking surface
- Stainless steel high splash guard on the rear and sides of cooking surface
- Removable oil drawer
- High performance and low-emission gas burners
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Benmariler
## Gas Bain Maries

GSB9010

GSB9020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB9010 | Gazlı Benmari<br>Gas Bain Maries | 2.000 | 1 x GN1/1 | 400x900x280 | 22 | 420x960x450 | 35 | 1.177 |
| GSB9020 | Gazlı Benmari<br>Gas Bain Maries | 4.000 | 2 x GN1/1 | 800x900x280 | 45 | 820x960x450 | 55 | 1.980 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GSB9010 | 0.212 m³/h | 0.111 m³/h | 0.158 kg/h | 0,083 kg/h | R 1/2 |
| GSB9020 | 0.423 m³/h | 0.222 m³/h | 0.315 kg/h | 0.166 kg/h | R 1/2 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
  Pres baskı yekpare üst tabla
  Emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörler
  Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
  Su boşaltma vanası
  Gastronom küvetlere uygun hazne yapısı
  Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
  Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
  Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
  Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
  Monoblock worktop
  Gas safety component, thermocouple, pilot flame burners
  High performance and low-emission gas burners
  Water drain valve
  Suitable for various kind of gastronorm containers
  Usable for countertop or with base cupboard
  Easy to clean through rounded corners worktop
  Combustion system developed for natural or lpg gas
  Conversion nozzles supplied as standard

# Elektrikli Benmariler
## Electric Bain Maries

ESB9010

ESB9020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESB9010 | Elektrikli Benmari<br>Electric Bain Marie | 1.500 | 1 x GN1/1 | 400x900x280 | 20 | 420x960x450 | 28 | 910 |
| ESB9020 | Elektrikli Benmari<br>Electric Bain Marie | 3.000 | 2 x GN1/1 | 800x900x280 | 42 | 820x960x450 | 52 | 1.659 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² |
|---|---|---|
| ESB9010 | 220-230 V 1N AC 50 Hz | 3x1,5 |
| ESB9020 | 220-230 V 1N AC 50 Hz | 3x1,5 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Termostatik ısı kontrolü
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Gastronom küvetlere uygun hazne yapısı
- Standart olarak temin edilen 3 x GN 1/3 küvet
- Su boşaltma vanası
- Set üstü veya alt stant ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel extrerior panels
- Monoblock worktop
- Thermostatic heat control
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Suitable for use with various kind of gastronorm containers
- 3 x 1/3 GN container supplied as standard
- Water drainage valve
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop

# Gazlı Fritözler
## Gas Fryers

GFP9010

GFP9020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFP9010 | Gazlı Fritöz, Dolaplı<br>Gas Fryer, W/Base Cupboard | 21.000 | 25 | 400x900x850 | 54 | 420x960x1100 | 62 | 1.787 |
| GFP9020 | Gazlı Fritöz, Dolaplı<br>Gas Fryer, W/Base Cupboard | 42.000 | 25+25 | 800x900x850 | 102 | 820x960x1100 | 112 | 3.307 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NG | | LPG | | |
| | | | max | min | max | min | |
| GFP9010 | 220-230 V 1N AC<br>50 Hz | 3x1,5 | 2.222 m³/h | 1.167 m³/h | 1.656 kg/h | 0.870 kg/h | R 3/4” |
| GFP9020 | 220-230 V 1N AC<br>50 Hz | 3x1,5 | 4.445 m³/h | 2.334 m³/h | 3.312 kg/h | 1.739 kg/h | R 3/4” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
  Yağın aşırı ısınmaması için emniyet limit termostatlı
  Emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörlü, elektrikli ateşleme sistemli
  Yağ boşaltma vanası
  Yağın süzülmesi için sepet askı mekanizması
  190 °C ye kadar ayarlanabilir, pilot alevli sıcaklık kontrolü
  Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
  Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
  Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
  Safety limit thermostat
  Gas safety component, thermocouple, pilot flame burner and electric ignition systems
  Oil drainage tap
  Basket hanger for oil straining after frying processes
  Up to 190 °C, adjustable temperature control with pilot flame
  Easy to clean through rounded corners worktop
  Combustion system developed for natural or lpg gas
  Conversion nozzles supplied as standard

# Elektrikli Fritözler
## Electric Fryers

EFP9010

EFP9020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFP9010 | Elektrikli Fritöz, Dolaplı<br>Electric Fryer, W/Base Cupboard | 19.500 | 25 | 400x900x850 | 47 | 420x960x1100 | 55 | 1.712 |
| EFP9020 | Elektrikli Fritöz, Dolaplı<br>Electric Fryer, W/Base Cupboard | 39.000 | 25+25 | 800x900x850 | 85 | 820x960x1100 | 95 | 2.889 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² |
|---|---|---|
| EFP9010 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 |
| EFP9020 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x10 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Yağın aşırı ısınmaması için emniyet limit termostatlı
- İç hazne temizliği için emniyet siviçli hareketli ısıtıcılar
- Yağ boşaltma vanası
- Yağın süzülmesi için sepet askı mekanizması
- E.G.O. emniyet limit termostatlı
- 180 °C'ye kadar ayarlanabilir E.G.O. termostat
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel exterior panels
- Monoblock worktop
- Safety limit thermostat
- Movable, safety switched heating resistor for easy cleaning of well
- Oil drainage tap
- Basket hanger for oil straining after frying processes
- E.G.O. safety limit thermostat
- Up to 180 °C, adjustable E.G.O. thermostat
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Easy to clean through rounded corners worktop

# Gazlı Makarna Pişiriciler
## Gas Pasta Cookers

GMF9010

GMF9020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMF9010 | Gazlı Makarna Pişirici<br>Gas Pasta Cookers | 15.000 | 25 | 400x900x850 | 58 | 420x960x1150 | 66 | 2.429 |
| GMF9020 | Gazlı Makarna Pişirici<br>Gas Pasta Cookers | 30.000 | 25+25 | 800x900x850 | 110 | 820x960x1150 | 120 | 4.275 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NG | | LPG | | |
| | | | max | min | max | min | |
| GMF9010 | 220-230 V 1N AC<br>50 Hz | 3x1,5 | 1.588 m³/h | 0.833 m³/h | 1.183 kg/h | 0.621 kg/h | R 3/4 |
| GMF9020 | 220-230 V 1N AC<br>50 Hz | 3x1,5 | 3.175 m³/h | 1.667 m³/h | 2.366 kg/h | 1.242 kg/h | R 3/4 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörler
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Elektrikli ateşleme sistemli
- Su boşaltma vanası
- Su taşma tahliyesi
- Gastronom küvetlere uygun hazne yapısı
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- Monoblock worktop
- Gas safety component, thermocouple, pilot flame burners
- High performance and low-emission gas burners
- Electric ignition systems
- Water drain valve
- Water overflow pipe
- Suitable for various kind of gastronorm containers
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Elektrikli Makarna Pişiriciler
## Electric Pasta Cookers

EMF9010

EMF9020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMF9010 | Elektrikli Makarna Pişirici, Dolaplı<br>Electric Pasta Cooker, W/Base Cupboard | 10.500 | 25 | 400x900x850 | 42 | 420x960x1150 | 50 | 2.140 |
| EMF9020 | Elektrikli Makarna Pişirici, Dolaplı<br>Electric Pasta Cooker, W/Base Cupboard | 21.000 | 25+25 | 800x900x850 | 75 | 820x960x1150 | 90 | 3.943 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² | Su Girişi<br>Water Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|
| EMF9010 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 | R 1/2” |
| EMF9020 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x6 | R 1/2” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- E.G.O Emniyet limit termostatlı
- E.G.O 3 kademeli ısı anahtarı ve termostatik kontrol
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Su giriş musluğu
- Elektrik kontrollü su doldurma sistemi
- Su boşaltma vanası
- Su taşma tahliyesi
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel exterior panels
- Monoblock worktop
- E.G.O Safety limit thermostat
- E.G.O 3-level heat switch and thermostatic control
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Water inlet tap
- Electric controlled water filling system
- Water drain valve
- Water overflow pipe
- Easy to clean through rounded corners worktop

# Elektrikli Patates Dinlendirme
## Electric Chips Scuttle

EPD9010

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD9010 | Elektrikli Patates Dinlendirme<br>Electric Chips Scuttle | 1.000 | 400x900x280 | 25 | 420x960x580 | 33 | 637 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² |
|---|---|---|
| EPD9010 | 220-230 V 1N AC 50 Hz | 3x1,5 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Pres baskı yekpare üst tabla
- Porselen ısıtıcı rezistans
- Yağ süzme tavası
- Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel exterior panels
- Monoblock worktop
- Porcelain heating element
- Oil straining pan
- Ease of handling for countertop or with open/ closed base
- Easy to clean through rounded corners worktop

# Ara Tezgah
## Worktop

NTR9010

NTR9020

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTR9010 | Ara Tezgah<br>Worktop | 400x900x280 | 18 | 420x960x450 | 26 | 348 |
| NTR9015 | Ara Tezgah<br>Worktop | 600x900x280 | 23 | 620x960x450 | 32 | 535 |
| NTR9020 | Ara Tezgah<br>Worktop | 800x900x280 | 27 | 820x960x450 | 37 | 578 |
| NTR9010C | Ara Tezgah, Çekmeceli<br>Worktop With Drawer | 400x900x280 | 28 | 420x960x450 | 36 | 851 |
| NTR9020C | Ara Tezgah, Çekmeceli<br>Worktop With Drawer | 800x900x280 | 39 | 820x960x450 | 49 | 1.188 |
| NTR9010E | Ara Tezgah, Evyeli<br>Worktop With Sink | 400x900x280 | 23 | 420x960x450 | 31 | 910 |

NTR9010C

NTR9020C

NTR9010E

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
  Pres baskı yekpare üst tabla
  Hijyenik ve ağır çalışma şartlarına uygun kullanım yapısı
  Set üstü veya alt stand ile birlikte kullanılabilir

- Stainless steel exterior body
  Monoblock worktop
  Suitable for hygienic and heavy-duty working structure
  Ease of handling for countertop or with open/ closed base

# Alt Stand Kapaklı
## Base Cupboard W / Door

STD9010D

STD9020D

STD9030D

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD9010D | Alt Stand Kapaklı<br>Base Cupboard w / Door | 400x770x570 | 18 | 420x800x580 | 23 | 321 |
| STD9015D | Alt Stand Kapaklı<br>Base Cupboard w / Door | 600x770x570 | 22 | 620x800x580 | 29 | 428 |
| STD9020D | Alt Stand Kapaklı<br>Base Cupboard w / Door | 800x770x570 | 25 | 820x800x580 | 33 | 482 |
| STD9030D | Alt Stand Kapaklı<br>Base Cupboard w / Door | 1200x770x570 | 35 | 1220x800x580 | 46 | 701 |
| STD9010C | Alt Stand Çekmeceli<br>Base Cupboard w/ Drawer | 400x770x570 | 30 | 420x800x580 | 35 | 792 |
| STD9020C | Alt Stand Çekmeceli<br>Base Cupboard w/ Drawer | 800x770x570 | 39 | 820x800x580 | 46 | 1.151 |
| STD9030C | Alt Stand Çekmeceli<br>Base Cupboard w/ Drawer | 1200x770x570 | 44 | 1220x800x580 | 52 | 1.787 |

# Alt Stand Çekmeceli
## Base Cupboard w / Drawer

STD9010C

STD9020C

STD9030C

### Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
  Ara tezgahlar veya pişirme üniteleri ile birlikte kullanılabilir
  Alt standlar kapaklı veya kapaksız olarak kullanılabilir
  Çift cidarlı ve ergonomik kulplu alt stand kapakları
  GN 1/1x100 küvet kapasiteli

- Stainless steel exerior panels
  Usable with worktops or cooking units
  Optional usage for base cupboards with or without lid
  Double-walled and ergonomic handles for base cupboard
  GN 1/1x100 container capacity

# Alt Stand Kapaksız
## Open Front Base Cupboard

STD9010

STD9020

STD9030

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD9010 | Alt Stand Kapaksız<br>Open Front Base Cupboard | 400x725x570 | 15 | 420x750x580 | 20 | 268 |
| STD9015 | Alt Stand Kapaksız<br>Open Front Base Cupboard | 600x725x570 | 17 | 620x750x580 | 24 | 359 |
| STD9020 | Alt Stand Kapaksız<br>Open Front Base Cupboard | 800x725x570 | 19 | 820x750x580 | 27 | 375 |
| STD9030 | Alt Stand Kapaksız<br>Open Front Base Cupboard | 1200x725x570 | 23 | 1220x750x580 | 34 | 541 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
  Ara tezgahlar veya pişirme üniteleri ile birlikte kullanılabilir
  Alt standlar kapaklı veya kapaksız olarak kullanılabilir

- Stainless steel exterior panels
  Usable with worktops or cooking units
  Optional usage for base cupboards with or without lid

# İndirekt Gazlı Kaynatma Tencereleri
## Indirect Gas Boiling Pans

GKT90100

GKT90150

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKT90100 | İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 100 lt.<br>Indirect Gas Boiling Pan 100 lt. | 24.000 | 100 | 800x900x850 | 130 | 820x960x1200 | 150 | 5.404 |
| GKT90150 | İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 150 lt.<br>Indirect Gas Boiling Pan 150 lt. | 24.000 | 150 | 800x900x850 | 142 | 820x960x1200 | 162 | 5.564 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) | Su Girişi<br>Water Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NG | | LPG | | | |
| | | | max | min | max | min | | |
| GKT90100 | 220-230 V 1N AC 50 Hz | 3x1,5 | 2.540 m³/h | 1.334 m³/h | 1.893 kg/h | 0.994 kg/h | R 1/2” | R 1/2” |
| GKT90150 | 220-230 V 1N AC 50 Hz | 3x1,5 | 2.540 m³/h | 1.334 m³/h | 1.893 kg/h | 0.994 kg/h | R 1/2” | R 1/2” |

Aşırı basınç valfi ve manometre
*Pressure safety valve and manometer*

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- 2” boşaltma musluğu
- Çift cidarlı hazne
- Karşı ağırlıklı kapak
- Aşırı basınç valfi ve manometre
- Soğuk su girişi
- Emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörlü ve elektrikli ateşleme sistemli
- Termostat kumandalı ısı ayarlı
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- 2” drainage tap
- Double jacketed pan
- Counterweighted hinged lid
- Overpressure safety valve and manometer
- Cold water inlet
- Safety component, thermocouple, pilot flame burner and electric ignition systems
- Thermostat controlled heat adjustment
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Direkt Isıtmalı Gazlı Kaynatma Tencereleri
## Direct Gas Boiling Pans

GKTD90150

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKTD90150 | Gazlı Kaynatma Tenceresi (Direkt) 150 lt.<br>Gas Boiling Pan (Direct) 150 lt. | 18.000 | 150 | 800x900x850 | 92 | 820x960x1150 | 112 | 4.741 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) | Su Girişi<br>Water Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | | |
| | max | min | max | min | | |
| GKTD90150 | 1.905 m³/h | 1.000 m³/h | 1.420 kg/h | 0.745 kg/h | R 1/2” | R 1/2” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- 2” boşaltma musluğu
- Tek cidarlı hazne
- Karşı ağırlıklı kapak
- Soğuk su girişi
- Emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörlü
- Manuel ve piezo çakmak ateşlemeli
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- 2” drainage tap
- Single jacket pan
- Counterweighted hinged lid
- Cold water inlet
- Safety component, thermocouple, pilot flame burner
- Manuel and piezo electric ignition
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# İndirekt Elektrikli Kaynatma Tencereleri
## Indirect Electric Boiling Pans

EKT90100

EKT90150

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKT90100 | İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 100 lt.<br>Indirect Electric Boiling Pan 100 lt. | 18.000 | 100 | 800x900x850 | 130 | 820x960x1150 | 150 | 5.190 |
| EKT90150 | İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 150 lt.<br>Indirect Electric Boiling Pan 150 lt. | 18.000 | 150 | 800x900x850 | 140 | 820x960x1150 | 160 | 5.340 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² | Su Girişi<br>Water Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|
| EKT90100 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 | R 1/2” |
| EKT90150 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 | R 1/2” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- 2” boşaltma musluğu
- Çift cidarlı hazne
- Karşı ağırlıklı kapak
- Aşırı basınç valfi ve manometre
- Soğuk su girişi
- Termostat kumandalı ısı ayarlı
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel exterior panels
- 2” drainage tap
- Double jacketed pan
- Counterweighted hinged lid
- Overpressure safety valve and manometer
- Cold water inlet
- Thermostat controlled heat adjustment
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Easy to clean through rounded corners worktop

# Motorlu, Gazlı Devrilir Tava
## Automatic Tilting, Gas Bratt Pan

GDT9080M

GDT90120M

2.00 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 20/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDT9080M | Motorlu, Gazlı Devrilir Tava 80 lt.<br>Automatic Tilting, Gas Bratt Pan 80 lt. | 20.000 | 40 | 80 | 800x900x850 | 150 | 820x960x1050 | 170 | 5.174 |
| GDT90120M | Motorlu, Gazlı Devrilir Tava 120 lt.<br>Automatic Tilting, Gas Bratt Pan 120 lt. | 28.000 | 40 | 120 | 1200x900x850 | 208 | 1220x960x1050 | 233 | 8.063 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) | Su Girişi<br>Water Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NG | | LPG | | | |
| | | | max | min | max | min | | |
| GDT9080M | 220-230 V 1N AC 50 Hz | 3x1,5 | 2.117 m³/h | 1.111 m³/h | 1.577 kg/h | 0.828 kg/h | R 1/2” | R 1/2” |
| GDT90120M | 220-230 V 1N AC 50 Hz | 3x1,5 | 2.963 m³/h | 1.556 m³/h | 2.208 kg/h | 1.159 kg/h | R 1/2” | R 1/2” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
  Manuel ve otomatik devirme mekanizması
  Karşı ağırlıklı kapak
  Soğuk su girişi
  8 Kademeli, emniyet tertibatlı, termokupllu
  ve pilot alevli
  Tüm modellerde 300 °C’ye kadar ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
  Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
  Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
  Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
  Manuel and automatic tilting system
  Counterweighted hinged lid
  Cold water inlet
  8-level heat adjustment with safety component,
  thermocouple and pilot flame
  Up 300 °C heat adjustment
  Easy to clean through rounded corners worktop
  Combustion system developed for natural or lpg gas
  Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Devrilir Tavalar
## Gas Tilting Bratt Pans

GDT9080

GDT90120

2.00 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 20/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDT9080 | Gazlı Devrilir Tava 80 lt.<br>Gas Tilting Bratt Pan 80 lt. | 20.000 | 80 | 800x900x850 | 142 | 820x960x1050 | 162 | 3.938 |
| GDT90120 | Gazlı Devrilir Tava 120 lt.<br>Gas Tilting Bratt Pan 120 lt. | 28.000 | 120 | 1200x900x850 | 200 | 1220x960x1050 | 225 | 5.179 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) | Su Girişi<br>Water Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | | |
| | max | min | max | min | | |
| GDT9080 | 2.117 m³/h | 1.111 m³/h | 1.577 kg/h | 0.828 kg/h | R 1/2” | R 1/2” |
| GDT90120 | 2.963 m³/h | 1.556 m³/h | 2.208 kg/h | 1.159 kg/h | R 1/2” | R 1/2” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Manuel kaldırma mekanizması
- Karşı ağırlıklı kapak
- Soğuk su girişi
- 8 Kademeli, emniyet tertibatlı, termokupllu ve pilot alevli
- Tüm modellerde 300 °C’ye kadar ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- Manuel tilting system
- Counterweighted hinged lid
- Cold water inlet
- 8-level heat adjustment with safety component, thermocouple and pilot flame
- Up 300 °C heat adjustment
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Motorlu, Elektrikli Devrilir Tava
## Automatic Tilting, Electric Bratt Pan

EDT9080M

EDT90120M

2.00 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 20/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDT9080M | Motorlu, Elektrikli Devrilir Tava 80 lt.<br>Automatic Tilting, Electric Bratt Pan 80 lt. | 12.100 | 80 | 800x900x850 | 140 | 820x960x1050 | 160 | 5.056 |
| EDT90120M | Motorlu, Elektrikli Devrilir Tava 120 lt.<br>Automatic Tilting, Electric Bratt Pan 120 lt. | 18.100 | 120 | 1200x900x850 | 190 | 1220x960x1050 | 215 | 7.480 |
| EDT90150M | Motorlu, Elektrikli Devrilir Tava 150 lt.<br>Automatic Tilting, Electric Bratt Pan 150 lt. | 18.100 | 150 | 1200x900x850 | 195 | 1220x960x1050 | 220 | 8.523 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² | Su Girişi<br>Water Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|
| EDT9080M | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 | R 1/2” |
| EDT90120M | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 | R 1/2” |
| EDT90150M | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 | R 1/2” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Manuel ve otomatik devirme mekanizması
- Karşı ağırlıklı kapak
- Sıcak - soğuk su girişi
- 300 °C’ye kadar ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel exterior panels
- Manuel and automatic tilting system
- Counterweighted hinged lid
- Hot - cold water inlet
- Up 300 °C heat adjustment
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Easy to clean through rounded corners worktop

# Elektrikli Devrilir Tavalar
## Electric Tilting Bratt Pans

EDT90120
EDT90150

EDT9080

2.00 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 20/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDT9080 | Elektrikli Devrilir Tava 80 lt.<br>Electric Tilting Bratt Pan 80 lt. | 12.000 | 80 | 800x900x850 | 130 | 820x960x1050 | 150 | 3.638 |
| EDT90120 | Elektrikli Devrilir Tava 120 lt.<br>Electric Tilting Bratt Pan 120 lt. | 18.000 | 120 | 1200x900x850 | 180 | 1220x960x1050 | 205 | 4.976 |
| EDT90150 | Elektrikli Devrilir Tava 150 lt.<br>Electric Tilting Bratt Pan 150 lt. | 18.000 | 150 | 1200x900x850 | 185 | 1220x960x1050 | 210 | 5.778 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² | Su Girişi<br>Water Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|
| EDT9080 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 | R 1/2” |
| EDT90120 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 | R 1/2” |
| EDT90150 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x4 | R 1/2” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Manuel kaldırma mekanizması
- Karşı ağırlıklı kapak
- Soğuk su girişi
- Tüm modellerde 300 °C’ye kadar ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel exterior panels
- Manuel tilting system
- Counterweighted hinged lid
- Cold water inlet
- Up 300 °C heat adjustment
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Easy to clean through rounded corners worktop

## Pişirme Ekipmanları 900 Seri / Cooking Equipments 900 Serie

| Model | Ürün Açıklaması / Description | a | b | h | Fırın Oven W | Toplam Güç Total Power W | m³ | kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO9010 | 2 Brülörlü Gazlı Ocak / 2 Open Gas Range | 400 | 900 | 280 | - | 20.000 | 0,181 | 43 | 974 |
| GKO9020 | 4 Brülörlü Gazlı Ocak / 4 Open Gas Range | 800 | 900 | 280 | - | 40.000 | 0,354 | 76 | 1.771 |
| GKO9030 | 6 Brülörlü Gazlı Ocak / 6 Open Gas Range | 1200 | 900 | 280 | - | 60.000 | 0,527 | 109 | 2.622 |
| GKW9010 | 1 Brülörlü Gazlı Wok Ocak / 1 Gas Wok Range | 400 | 900 | 280 | - | 13.500 | 0,214 | 47 | 1.017 |
| GKW9020 | 2 Brülörlü Gazlı Wok Ocak / 2 Gas Wok Range | 800 | 900 | 280 | - | 27.000 | 0,417 | 78 | 1.852 |
| GKW9030 | 3 Brülörlü Gazlı Wok Ocak / 3 Gas Wok Range | 1200 | 900 | 280 | - | 40.500 | 0,621 | 112 | 2.568 |
| GKS9010 | Gazlı Show Ocak / Gas Show Open Range | 400 | 900 | 280 | - | 10.000 | 0,181 | 40 | 963 |
| GKS9020 | Gazlı Show Ocak / Gas Show Open RAnge | 800 | 900 | 280 | - | 32.000 | 0,354 | 70 | 1.498 |
| EKO9010K | 2 Kare Pleytli Elektrikli Ocak / 2 Electric Square Hot Plate Range | 400 | 900 | 280 | - | 8.000 | 0,181 | 40 | 1.070 |
| EKO9020K | 4 Kare Pleytli Elektrikli Ocak / 4 Electric Square Hot Plate Range | 800 | 900 | 280 | - | 16.000 | 0,354 | 70 | 1.712 |
| EKO9030K | 6 Kare Pleytli Elektrikli Ocak / 6 Electric Square Hot Plate Range | 1200 | 900 | 280 | - | 24.000 | 0,527 | 106 | 2.622 |
| EST9010 | Elektrikli Kapalı Ocak / Electric Solid Top Range | 400 | 900 | 280 | - | 8.000 | 0,181 | 68 | 1.279 |
| EST9020 | Elektrikli Kapalı Ocak / Electric Solid Top Range | 800 | 900 | 280 | - | 16.000 | 0,354 | 120 | 2.167 |
| GST9010 | Gazlı Kapalı Ocak / Gas Solid Top Range | 400 | 900 | 280 | - | 7.500 | 0,181 | 65 | 1.322 |
| GST9020 | Gazlı Kapalı Ocak / Gas Solid Top Range | 800 | 900 | 280 | - | 11.000 | 0,354 | 81 | 1.766 |
| GSF9020 | Gazlı Kapalı Ocaklı Kuzine / Gas Solid Top On Gas Oven | 800 | 900 | 850 | 12.400 | 23.400 | 0,866 | 156 | 3.103 |
| GKF9020 | 4 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı / 4 Burner Gas Range W / Gas Oven | 800 | 900 | 850 | 12.400 | 52.400 | 0,866 | 150 | 2.761 |
| GKF9021 | 4 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı / 4 Burner Gas Range W/Gas Oven | 800 | 900 | 850 | 12.400 | 47.400 | 0,866 | 148 | 2.761 |
| GKF9030 | 6 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı / 6 Burner Gas Range W / Gas Oven | 1200 | 900 | 850 | 12.400 | 72.400 | 1,288 | 182 | 3.724 |
| GKF9031 | 6 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı / 6 Burner Gas Range W/Gas Oven | 1200 | 900 | 850 | 12.400 | 64.900 | 1,288 | 179 | 3.724 |
| GKF9030M | 6 Brülörlü Gazlı Kuzine Büyük Fırınlı / 6 Burner Gas Range W/Maxi Gas Oven | 1200 | 900 | 850 | 19.400 | 79.400 | 1,288 | 187 | 4.494 |
| GKFE9020 | Gazlı Kuzine Elektrikli Fırınlı / Gas Ranges W / Electric Oven | 800 | 900 | 850 | 5.000 | 40.000 | 0,866 | 146 | 3.071 |
| GKFE9030 | Gazlı Kuzine Elektrikli Fırınlı / Gas Ranges W / Electric Oven | 1200 | 900 | 850 | 5.000 | 60.000 | 1,288 | 177 | 4.066 |
| EKF9020K | 4 Kare Pleytli Elektrikli Kuzine, Fırınlı<br>4 Square Electric Hot Plate Range W/ Electric Oven | 800 | 900 | 850 | 5.000 | 21.000 | 0,827 | 129 | 3.136 |
| EKF9030K | 6 Kare Pleytli Elektrikli Kuzine, Fırınlı<br>6 Square Electric Hot Plate Range W/ Electric Oven | 1200 | 900 | 850 | 5.000 | 29.000 | 1,230 | 162 | 4.243 |
| GPI9010S | Düz Yüzeyli Gazlı Izgara / Gas Fry Top-Smooth | 400 | 900 | 280 | - | 9.500 | 0,214 | 71 | 966 |
| GPI9020S | Düz Yüzeyli Gazlı Izgara / Gas Fry Top-Smooth | 800 | 900 | 280 | - | 19.000 | 0,417 | 117 | 1.554 |
| GPI9010R | Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara / Gas Fry Top-Ribbed | 400 | 900 | 280 | - | 9.500 | 0,214 | 70 | 1.066 |
| GPI9020R | Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara / Gas Fry Top-Ribbed | 800 | 900 | 280 | - | 19.000 | 0,417 | 115 | 1.776 |
| GPI9020SR | Düz+Nervürlü Yüzeyli Gazlı Izgara / Gas Fry Top-Smooth+Ribbed | 800 | 900 | 280 | - | 19.000 | 0,417 | 116 | 1.654 |
| CC9010 | GPI9010... EPI9010.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama<br>Optional Chrome Coating for GPI9010... EPI9010.. Models | - | - | | - | - | - | - | 777 |
| CC9020 | GPI9020... EPI9020.. Modelleri İçin Opsiyonel Krom Kaplama<br>Optional Chrome Coating for GPI9020... EPI9020.. Models | - | - | - | - | - | - | - | 1.110 |
| EPI9010S | Düz Yüzeyli Elektrikli Izgara / Electric Fry Top- Smooth | 400 | 900 | 280 | - | 7.500 | 0,214 | 65 | 999 |
| EPI9020S | Düz Yüzeyli Elektrikli Izgara / Electric Fry Top- Smooth | 800 | 900 | 280 | - | 15.000 | 0,417 | 113 | 1.499 |
| EPI9010R | Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara / Electric Fry Top- Ribbed | 400 | 900 | 280 | - | 7.500 | 0,214 | 64 | 1.099 |
| EPI9020R | Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara / Electric Fry Top- Ribbed | 800 | 900 | 280 | - | 15.000 | 0,417 | 111 | 1.732 |
| EPI9020SR | Düz+Nervürlü Yüzeyli Elektrikli Izgara<br>Electric Fry Top- Smooth+Ribbed | 800 | 900 | 280 | - | 15.000 | 0,417 | 112 | 1.627 |
| GLI9010 | Gazlı Lavataş Izgara / Gas Lavastone Grill | 400 | 900 | 280 | - | 9.500 | 0,214 | 72 | 1.124 |
| GLI9020 | Gazlı Lavataş Izgara / Gas Lavastone Grill | 800 | 900 | 280 | - | 19.000 | 0,417 | 128 | 1.659 |
| GLI9030 | Gazlı Lavataş Izgara / Gas Lavastone Grill | 1200 | 900 | 280 | - | 28.500 | 0,620 | 176 | 2.354 |
| GSI9010 | Gazlı Amerikan Izgara / Gas American Grill | 400 | 900 | 280 | - | 9.500 | 0,214 | 74 | 1.199 |
| GSI9020 | Gazlı Amerikan Izgara / Gas American Grill | 800 | 900 | 280 | - | 19.000 | 0,417 | 132 | 1.819 |

## Pişirme Ekipmanları 900 Seri / Cooking Equipments 900 Serie

| Model | Ürün Açıklaması / Description | a | b | h | Fırın Oven W | Toplam Güç Total Power W | m³ | kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSI9030 | Gazlı Amerikan Izgara / Gas American Grill | 1200 | 900 | 280 | - | 28.500 | 0,621 | 180 | 2.510 |
| GSB9010 | Gazlı Benmari / Gas Bain Maries | 400 | 900 | 280 | - | 2.000 | 0,181 | 35 | 1.177 |
| GSB9020 | Gazlı Benmari / Gas Bain Maries | 800 | 900 | 280 | - | 4.000 | 0,354 | 55 | 1.980 |
| ESB9010 | Elektrikli Benmari / Electric Bain Marie | 400 | 900 | 280 | - | 1.500 | 0,181 | 28 | 910 |
| ESB9020 | Elektrikli Benmari / Electric Bain Marie | 800 | 900 | 280 | - | 3.000 | 0,354 | 52 | 1.659 |
| GFP9010 | Gazlı Fritöz, Dolaplı / Gas Fryer, W/Base Cupboard | 400 | 900 | 850 | - | 21.000 | 0,444 | 62 | 1.787 |
| GFP9020 | Gazlı Fritöz, Dolaplı / Gas Fryer, W/Base Cupboard | 800 | 900 | 850 | - | 42.000 | 0,866 | 112 | 3.307 |
| EFP9010 | Elektrikli Fritöz, Dolaplı / Electric Fryer, W/Base Cupboard | 400 | 900 | 850 | - | 19.500 | 0,444 | 55 | 1.712 |
| EFP9020 | Elektrikli Fritöz, Dolaplı / Electric Fryer, W/Base Cupboard | 800 | 900 | 850 | - | 39.000 | 0,866 | 95 | 2.889 |
| GMF9010 | Gazlı Makarna Pişirici / Gas Pasta Cookers | 400 | 900 | 850 | - | 15.000 | 0,463 | 66 | 2.429 |
| GMF9020 | Gazlı Makarna Pişirici / Gas Pasta Cookers | 800 | 900 | 850 | - | 30.000 | 0,905 | 120 | 4.275 |
| EMF9010 | Elektrikli Makarna Pişirici, Dolaplı<br>Electric Pasta Cooker, W/Base Cupboard | 400 | 900 | 850 | - | 10.500 | 0,464 | 50 | 2.140 |
| EMF9020 | Elektrikli Makarna Pişirici, Dolaplı<br>Electric Pasta Cooker, W/Base Cupboard | 800 | 900 | 850 | - | 21.000 | 0,905 | 90 | 3.943 |
| EPD9010 | Elektrikli Patates Dinlendirme / Electric Chips Scuttle | 400 | 900 | 280 | - | 1.000 | 0,234 | 33 | 637 |
| NTR9010 | Ara Tezgah / Worktop | 400 | 900 | 280 | - | - | 0,181 | 26 | 348 |
| NTR9015 | Ara Tezgah / Worktop | 600 | 900 | 280 | - | - | 0,268 | 32 | 535 |
| NTR9020 | Ara Tezgah / Worktop | 800 | 900 | 280 | - | - | 0,354 | 37 | 578 |
| NTR9010C | Ara Tezgah, Çekmeceli / Worktop With Drawer | 400 | 900 | 280 | | - | 0,181 | 36 | 851 |
| NTR9020C | Ara Tezgah, Çekmeceli /Worktop With Drawer | 800 | 900 | 280 | | - | 0,354 | 49 | 1.188 |
| NTR9010E | Ara Tezgah, Evyeli / Worktop With Sink | 400 | 900 | 280 | - | - | 0,181 | 31 | 910 |
| STD9010D | Alt Stand Kapaklı / Base Cupboard W/Door | 400 | 770 | 570 | - | - | 0,195 | 23 | 321 |
| STD9015D | Alt Stand Kapaklı / Base Cupboard W/Door | 600 | 770 | 570 | - | - | 0,288 | 29 | 428 |
| STD9020D | Alt Stand Kapaklı / Base Cupboard W/Door | 800 | 770 | 570 | - | - | 0,380 | 33 | 482 |
| STD9030D | Alt Stand Kapaklı / Base Cupboard W/Door | 1200 | 770 | 570 | - | - | 0,566 | 46 | 701 |
| STD9010C | Alt Stand Çekmeceli / Base Cupboard w/ Drawer | 400 | 770 | 570 | - | - | 0,195 | 35 | 792 |
| STD9020C | Alt Stand Çekmeceli / Base Cupboard w/ Drawer | 800 | 770 | 570 | - | - | 0,380 | 46 | 1.151 |
| STD9030C | Alt Stand Çekmeceli / Base Cupboard w/ Drawer | 1200 | 770 | 570 | - | - | 0,566 | 52 | 1.787 |
| STD9010 | Alt Stand Kapaksız / Open Front Base Cupboard | 400 | 725 | 570 | - | - | 0,183 | 20 | 268 |
| STD9015 | Alt Stand Kapaksız / Open Front Base Cupboard | 600 | 725 | 570 | - | - | 0,270 | 24 | 359 |
| STD9020 | Alt Stand Kapaksız / Open Front Base Cupboard | 800 | 725 | 570 | - | - | 0,357 | 27 | 375 |
| STD9030 | Alt Stand Kapaksız / Open Front Base Cupboard | 1200 | 725 | 570 | - | - | 0,531 | 34 | 541 |
| GKT90100 | İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 100 lt.<br>Indirect Gas Boiling Pan 100 lt. | 800 | 900 | 850 | - | 24.000 | 0,945 | 150 | 5.404 |
| GKT90150 | İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 150 lt.<br>Indirect Gas Boiling Pan 150 lt. | 800 | 900 | 850 | - | 24.000 | 0,945 | 162 | 5.564 |
| GKTD90150 | Gazlı Kaynatma Tenceresi (Direkt) 150 lt.<br>Gas Boiling Pan (Direct) 150 lt. | 800 | 900 | 850 | - | 18.000 | 0,905 | 112 | 4.741 |
| EKT90100 | İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 100 lt.<br>Indirect Electric Boiling Pan 100 lt. | 800 | 900 | 850 | - | 18.000 | 0,905 | 150 | 5.190 |
| EKT90150 | İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 150 lt.<br>Indirect Electric Boiling Pan 150 lt. | 800 | 900 | 850 | - | 18.000 | 0,905 | 160 | 5.340 |
| GDT9080M | Motorlu, Gazlı Devrilir Tava<br>Automatic Tilting, Gas Bratt Pan 80 lt. | 800 | 900 | 850 | - | 20.000 | 0,827 | 170 | 5.174 |
| GDT90120M | Motorlu, Gazlı Devrilir Tava<br>Automatic Tilting, Gas Bratt Pan 120 lt. | 1200 | 900 | 850 | - | 28.000 | 1,23 | 233 | 8.063 |
| GDT9080 | Gazlı Devrilir Tava 80 lt./ Gas Tilting Bratt Pan 80 lt. | 800 | 900 | 850 | - | 20.000 | 0,827 | 162 | 3.938 |
| GDT90120 | Gazlı Devrilir Tava 120 lt. / Gas Tilting Bratt Pan 120 lt. | 1200 | 900 | 850 | - | 28.000 | 1,230 | 225 | 5.179 |
| EDT9080M | Motorlu, Elektrikli Devrilir Tava 80 lt.<br>Automatic Tilting, Electric Bratt Pan 80 lt. | 800 | 900 | 850 | - | 12.100 | 0,827 | 160 | 5.056 |
| EDT90120M | Motorlu, Elektrikli Devrilir Tava 120 lt.<br>Automatic Tilting, Electric Bratt Pan 120 lt. | 1200 | 900 | 850 | - | 18.100 | 1,230 | 215 | 7.480 |

## Pişirme Ekipmanları 900 Seri / Cooking Equipments 900 Serie

| Model | Ürün Açıklaması / Description | a | b | h | Fırın Oven W | Toplam Güç Total Power W | m³ | kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDT90150M | Motorlu, Elektrikli Devrilir Tava 150 lt.<br>Automatic Tilting, Electric Bratt Pan 150 lt. | 1200 | 900 | 850 | - | 18.100 | 1,230 | 220 | 8.523 |
| EDT9080 | Elektrikli Devrilir Tava 80 lt. / Electric Tilting Bratt Pan 80 lt. | 800 | 900 | 850 | - | 12.000 | 0,827 | 150 | 3.638 |
| EDT90120 | Elektrikli Devrilir Tava 120 lt.Electric Tilting Bratt Pan 120 lt. | 1200 | 900 | 850 | - | 18.000 | 1,230 | 205 | 4.976 |
| EDT90150 | Elektrikli Devrilir Tava 150 lt./Electric Tilting Bratt Pan 150 lt. | 1200 | 900 | 850 | - | 18.000 | 1,230 | 210 | 5.778 |

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name | Birlikte Kullanılabilir<br>Use With | € |
|---|---|---|---|
| **Ocak ve Kuzineler için Aksesuarlar / Accessories for Ranges** | | | |
| GW21 | Gastronom Tel Izgara GN 2/1<br>Gastronorm Wire Grid GN 2/1 | GKF... Modelleri<br>GKF... Models | 44 |
| GKA15109 | 2 Brülölü Ocağı Izgaraya Çevirmek için Düz Pleyt<br>Smooth Plate for 2 Burner Cookers | GKO..., GKF... Modelleri<br>GKO..., GKF... Models | 394 |
| GKA15159 | 2 Brülörlü Ocağı Izgaraya Çevirmek için Nervürlü Döküm<br>Ribbed Cast Plate for 2 Burner Cookers | GKO..., GKF... Modelleri<br>GKO..., GKF... Models | 446 |
| **Izgaralar için Aksesuarlar / Accessories for Grills** | | | |
| PGA1079 | Pleyt Izgara için Düz Spatula<br>Spatula for Smooth Plate Grill | GPI..., EPI... Modelleri<br>GPI..., EPI... Models | 34 |
| PGA1179 | Pleyt Izgara için Nervürlü Spatula<br>Spatula for Ribbed Plate Grill | GPI..., EPI... Modelleri<br>GPI..., EPI... Models | 39 |
| LGA1179 | Lavataş Izgara için Nervürlü Spatula<br>Spatula for Lavastone Grill | GLI... Modelleri<br>GLI... Models | 39 |
| **Kaynatma Tencereleri Aksesuarlar / Accessories for Boiling Pans** | | | |
| KTC100 | 900 Seri Kaynatma Tencereleri için Pişirme Basketi<br>Cooking Basket for Serie 900 Boiling Pans | GKT..., EKT... Modelleri<br>GKT..., EKT... Models | 925 |
| **Genel Aksesuarlar / General Accessories** | | | |
| ACSTR09 | Alt Standlar için GN Tepsi Rayı<br>Trays Supports For Base Cupboards | 900 Serisi<br>Serie 900 | 330 |
| ACSW079 | Alt Standlar için tekerlek kiti<br>Set of Wheels For Base Cupboards | 700 ve 900 Serisi<br>Serie 700 and 900 | 168 |
| ACSS09 | Orta Grup Uygulamaları için Yan Kapatma Paneli<br>Pair of side finishing panels for island cooking blocks | 900 Serisi<br>Serie 900 | 809 |
| ACSB24009 | Alt Baza - 240 cm<br>S/S Plinth- 240 cm | 900 Serisi<br>Serie 700 | 694 |
| ACSB28009 | Alt Baza - 280 cm<br>S/S Plinth- 280 cm | 900 Serisi<br>Serie 900 | 821 |
| ACSB32009 | Alt Baza - 320 cm<br>S/S Plinth- 320 cm | 900 Serisi<br>Serie 900 | 903 |
| ACSB36009 | Alt Baza - 360 cm<br>S/S Plinth- 360 cm | 900 Serisi<br>Serie 900 | 1.064 |
| ACSB40009 | Alt Baza - 400 cm<br>S/S Plinth- 400 cm | 900 Serisi<br>Serie 900 | 1.214 |
| ACSC240079 | Orta tip cantilever hat - 240 cm<br>Double front cantilever line- 240 cm | 900 Serisi<br>Serie 900 | 3.987 |
| ACSC280079 | Orta tip cantilever hat - 280 cm<br>Double front cantilever line- 280 cm | 900 Serisi<br>Serie 900 | 4.854 |
| ACSC320079 | Orta tip cantilever hat - 320 cm<br>Double front cantilever line- 320 cm | 900 Serisi<br>Serie 900 | 5.201 |
| ACSC360079 | Orta tip cantilever hat - 360 cm<br>Double front cantilever line- 360 cm | 900 Serisi<br>Serie 900 | 6.010 |
| ACSC400079 | Orta tip cantilever hat - 400 cm<br>Double front cantilever line- 400 cm | 900 Serisi<br>Serie 900 | 6.356 |



# Gazlı Kuzine 1 m²-1.5 m²
# Gas Ranges 1 m² -1.5 m²

304

GKF100

GKF150

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKF100 | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 35.000 | 1000x1000x850 | 165 | 1020x1060x950 | 180 | 2.312 |
| GKF150 | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 49.000 | 1500x1000x850 | 230 | 1520x1060x950 | 250 | 3.178 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GKF100 | 3.704 m³/h | 1.945 m³/h | 2.760 kg/h | 1.449 kg/h | R 3/4” |
| GKF150 | 5.186 m³/h | 2.723 m³/h | 3.864 kg/h | 2.029 kg/h | R 3/4” |




GKF100




GKF150

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- Safety component and with thermocouple burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Kuzine 2 m²
# Gas Ranges 2 m²

304

GKF200

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKF200 | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 58.000 | 2000x1000x850 | 305 | 2020x1060x1050 | 320 | 3.901 |
| GKF201 | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 58.000 | 2000x1000x850 | 305 | 2020x1060x1050 | 320 | 3.901 |
| GKF202 | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 58.000 | 2000x1000x850 | 305 | 2020x1060x1050 | 320 | 3.901 |
| GKF203 | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 57.000 | 2000x1000x850 | 295 | 2020x1060x1050 | 310 | 4.045 |
| GKF204 | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 57.000 | 2000x1000x850 | 295 | 2020x1060x1050 | 310 | 4.045 |
| GKF205 | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 57.000 | 2000x1000x850 | 295 | 2020x1060x1050 | 310 | 4.045 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GKF200 | 6.138 m³/h | 3.223 m³/h | 4.574 kg/h | 2.401 kg/h | R 3/4” |
| GKF201 | 6.138 m³/h | 3.223 m³/h | 4.574 kg/h | 2.401 kg/h | R 3/4 |
| GKF202 | 6.138 m³/h | 3.223 m³/h | 4.574 kg/h | 2.401 kg/h | R 3/4 |
| GKF203 | 6.032 m³/h | 3.167 m³/h | 4.495 kg/h | 2.360 kg/h | R 3/4 |
| GKF204 | 6.032 m³/h | 3.167 m³/h | 4.495 kg/h | 2.360 kg/h | R 3/4 |
| GKF205 | 6.032 m³/h | 3.167 m³/h | 4.495 kg/h | 2.360 kg/h | R 3/4 |

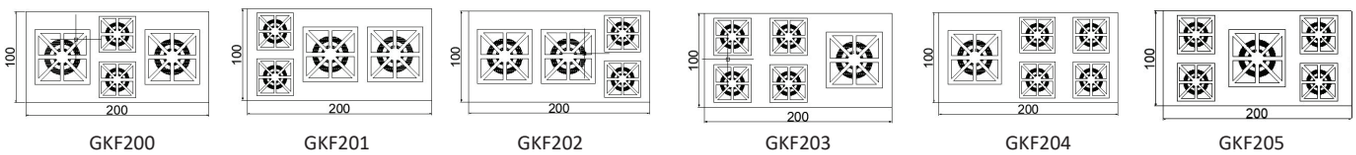


GKF200 GKF201 GKF202 GKF203 GKF204 GKF205

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- Safety component and with thermocouple burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# İndirekt Gazlı Kaynatma Tencereleri
## Indirect Gas Boiling Pans

GKT90250

GKT500

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKT90250 | İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 250 lt.<br>Indirect Gas Boiling Pan 250 lt. | 36.000 | 250 | 980x1020x950 | 197 | 1000x1080x1300 | 222 | 7.747 |
| GKT500 | İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 500 lt.<br>Indirect Gas Boiling Pan 500 lt. | 56.000 | 500 | 1340x1620x1230 | 350 | 1450x1750x1500 | 380 | 13.868 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) | Su Girişi<br>Water Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NG | | LPG | | | |
| | | | max | min | max | min | | |
| GKT90250 | 220-230 V 1N AC 50 Hz | 3x1,5 | 3.810 m³/h | 2.000 m³/h | 2.839 kg/h | 1.491 kg/h | R 1/2” | R 1/2” |
| GKT500 | 220-230 V 1N AC 50 Hz | 3x1,5 | 5.920 m³/h | 3.111 m³/h | 4.417 kg/h | 2.319 kg/h | R 3/4” | R 1/2” |

Aşırı basınç valfi ve manometre
*Pressure safety valve and manometer*

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- 2” boşaltma musluğu
- Çift cidarlı hazne
- Karşı ağırlıklı kapak
- Aşırı basınç valfi ve manometre
- Soğuk su girişi
- Emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörlü ve elektrikli ateşleme sistemli
- Termostat kumandalı ısı ayarlı
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- 2” drainage tap
- Double jacketed pan
- Counterweighted hinged lid
- Overpressure safety valve and manometer
- Cold water inlet
- Safety component, thermocouple, pilot flame burner and electric ignition systems
- Thermostat controlled heat adjustment
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# İndirekt Elektrikli Kaynatma Tencereleri
## Indirect Electric Boiling Pans

EKT400

EKT500

2.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 25/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKT400 | İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 400 lt.<br>Indirect Electric Boiling Pan 400 lt. | 54.000 | 400 | 1525x1500x1230 | 310 | 1635x1630x1500 | 340 | 11.674 |
| EKT500 | İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 500 lt.<br>Indirect Electric Boiling Pan 500 lt. | 54.000 | 500 | 1525x1500x1230 | 330 | 1635x1630x1500 | 360 | 12.600 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² | Su Girişi<br>Water Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|
| EKT400 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x16 | R 1/2” |
| EKT500 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x16 | R 1/2” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- 2” boşaltma musluğu
- Çift cidarlı hazne
- Karşı ağırlıklı kapak
- Aşırı basınç valfi ve manometre
- Soğuk su girişi
- Termostat kumandalı ısı ayarlı
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel exterior panels
- 2” drainage tap
- Double jacketed pan
- Counterweighted hinged lid
- Overpressure safety valve and manometer
- Cold water inlet
- Thermostat controlled heat adjustment
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Easy to clean through rounded corners worktop

# Direkt Isıtmalı Gazlı Kaynatma Tencereleri
## Direct Gas Boiling Pans

GKTD90250

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKTD90250 | Gazlı Kaynatma Tenceresi (Direkt) 250 lt.<br>Gas Boiling Pan (Direct) 250 lt. | 28.000 | 250 | 980x1020x950 | 130 | 1000x1080x1300 | 155 | 5.837 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) | Su Girişi<br>Water Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | | |
| | max | min | max | min | | |
| GKTD90250 | 2.963 m³/h | 1.556 m³/h | 2.208 kg/h | 1.159 kg/h | R 1/2” | R 1/2” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- 2” boşaltma musluğu
- Tek cidarlı hazne
- Karşı ağırlıklı kapak
- Soğuk su girişi
- Emniyet tertibatlı, termokupllu, pilot alevli brülörlü
- Manuel ve piezo çakmak ateşlemeli
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel body
- 2” drainage tap
- Single jacket pan
- Counterweighted hinged lid
- Cold water inlet
- Safety component, thermocouple, pilot flame burner
- Manuel and piezo electric ignition
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# İndirekt Elektrikli Kaynatma Tencereleri
## Indirect Electric Boiling Pans

EKT90250

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | lt. | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKT90250 | İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 250 lt.<br>Indirect Electric Boiling Pan 250 lt. | 36.000 | 250 | 980x1020x950 | 193 | 1000x1080x1300 | 218 | 7.400 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² | Su Girişi<br>Water Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|
| EKT90250 | 380 - 400V 3N AC 50 Hz | 5x10 | R 1/2” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- 2” boşaltma musluğu
- Çift cidarlı hazne
- Karşı ağırlıklı kapak
- Aşırı basınç valfi ve manometre
- Soğuk su girişi
- Termostat kumandalı ısı ayarlı
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla

- Stainless steel exterior panels
- 2” drainage tap
- Double jacketed pan
- Counterweighted hinged lid
- Overpressure safety valve and manometer
- Cold water inlet
- Thermostat controlled heat adjustment
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Easy to clean through rounded corners worktop

# Gazlı Yer Ocakları
## Gas Low Stoves

304

VYO68

VYO78

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYO68 | 2 Yanışlı Gazlı Yer Ocağı<br>2 Ring Gas Low Stove | 15.000 | 600x800x500 | 43 | 620x880x620 | 48 | 642 |
| VYO78 | 4 Yanışlı Gazlı Yer Ocağı<br>4 Ring Gas Low Stove | 32.000 | 700x900x550 | 65 | 720x1000x690 | 71 | 942 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| VYO68 | 1.588 m³/h | 0.833 m³/h | 1.183 kg/h | 0.621 kg/h | R 1/2” |
| VYO78 | 3.387 m³/h | 1.778 m³/h | 2.524 kg/h | 1.325 kg/h | R 3/4” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
  Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
  Pik döküm ocak ızgarası
  Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
  Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
  Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
  Safety component and with thermocouple burners
  Cast iron pan grid
  High performance and low-emission gas burners
  Combustion system developed for natural or lpg gas
  Conversion nozzles supplied as standard

# Elektrikli Yer Ocağı
## Electric Low Stove

EYO400

| Model<br>Model | | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 cm / 40 cm | EYO400 | Elektrikli Yer Ocağı<br>Electric Low Stove | 7.000 | 600x800x500 | 36 | 620x850x600 | 41 | 905 |

| Model<br>Model | Elektrik Voltajı<br>Electric Voltage<br>V | Kablo Kesiti<br>Cable Section<br>mm² |
|---|---|---|
| EYO400 | 380-400 V 3N AC 50 Hz | 5x2,5 |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
  3 kademeli ısı anahtarlı, 40x40 cm kare pleytler
- Stainless steel exterior panels
  40x40 cm square hot plates with 3-level heat switch

## Diğer Pişiriciler / Other Cooking Appliances

| Model | Ürün Açıklaması / Description | a | b | h | Fırın / Oven W | Toplam Güç Total Power W | m³ | kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKF100 | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 1000 | 1000 | 850 | 7.000 | 35.000 | 1,027 | 180 | 2.312 |
| GKF150 | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 1500 | 1000 | 850 | 7.000 | 49.000 | 1,531 | 250 | 3.178 |
| GKF200 | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 2000 | 1000 | 850 | 2x7.000 | 58.000 | 2,248 | 320 | 3.901 |
| GKF201 | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 2000 | 1000 | 850 | 2x7.000 | 58.000 | 2,248 | 320 | 3.901 |
| GKF202 | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 2000 | 1000 | 850 | 2x7.000 | 58.000 | 2,248 | 320 | 3.901 |
| GKF203 | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 2000 | 1000 | 850 | 2x7.000 | 57.000 | 2,248 | 310 | 4.045 |
| GKF204 | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 2000 | 1000 | 850 | 2x7.000 | 57.000 | 2,248 | 310 | 4.045 |
| GKF205 | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 2000 | 1000 | 850 | 2x7.000 | 57.000 | 2,248 | 310 | 4.045 |
| GKT90250 | İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 250 lt.<br>Indirect Gas Boiling Pan 250 lt | 980 | 1020 | 950 | - | 36.000 | 1,404 | 222 | 7.747 |
| GKT500 | İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 500 lt.<br>Indirect Gas Boiling Pan 500 lt | 1340 | 1620 | 1230 | - | 56.000 | 3,806 | 380 | 13.868 |
| EKT400 | İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 400 lt.<br>Indirect Electric Boiling Pan 400 lt | 1525 | 1500 | 1230 | - | 54.000 | 3,997 | 340 | 11.674 |
| EKT500 | İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 500 lt.<br>Indirect Electric Boiling Pan 500 lt | 1525 | 1500 | 1230 | - | 54.000 | 3,997 | 360 | 12.600 |
| GKTD90250 | Gazlı Kaynatma Tenceresi (Direkt) 250 lt.<br>Gas Boiling Pan (Direct) 250 lt | 980 | 1020 | 950 | - | 28.000 | 1,404 | 155 | 5.837 |
| EKT90250 | İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 250 lt.<br>Indirect Electric Boiling Pan 250 lt. | 980 | 1020 | 950 | - | 36.000 | 1,404 | 218 | 7.400 |
| VYO68 | 2 Yanışlı Gazlı Yer Ocağı<br>2 Ring Gas Low Stove | 600 | 800 | 500 | - | 15.000 | 0,338 | 48 | 642 |
| VYO78 | 4 Yanışlı Gazlı Yer Ocağı<br>4 Ring Gas Low Stove | 700 | 900 | 550 | - | 32.000 | 0,496 | 71 | 942 |
| EYO400 | Elektrikli Yer Ocağı<br>Electric Low Stove | 600 | 800 | 500 | - | 7.000 | 0,316 | 41 | 905 |

# Gazlı Kuzine 1 m²-1.5 m²
## Gas Ranges 1 m² -1.5 m²

GKF100-ECO

GKF150-ECO

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKF100-ECO | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 35.000 | 1000x1000x850 | 135 | 1020x1080x1050 | 150 | 1.579 |
| GKF150-ECO | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 49.000 | 1500x1000x850 | 185 | 1520x1080x1050 | 205 | 2.221 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GKF100-ECO | 3.704 m³/h | 1.945 m³/h | 2.760 kg/h | 1.449 kg/h | R 3/4” |
| GKF150-ECO | 5.186 m³/h | 2.723 m³/h | 3.864 kg/h | 2.029 kg/h | R 3/4” |




GKF100-ECO




GKF150-ECO

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
  Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
  Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
  Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
  Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
  Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
  Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
  Safety component and with thermocouple burners
  Cast iron removable top pan grids
  High performance and low-emission gas burners
  Easy to clean through rounded corners worktop
  Combustion system developed for natural or lpg gas
  Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Kuzine 2 m²
# Gas Ranges 2 m²

GKF200-ECO

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKF200-ECO | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 58.000 | 2000x1000x850 | 255 | 2020x1080x1050 | 270 | 2.916 |
| GKF201-ECO | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 58.000 | 2000x1000x850 | 255 | 2020x1080x1050 | 270 | 2.916 |
| GKF202-ECO | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 58.000 | 2000x1000x850 | 255 | 2020x1080x1050 | 270 | 2.916 |
| GKF203-ECO | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 57.000 | 2000x1000x850 | 245 | 2020x1080x1050 | 260 | 3.034 |
| GKF204-ECO | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 57.000 | 2000x1000x850 | 245 | 2020x1080x1050 | 260 | 3.034 |
| GKF205-ECO | Gazlı Fırınlı Kuzine<br>Gas Range W/ Oven | 57.000 | 2000x1000x850 | 245 | 2020x1080x1050 | 260 | 3.034 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GKF200-ECO | 6.138 m³/h | 3.223 m³/h | 4.574 kg/h | 2.401 kg/h | R 3/4” |
| GKF201-ECO | 6.138 m³/h | 3.223 m³/h | 4.574 kg/h | 2.401 kg/h | R 3/4” |
| GKF202-ECO | 6.138 m³/h | 3.223 m³/h | 4.574 kg/h | 2.401 kg/h | R 3/4” |
| GKF203-ECO | 6.032 m³/h | 3.167 m³/h | 4.495 kg/h | 2.360 kg/h | R 3/4” |
| GKF204-ECO | 6.032 m³/h | 3.167 m³/h | 4.495 kg/h | 2.360 kg/h | R 3/4” |
| GKF205-ECO | 6.032 m³/h | 3.167 m³/h | 4.495 kg/h | 2.360 kg/h | R 3/4” |



GKF200-ECO



GKF201-ECO



GKF202-ECO



GKF203-ECO



GKF204-ECO



GKF205-ECO

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- Safety component and with thermocouple burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Ocak Taban Raflı
## Open Gas Burner W/Base Shelf

GKO404-ECO

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO302-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 13.000 | 1000x450x850 | 34 | 1020x510x1050 | 44 | 733 |
| GKO303-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 19.500 | 1200x450x850 | 50 | 1220x510x1050 | 60 | 889 |
| GKO402-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 14.000 | 1000x550x850 | 50 | 1020x610x1050 | 60 | 862 |
| GKO403-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 21.000 | 1500x550x850 | 65 | 1520x610x1050 | 80 | 1.033 |
| GKO404-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 28.000 | 1000x1000x850 | 80 | 1020x1060x1050 | 95 | 1.215 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GKO302-ECO | 1.376 m³/h | 0.722 m³/h | 1.025 kg/h | 0.538 kg/h | R 3/4 |
| GKO303-ECO | 2.064 m³/h | 1.083 m³/h | 1.538 kg/h | 0.807 kg/h | R 3/4 |
| GKO402-ECO | 1.482 m³/h | 0.778 m³/h | 1.104 kg/h | 0.580 kg/h | R 3/4 |
| GKO403-ECO | 2.222 m³/h | 1.167 m³/h | 1.656 kg/h | 0.870 kg/h | R 3/4 |
| GKO404-ECO | 2.963 m³/h | 1.556 m³/h | 2.208 kg/h | 1.159 kg/h | R 3/4 |




GKO302-ECO




GKO303-ECO




GKO402-ECO




GKO403-ECO




GKO404-ECO

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- Safety component and with thermocouple burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Ocak Taban Raflı
## Open Gas Burner W/Base Shelf

GKO406-ECO

GKO408-ECO

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO406-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 42.000 | 1500x1000x850 | 120 | 1520x1060x1050 | 135 | 1.579 |
| GKO408-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 56.000 | 2000x1000x850 | 150 | 2020x1060x1050 | 165 | 2.066 |
| GKO601-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 15.000 | 800x800x850 | 60 | 820x860x1050 | 70 | 910 |
| GKO602-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 30.000 | 1600x800x850 | 110 | 1620x860x1050 | 125 | 1.456 |
| GKO642-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 44.000 | 2000x1000x850 | 140 | 2020x1060x1050 | 155 | 2.001 |
| GKO643-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 44.000 | 2000x1000x850 | 140 | 2020x1060x1050 | 155 | 2.001 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GKO406-ECO | 4.445 m³/h | 2.334 m³/h | 3.312 kg/h | 1.739 kg/h | R 3/4 |
| GKO408-ECO | 5.927 m³/h | 3.111 m³/h | 4.417 kg/h | 2.319 kg/h | R 3/4 |
| GKO601-ECO | 1.588 m³/h | 0.833 m³/h | 1.183 kg/h | 0.621 kg/h | R 3/4 |
| GKO602-ECO | 3.175 m³/h | 1.667 m³/h | 2.366 kg/h | 1.242 kg/h | R 3/4 |
| GKO642-ECO | 4.657 m³/h | 2.445 m³/h | 3.470 kg/h | 1.822 kg/h | R 3/4 |
| GKO643-ECO | 4.657 m³/h | 2.445 m³/h | 3.470 kg/h | 1.822 kg/h | R 3/4 |




GKO406-ECO




GKO408-ECO




GKO601-ECO




GKO602-ECO




GKO642-ECO




GKO643-ECO

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- Safety component and with thermocouple burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Set Üstü Ocaklar
## Open Gas Burners Countertop

GSO201-ECO

GSO202-ECO

GSO203-ECO

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSO201-ECO | Gazlı Set Üstü Ocaklar<br>Open Gas Burners Countertop | 6.500 | 350x350x250 | 15 | 370x410x400 | 22 | 305 |
| GSO202-ECO | Gazlı Set Üstü Ocaklar<br>Open Gas Burners Countertop | 13.000 | 600x350x250 | 27 | 620x410x400 | 35 | 487 |
| GSO203-ECO | Gazlı Set Üstü Ocaklar<br>Open Gas Burners Countertop | 19.500 | 900x350x250 | 40 | 920x410x400 | 48 | 648 |
| GSO204-ECO | Gazlı Set Üstü Ocaklar<br>Open Gas Burners Countertop | 19.500 | 600/350x600/350x250 | 42 | 620x660x400 | 52 | 974 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GSO201-ECO | 0.688 m³/h | 0.361 m³/h | 0.513 kg/h | 0.269 kg/h | R 3/4 |
| GSO202-ECO | 1.376 m³/h | 0.722 m³/h | 1.025 kg/h | 0.538 kg/h | R 3/4 |
| GSO203-ECO | 2.064 m³/h | 1.083 m³/h | 1.538 kg/h | 0.807 kg/h | R 3/4 |
| GSO204-ECO | 2.064 m³/h | 1.083 m³/h | 1.538 kg/h | 0.807 kg/h | R 3/4 |




GSO201-ECO




GSO202-ECO




GSO203-ECO




GSO204-ECO

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
  Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
  Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
  Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
  Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
  Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
  Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
  Safety component and with thermocouple burners
  Cast iron removable top pan grids
  High performance and low-emission gas burners
  Easy to clean through rounded corners worktop
  Combustion system developed for natural or lpg gas
  Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Set Üstü Ocaklar
## Open Gas Burners Countertop

GSO301-ECO

GSO302-ECO

GSO303-ECO

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSO301-ECO | Gazlı Set Üstü Ocaklar<br>Open Gas Burners Countertop | 6.500 | 450x450x250 | 20 | 470x510x400 | 27 | 391 |
| GSO302-ECO | Gazlı Set Üstü Ocaklar<br>Open Gas Burners Countertop | 13.500 | 1000x450x250 | 35 | 1020x510x400 | 43 | 610 |
| GSO303-ECO | Gazlı Set Üstü Ocaklar<br>Open Gas Burners Countertop | 19.500 | 1200x450x250 | 52 | 1220x510x400 | 60 | 733 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GSO301-ECO | 0.688 m³/h | 0.361 m³/h | 0.513 kg/h | 0.269 kg/h | R 3/4 |
| GSO302-ECO | 1.376 m³/h | 0.722 m³/h | 1.025 kg/h | 0.538 kg/h | R 3/4 |
| GSO303-ECO | 2.064 m³/h | 1.083 m³/h | 1.538 kg/h | 0.807 kg/h | R 3/4 |




GSO301-ECO




GSO302-ECO




GSO303-ECO

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- Safety component and with thermocouple burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Set Üstü Ocaklar
## Open Gas Burners Countertop

GSO401-ECO

GSO402-ECO

GSO403-ECO

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSO401-ECO | Gazlı Set Üstü Ocaklar<br>Open Gas Burners Countertop | 7.000 | 550x550x250 | 26 | 570x610x400 | 34 | 487 |
| GSO402-ECO | Gazlı Set Üstü Ocaklar<br>Open Gas Burners Countertop | 14.000 | 1000x550x250 | 46 | 1020x610x400 | 55 | 733 |
| GSO403-ECO | Gazlı Set Üstü Ocaklar<br>Open Gas Burners Countertop | 21.000 | 1500x550x250 | 63 | 1520x610x400 | 72 | 878 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| GSO401-ECO | 0.741 m³/h | 0.389 m³/h | 0.552 kg/h | 0.290 kg/h | R 3/4 |
| GSO402-ECO | 1.482 m³/h | 0.778 m³/h | 1.104 kg/h | 0.580 kg/h | R 3/4 |
| GSO403-ECO | 2.222 m³/h | 1.167 m³/h | 1.656 kg/h | 0.870 kg/h | R 3/4 |




GSO401-ECO




GSO402-ECO




GSO403-ECO

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
  Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
  Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
  Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
  Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
  Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
  Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
  Safety component and with thermocouple burners
  Cast iron removable top pan grids
  High performance and low-emission gas burners
  Easy to clean through rounded corners worktop
  Combustion system developed for natural or lpg gas
  Conversion nozzles supplied as standard

# Gazlı Yer Ocakları
## Gas Low Stoves

VYO68-ECO

VYO78-ECO

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Description | W | Ölçü / Ağırlık<br>Dimensions / Weight<br>mm/kg | | Paketli Ölçü / Ağırlık<br>Pack. Dim. / Gross Weight<br>mm/kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYO68-ECO | 2 Yanışlı Gazlı Yer Ocağı<br>2 Ring Gas Low Stove | 15.000 | 600x800x500 | 41 | 620x880x620 | 46 | 487 |
| VYO78-ECO | 4 Yanışlı Gazlı Yer Ocağı<br>4 Ring Gas Low Stove | 32.000 | 700x900x550 | 63 | 720x1000x690 | 69 | 787 |

| Model<br>Model | Gaz Tüketim Değeri<br>Gas Consumption | | | | Gaz Girişi<br>Gas Inlet<br>(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NG | | LPG | | |
| | max | min | max | min | |
| VYO68-ECO | 1.588 m³/h | 0.833 m³/h | 1.183 kg/h | 0.621 kg/h | R 1/2” |
| VYO78-ECO | 3.387 m³/h | 1.778 m³/h | 2.524 kg/h | 1.325 kg/h | R 3/4” |

## Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
- Emniyet tertibatlı ve termokupllu brülörler
- Pik döküm çıkarılabilir üst ocak ızgarası
- Yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörler
- Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
- Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- Stainless steel exterior panels
- Safety component and with thermocouple burners
- Cast iron removable top pan grids
- High performance and low-emission gas burners
- Easy to clean through rounded corners worktop
- Combustion system developed for natural or lpg gas
- Conversion nozzles supplied as standard

## Eko Seri Pişiriciler/ Eco Cookers

| Model | Ürün Açıklaması / Description | a | b | h | Fırın / Oven W | Toplam Güç Total Power W | m³ | kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKF100-ECO | Gazlı Fırınlı Kuzine / Gas Range W/ Oven | 1000 | 1000 | 850 | 7.000 | 35.000 | 1,157 | 150 | 1.579 |
| GKF150-ECO | Gazlı Fırınlı Kuzine / Gas Range W/ Oven | 1500 | 1000 | 850 | 7.000 | 49.000 | 1,724 | 205 | 2.221 |
| GKF200-ECO | Gazlı Fırınlı Kuzine / Gas Range W/ Oven | 2000 | 1000 | 850 | 2x7.000 | 58.000 | 2,291 | 270 | 2.916 |
| GKF201-ECO | Gazlı Fırınlı Kuzine / Gas Range W/ Oven | 2000 | 1000 | 850 | 2x7.000 | 58.000 | 2,291 | 270 | 2.916 |
| GKF202-ECO | Gazlı Fırınlı Kuzine / Gas Range W/ Oven | 2000 | 1000 | 850 | 2x7.000 | 58.000 | 2,291 | 270 | 2.916 |
| GKF203-ECO | Gazlı Fırınlı Kuzine / Gas Range W/ Oven | 2000 | 1000 | 850 | 2x7.000 | 57.000 | 2,291 | 260 | 3.034 |
| GKF204-ECO | Gazlı Fırınlı Kuzine / Gas Range W/ Oven | 2000 | 1000 | 850 | 2x7.000 | 57.000 | 2,291 | 260 | 3.034 |
| GKF205-ECO | Gazlı Fırınlı Kuzine / Gas Range W/ Oven | 2000 | 1000 | 850 | 2x7.000 | 57.000 | 2,291 | 260 | 3.034 |
| GKO302-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 1000 | 450 | 850 | - | 13.000 | 0,546 | 44 | 733 |
| GKO303-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 1200 | 450 | 850 | - | 19.500 | 0,653 | 60 | 889 |
| GKO402-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 1000 | 550 | 850 | - | 14.000 | 0,653 | 60 | 862 |
| GKO403-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 1500 | 550 | 850 | - | 21.000 | 0,974 | 80 | 1.033 |
| GKO404-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 1000 | 1000 | 850 | - | 28.000 | 1,135 | 95 | 1.215 |
| GKO406-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 1500 | 1000 | 850 | - | 42.000 | 1,692 | 135 | 1.579 |
| GKO408-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 2000 | 1000 | 850 | - | 56.000 | 2,248 | 165 | 2.066 |
| GKO601-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 800 | 800 | 850 | - | 15.000 | 0,740 | 70 | 910 |
| GKO602-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 1600 | 800 | 850 | - | 30.000 | 1,463 | 125 | 1.456 |
| GKO642-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 2000 | 1000 | 850 | - | 44.000 | 2,248 | 155 | 2.001 |
| GKO643-ECO | Gazlı Ocak Taban Raflı<br>Open Gas Burner W/Base Shelf | 2000 | 1000 | 850 | - | 44.000 | 2,248 | 155 | 2.001 |
| GSO201-ECO | Gazlı Set Üstü Ocaklar<br>Open Gas Burners Countertop | 350 | 350 | 250 | - | 6.500 | 0,061 | 22 | 305 |
| GSO202-ECO | Gazlı Set Üstü Ocaklar<br>Open Gas Burners Countertop | 600 | 350 | 250 | - | 13.000 | 0,102 | 35 | 487 |
| GSO203-ECO | Gazlı Set Üstü Ocaklar<br>Open Gas Burners Countertop | 900 | 350 | 250 | - | 19.500 | 0,151 | 48 | 648 |
| GSO204-ECO | Gazlı Set Üstü Ocaklar<br>Open Gas Burners Countertop | 600/350 | 600/350 | 250 | - | 19.500 | 0,164 | 52 | 974 |
| GSO301-ECO | Gazlı Set Üstü Ocaklar<br>Open Gas Burners Countertop | 450 | 450 | 250 | - | 6.500 | 0,096 | 27 | 391 |
| GSO302-ECO | Gazlı Set Üstü Ocaklar<br>Open Gas Burners Countertop | 1000 | 450 | 250 | - | 13.500 | 0,208 | 43 | 610 |
| GSO303-ECO | Gazlı Set Üstü Ocaklar<br>Open Gas Burners Countertop | 1200 | 450 | 250 | - | 19.500 | 0,249 | 60 | 733 |
| GSO401-ECO | Gazlı Set Üstü Ocaklar<br>Open Gas Burners Countertop | 550 | 550 | 250 | - | 7.000 | 0,139 | 34 | 487 |
| GSO402-ECO | Gazlı Set Üstü Ocaklar<br>Open Gas Burners Countertop | 1000 | 550 | 250 | - | 14.000 | 0,249 | 55 | 733 |
| GSO403-ECO | Gazlı Set Üstü Ocaklar<br>Open Gas Burners Countertop | 1500 | 550 | 250 | - | 21.000 | 0,371 | 72 | 878 |
| VYO68-ECO | 2 Yanışlı Gazlı Yer Ocağı<br>2 Ring Gas Low Stove | 600 | 800 | 500 | - | 15.000 | 0,338 | 46 | 487 |
| VYO78-ECO | 4 Yanışlı Gazlı Yer Ocağı<br>4 Ring Gas Low Stove | 700 | 900 | 550 | - | 32.000 | 0,496 | 49 | 787 |

**Merkez / Head Office**
Plevne Caddesi No: 40/C Gülveren/Mamak ANKARA
**T:** +90 312 363 9933 (pbx) **F:** +90 312 363 9492

**Fabrika / Factory**
Taşpınar Köyü Mevkii No: 154 Çubuk/ANKARA
**T:** +90 312 837 7672 (pbx) **F:** +90 312 837 7338

www.vitalmutfak.com
info@vitalmutfak.com