



ÇAMAŞIRHANE-LAUNDRY
2021-2 FİYAT LİSTESİ
PRICE LIST



Çamaşırhane *Laundry*



 **VITAL**

Profesyonel Mutfaklara,
Profesyonel Ürünler

Professional Products
for Professional Kitchens

Çamaşır Yıkama Sıkma Makinaları / Washer Extractors



> VLWE13E



> VLWE20E



> VLWE30E



Model Model	Ürün Adı Description	volume-lt	kg	W	W	max W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg	€
VLWE13E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractor	130	13	9.000	2.200	11.200	880x880x1570 565	920x940x1620 580	7.940
VLWE20E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractor	210	20	12.000	3.000	15.000	995x1075x1720 725	1035x1175x1770 740	9.925
VLWE30E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractor	310	30	18.000	4.000	22.000	1135x1335x1870 1.030	1175x1375x1920 1.055	12.477

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet (A)
VLWE13E	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	3/4"
VLWE20E	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	3/4"
VLWE30E	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6	1"

Genel Özellikler / General Specifications

- > AISI 304 kalite paslanmaz çelik gövde
- Dijital kontrol paneli
- 25'i önceden ayarlanmış, toplam 99 programlı
- Elektrik kesintisi durumunda, programa kaldığı yerden devam etme seçeneği
- Frekans kontrollü motor
- Sıkma Devri 300G
- Sıcak ve soğuk su girişi
- Su ve enerji tasarruflu
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Standart sıvı deterjan bağlantıları
- Köpük önleme sistemi
- 3,5 ve 6 gözlü sıvı ve toz deterjan haznesi
- Geniş çamaşır yükleme kapağı ve konik tambur yüzeyi ile kolay yükleme ve boşaltma özelliği
- Yükleme/Boşaltma kapağı emniyet vıçı
- Zemine sabitleme imkanı
- Elektrikli ısıtma sistemi
- Titreşimi önleyici süspansiyon sistemi
- Karkas elektrostatik toz boyalı

- > AISI 304 quality stainless steel cabinet
- Digital control
- Up to 99 programming option with pre-setted 25 standard programs
- Resumable programme against to power outage
- Frequency controlled motor
- 300 G spin cycle
- Hot & cold water inlet
- Saves on energy & water consumption
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Standard liquid soap connections
- Anti-foam system
- 3,5 & 6 layered detergent dispenser for washing powder and liquid soap
- Wide loading/unloading door and cone-shaped drum surface ensures easy to access
- Loading / Unloading door safety switch
- Possibility of fixing onto ground
- Electric heating system
- Anti-vibration suspension system
- Electrostatic painted steel carcass

Çamaşır Yıkama Sıkma Makinaları / Washer Extractors



> VLWE40E



> VLWE60E



Model Model	Ürün Adı Description	volume-lt volume-lt	kg kg	W W	W W	max W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg	€ €
VLWE40E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractor	410	40	18.000	5.500	23.500	1210x1380x1870 1.125	1230x1600x1970 1.145	14.178
VLWE60E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractor	625	60	36.000	11.000	47.000	1585x1760x2070 2.300	1605x1820x2120 2.340	21.668

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet (A)
VLWE40E	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6	1"
VLWE60E	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	5/4"

Genel Özellikler / General Specifications

- > AISI 304 kalite paslanmaz çelik gövde
- Dijital kontrol paneli
- 25'i önceden ayarlanmış, toplam 99 programlı
- Elektrik kesintisi durumunda, programa kaldığı yerden devam etme seçeneği
- Frekans kontrollü motor
- Sıkma Devri 300G
- Sıcak ve soğuk su girişi
- Su ve enerji tasarruflu
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Standart sıvı deterjan bağlantıları
- Köpük önleme sistemi
- 3,5 ve 6 gözlü sıvı ve toz deterjan haznesi
- Geniş çamaşır yükleme kapağı ve konik tambur yüzeyi ile kolay yükleme ve boşaltma özelliği
- Yükleme/Boşaltma kapağı emniyet svichi
- Zemine sabitleme imkanı
- Elektrikli ısıtma sistemi
- Titreşimi önleyici süspansiyon sistemi
- Karkas elektrostatik toz boyalı
- > AISI 304 quality stainless steel cabinet
- Digital control
- Up to 99 programming option with pre-setted 25 standard programs
- Resumable programme against to power outage
- Frequency controlled motor
- 300 G spin cycle
- Hot & cold water inlet
- Saves on energy & water consumption
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Standard liquid soap connections
- Anti-foam system
- 3,5 & 6 layered detergent dispenser for washing powder and liquid soap
- Wide loading/unloading door and cone-shaped drum surface ensures easy to access
- Loading / Unloading door safety switch
- Possibility of fixing onto ground
- Electric heating system
- Anti-vibration suspension system
- Electrostatic painted steel carcass

Çamaşır Kurutma Makinaları / Tumble Dryers



> VLTD15



> VLTD20



> VLTD30



Model Model	Ürün Adı Description	 volume-lt	 kg	 W	 W	 W	 max W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg	€		
VLTD15	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryer	310	15	13.500	540	750	14.800	1085x1025x1720	310	1125x1065x1770	325	5.559
VLTD20	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryer	425	20	18.000	540	750	19.300	1085x1230x1720	480	1125x1270x1770	500	6.356
VLTD30	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryer	630	30	22.500	890	1.500	24.900	1305x1280x1920	580	1345x1320x1970	605	7.373

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²
VLTD15	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4
VLTD20	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6
VLTD30	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6

Genel Özellikler / General Specifications

- > Karkas elektrostatik toz boyalı
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik tambur
- Yükleme/Boşaltma kapağı AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Program ve sıcaklık göstergesi
- Elektrik kesintisi durumunda, programa kaldığı yerden devam etme seçeneği
- 10 Programlı
- Isı kaybını önlemek için seramik yün izoleli tambur
- İki yönlü döner tambur
- Geniş, kolay erişimli hava filtresi
- Kaplama elektrostatik toz boyalı
- Yüksek / düşük kurutma devri (40 D/D - 28 D/D)
- Yükleme/boşaltma kapağı emniyet sviçi
- Soğutma sistemi

- > Electrostatic painted steel carcass
- AISI 304 quality stainless steel drum
- AISI 304 quality loading/unloading lid
- Program and temperature indicator
- Resumable programme against to power outage
- 10 Programs
- Ceramic wool insulated drum to prevent heat loss
- Reversing drum
- The wide, easy-to-reach air filter
- Electrostatic painted exterior body
- High / Low drying cycle (40 RPM - 28 RPM)
- Loading / Unloading door safety switch
- Cool down system

Çamaşır Kurutma Makinaları / Tumble Dryers



> VLTD40



> VLTD60



Model Model	Ürün Adı Description	volume-lt	kg	W	W	W	max W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg	€
VLTD40	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryer	830	40	27.000	890	1.500	29.400	1305x1520x1920 780	1345x1560x1970 810	8.507
VLTD60	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryer	1210	60	27.000	890	2.200	30.090	1455x1785x1980 1.090	1495x1825x2030 1.125	10.957

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²
VLTD40	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x10
VLTD60	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x10

Genel Özellikler / General Specifications

- > Karkas elektrostatik toz boyalı
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik tambur
- Yükleme/Boşaltma kapağı AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Program ve sıcaklık göstergesi
- Elektrik kesintisi durumunda, programa kaldığı yerden devam etme seçeneği
- 10 Programlı
- Isı kaybını önlemek için seramik yün izoleli tambur
- İki yönlü döner tambur
- Geniş, kolay erişimli hava filtresi
- Kaplama elektrostatik toz boyalı
- Yüksek / düşük kurutma devri (40 D/D - 28 D/D)
- Yükleme/boşaltma kapağı emniyet sviçi
- Soğutma sistemi

- > Electrostatic painted steel carcass
- AISI 304 quality stainless steel drum
- AISI 304 quality loading/unloading lid
- Program and temperature indicator
- Resumable programme against to power outage
- 10 Programs
- Ceramic wool insulated drum to prevent heat loss
- Reversing drum
- The wide, easy-to-reach air filter
- Electrostatic painted exterior body
- High / Low drying cycle (40 RPM - 28 RPM)
- Loading / Unloading door safety switch
- Cool down system

Gazlı Çamaşır Kurutma Makinaları / Gas Tumble Dryers



VLTD15G



Model Model	Ürün Adı Description	 volume-lt	 kg	 W	 W	 W	 W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg	€		
VLTD15G	Gazlı Çamaşır Kurutma Makinası Gas Tumble Dryer	310	15	18.000	540	750	1.150	1085x1025x1970	335	1125x1065x2020	350	8.507
VLTD20G	Gazlı Çamaşır Kurutma Makinası Gas Tumble Dryer	425	20	20.000	540	750	1.290	1085x1230x1970	505	1125x1270x2020	525	9.304
VLTD30G	Gazlı Çamaşır Kurutma Makinası Gas Tumble Dryer	630	30	28.000	1.000	1.500	2.500	1305x1280x2170	605	1345x1320x2220	630	10.663

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
			NG		LPG		
			max	min	max	min	
VLTD15G	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x1.5	1.905 m³/h	1.000 m³/h	1.420 kg/h	0.745 kg/h	R 1/2
VLTD20G	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x1.5	2.117 m³/h	1.111 m³/h	1.577 kg/h	0.828 kg/h	R 1/2
VLTD30G	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x1.5	2.963 m³/h	1.556 m³/h	2.208 kg/h	1.159 kg/h	R 3/4

Genel Özellikler / General Specifications

- Karkas elektrostatik toz boyalı
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik tambur
- Yükleme/Boşaltma kapağı AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Program ve sıcaklık göstergesi
- Elektrik kesintisi durumunda, programa kaldığı yerden devam etme seçeneği
- 10 Programlı
- Isı kaybını önlemek için seramik yün izoleli tambur
- İki yönlü döner tambur
- Geniş, kolay erişimli hava filtresi
- Kaplama elektrostatik toz boyalı
- Yüksek / düşük kurutma devri (40 D/D - 28 D/D)
- Yükleme/boşaltma kapağı emniyet sviçi
- Soğutma sistemi

- Electrostatic painted steel carcass
- AISI 304 quality stainless steel drum
- AISI 304 quality loading/unloading lid
- Program and temperature indicator
- Resumable programme against to power outage
- 10 Programs
- Ceramic wool insulated drum to prevent heat loss
- Reversing drum
- The wide, easy-to-reach air filter
- Electrostatic painted exterior body
- High / Low drying cycle (40 RPM - 28 RPM)
- Loading / Unloading door safety switch
- Cool down system

Gazlı Çamaşır Kurutma Makinaları / Gas Tumble Dryers



VLTD40G



Model Model	Ürün Adı Description	volume-lt	kg	W	W	W	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg	€
VLTD40G	Gazlı Çamaşır Kurutma Makinası Gas Tumble Dryer	830	40	42.000	1.000	1.500	2.500	1305x1520x2170 805	1345x1560x2220 835	11.685
VLTD60G	Gazlı Çamaşır Kurutma Makinası Gas Tumble Dryer	1210	60	48.000	1.000	2.200	3.200	1455x1785x2230 1115	1495x1825x2280 1.150	14.012


Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
			NG		LPG		
			max	min	max	min	
VLTD40G	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x1.5	4.445 m ³ /h	2.334 m ³ /h	3.312 kg/h	1.739 kg/h	R 3/4
VLTD60G	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x1.5	5.080 m ³ /h	2.667 m ³ /h	3.786 kg/h	1.987 kg/h	R 3/4

Genel Özellikler / General Specifications


- Karkas elektrostatik toz boyalı
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik tambur
- Yükleme/Boşaltma kapağı AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Program ve sıcaklık göstergesi
- Elektrik kesintisi durumunda, programa kaldığı yerden devam etme seçeneği
- 10 Programlı
- Isı kaybını önlemek için seramik yün izoleli tambur
- İki yönlü döner tambur
- Geniş, kolay erişimli hava filtresi
- Kaplama elektrostatik toz boyalı
- Yüksek / düşük kurutma devri (40 D/D - 28 D/D)
- Yükleme/boşaltma kapağı emniyet sviçi
- Soğutma sistemi

- Electrostatic painted steel carcass
- AISI 304 quality stainless steel drum
- AISI 304 quality loading/unloading lid
- Program and temperature indicator
- Resumable programme against to power outage
- 10 Programs
- Ceramic wool insulated drum to prevent heat loss
- Reversing drum
- The wide, easy-to-reach air filter
- Electrostatic painted exterior body
- High / Low drying cycle (40 RPM - 28 RPM)
- Loading / Unloading door safety switch
- Cool down system

Silindir Ütüler/ Roller Ironer

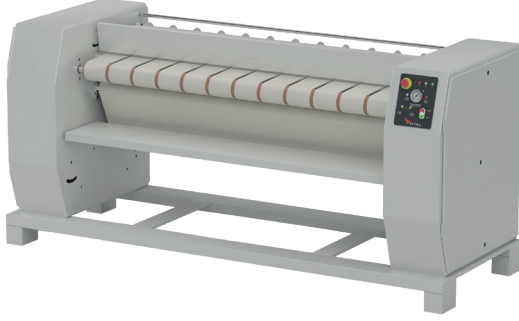

VLRI32180

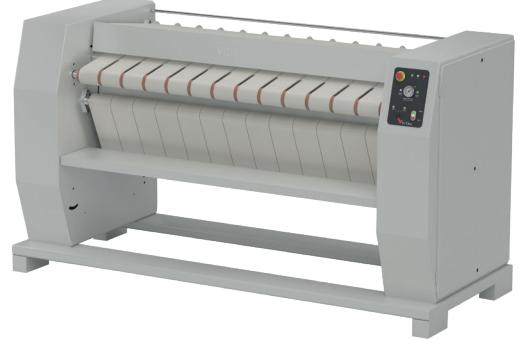

VLRI55200



Model Model	Ürün Adı Description					Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg	€
VLRI32150	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	320x1500	9.900	750	10.650	2250x1020x1170 653	2300x1070x1220 663	7.319
VLRI32180	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	320x1800	12.600	750	13.350	2550x1020x1170 800	2600x1070x1220 810	8.052
VLRI55150	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	550x1500	16.500	750	17.250	2250x1200x1500 1.185	2300x1250x1550 1.200	9.871
VLRI55180	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	550x1800	21.000	1.100	22.100	2550x1200x1500 1.280	2600x1250x1550 1.300	10.551
VLRI55200	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	550x2000	22.500	1.100	23.600	2750x1200x1500 1.340	2800x1250x1550 1.360	10.834

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²
VLRI32150	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4
VLRI32180	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4
VLRI55150	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6
VLRI55180	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6
VLRI55200	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6

Genel Özellikler / General Specifications

- Daha iyi bir ısı iletimi için galvaniz kaplama silindir
- İki yönlü döner bant sistemi
- Nem ve buharı toplayan davlumbaz
- Parmak koruma ve acil durdurma
- Tüm elektriksel aksamı muhafaza eden kapaklı bölüm
- 220 °C ısıya dayanıklı NOMEKS ütüleme bantları

- Galvanized plating cylinder for better heat conduction
- Reversing cylinder
- Hood for humidity and steam discharge
- Finger protection and emergency button for more safety
- Protection cover for all electrical components
- Up to 220 °C durable NOMEKS ironing belts

Silindir Ütüler/ Roller Ironer



VLRI60200



VLRI75250



Model Model	Ürün Adı Description					Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg	€
VLRI60180	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	600x1800	21.000	1.100	22.100	2550x1300x1700 1.350	2600x1350x1750 1.370	11.910
VLRI60200	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	600x2000	22.500	1.100	23.600	2750x1300x1700 1.420	2800x1350x1750 1.440	12.364
VLRI75200	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	750x2000	22.500	1.500	24.000	3000x1580x1900 1.730	3050x1630x1950 1.760	15.997
VLRI75250	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	750x2500	36.000	2.200	38.200	3500x1580x1900 1.950	3550x1630x1950 1.980	17.923

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
VLRI60180	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6
VLRI60200	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6
VLRI75200	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6
VLRI75250	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x10

Genel Özellikler / General Specifications

- Daha iyi bir ısı iletimi için galvaniz kaplama silindir
- İki yönlü döner bant sistemi
- Nem ve buharı toplayan davlumbaz
- Parmak koruma ve acil durdurma
- Tüm elektriksel aksamı muhafaza eden kapaklı bölüm
- 220 °C ısıya dayanıklı NOMEKS ütöleme bantları

- Galvanized plating cylinder for better heat conduction
- Reversing cylinder
- Hood for humidity and steam discharge
- Finger protection and emergency button for more safety
- Protection cover for all electrical components
- Up to 220 °C durable NOMEX ironing belts

Gazlı Silindir Ütüler/ Gas Roller Ironer



Model Model	Ürün Adı Description		 W	 W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg	€
VLRI32150G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	320x1500	10.000	750	2250x1020x1170 678	2300x1070x1220 688	9.984
VLRI32180G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	320x1800	13.000	750	2550x1020x1170 825	2600x1070x1220 835	10.438
VLRI55150G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	550x1500	24.000	750	2250x1200x1500 1.225	2300x1250x1550 1.240	13.161
VLRI55180G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	550x1800	26.000	1.100	2550x1200x1500 1.320	2600x1250x1550 1.340	13.841
VLRI55200G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	550x2000	28.000	1.100	2750x1200x1500 1.380	2800x1250x1550 1.400	14.237

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
			NG		LPG		
			max	min	max	min	
VLRI32150G	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x1.5	1.058 m³/h	0.556 m³/h	0.789 kg/h	0.414 kg/h	R 1/2
VLRI32180G	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x1.5	1.376 m³/h	0.722 m³/h	1.025 kg/h	0.538 kg/h	R 1/2
VLRI55150G	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x1.5	2.540 m³/h	1.334 m³/h	1.893 kg/h	0.994 kg/h	R 1/2
VLRI55180G	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x1.5	2.752 m³/h	1.445 m³/h	2.051 kg/h	1.077kg/h	R 1/2
VLRI55200G	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x1.5	2.963 m³/h	1.556 m³/h	2.208 kg/h	1.159 kg/h	R 1/2

Genel Özellikler / General Specifications

- Daha iyi bir ısı iletimi için galvaniz kaplama silindir
- İki yönlü döner bant sistemi
- Nem ve buharı toplayan davlumbaz
- Parmak koruma ve acil durdurma
- Tüm elektriksel aksamı muhafaza eden kapaklı bölüm
- 220 °C ısıya dayanıklı NOMEKS ütüleme bantları

- Galvanized plating cylinder for better heat conduction
- Reversing cylinder
- Hood for humidity and steam discharge
- Finger protection and emergency button for more safety
- Protection cover for all electrical components
- Up to 220 °C durable NOMEX ironing belts

Gazlı Silindir Ütüler/ Gas Roller Ironer



Model Model	Ürün Adı Description		 w	 w	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg	€
VLRI60180G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	600x1800	26.000	1.100	2550x1300x1700 1.395	2600x1350x1750 1.415	14.745
VLRI60200G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	600x2000	28.000	1.500	2750x1300x1700 1.465	2800x1350x1750 1.485	15.430
VLRI75200G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	750x2000	32.000	1.500	3000x1580x1900 1.885	3050x1630x1950 2.015	19.565
VLRI75250G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	750x2500	36.000	2.200	3500x1580x1900 2.005	3550x1630x1950 2.045	21.497

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)
			NG		LPG		
			max	min	max	min	
VLRI60180G	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x1.5	2.752 m³/h	1.445 m³/h	2.051 kg/h	1.077kg/h	R 1/2
VLRI60200G	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x1.5	2.963 m³/h	1.556 m³/h	2.208 kg/h	1.159 kg/h	R 1/2
VLRI75200G	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x1.5	3.387 m³/h	1.778 m³/h	2.524 kg/h	1.325 kg/h	R 3/4
VLRI75250G	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x1.5	3.810 m³/h	2.000 m³/h	2.839 kg/h	1.491 kg/h	R 3/4

Genel Özellikler / General Specifications

- Daha iyi bir ısı iletimi için galvaniz kaplama silindir
İki yönlü döner bant sistemi
Nem ve buharı toplayan davlumbaz
Parmak koruma ve acil durdurma
Tüm elektriksel aksamı muhafaza eden kapaklı bölüm
220 °C ısıya dayanıklı NOMEKS ütüleme bantları
- Galvanized plating cylinder for better heat conduction
Reversing cylinder
Hood for humidity and steam discharge
Finger protection and emergency button for more safety
Protection cover for all electrical components
Up to 220 °C durable NOMEKS ironing belts



> VPRU-01

Pres Ütü / Press Ironer

Genel Özellikler / General Specifications

- > Kuvvetli vakumlama (emiş) özelliğinem sahiptir. Emniyet ventili ve aşırı basınçta devreye giren sesli ışıklı alarm sistemiyle %100 emniyetlidir. Su beslemesi otomatiktir. Yaklaşık 25 dakikada çalışmaya hazırdır. Çalışma basıncı 4 bardır
- > Strong vacuuming feature %100 safety with high pressure alarm. Automatic water supply system with water pump. Work setup time is 25 minutes. Operating pressure is 4 bar.



Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity L	max W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg	€
VPRU-01	Pres Ütü Press Ironer	25	20.750	1580x1200x1350 350	1620x1250x1450 380	6.126

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
VPRU-01	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6



> VPAU-01

Paskala Ütü / Iron Board

Genel Özellikler / General Specifications

- > Kendinden kazanlıdır. Full otomatik sistem. Bünyesinde pompa sistemi bulunmaktadır. Tek ütü çalıştırma kapasitesi
- > Self boiler. Full automatic system. Self pump system. Single board operation capacity.



Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity L	max W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg	€
VPAU-01	Paskala Ütü Iron Board	30	6.500	1490x420x910 80	1550x500x980 89	2.114

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²
VPAU-01	220 - 230V 1N AC 50 Hz	3x2,5

Çamaşır Kaynatma Kazanı / Linen Boiling Pan



Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity L		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
CKT-8080	Çamaşır Kaynatma Kazanı Linen Boiling Pan	205	12.000	800x800x850	65	830x830x1000	70	1.589

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²
CKT-8080	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4

Çamaşır Basma Havuzu / Linen Washing Table

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VCT-CB-198	Çamaşır Basma Havuzu Linen Washing Table	1900x800x850	1.329



Çamaşır Arabası / Linen Trolley

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
CA-29	Çamaşır Arabası	660x1000x825	239
CA-55	Linen Trolley	800x120x960	313



Çamaşırhane / Laundry

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h									€
VLWE13E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractor	880	880	1570	-	-	2,200	130	11.200	-	1,401	580	7.940
VLWE20E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractor	995	1075	1720	-	-	3,000	210	15.000	-	2,153	740	9.925
VLWE30E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractor	1135	1335	1870	-	-	4,000	310	22.000	-	3,102	1.055	12.477
VLWE40E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractor	1210	1380	1870	-	-	5,500	410	23.500	-	3.877	1.145	14.178
VLWE60E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractor	1585	1760	2070	-	-	11,000	625	47.000	-	6,193	2.340	21.668
VLTD15	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryer	1085	1025	1720	540	-	750	310	14.800	-	2,120	325	5.559
VLTD20	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryer	1085	1230	1720	540	-	750	425	19.300	-	2,528	500	6.356
VLTD30	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryer	1305	1280	1920	890	-	1,500	630	24.900	-	3,497	605	7.373
VLTD40	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryer	1305	1520	1920	890	-	1,500	830	29.400	-	4,133	810	8.507
VLTD60	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryer	1455	1785	1980	890	-	2,200	1210	30.090	-	5,538	1.125	10.957
VLTD15G	Gazlı Çamaşır Kurutma Makinası Gas Tumble Dryer	1085	1025	1970	540	-	750	310	1.150	18.000	2,420	350	8.507
VLTD20G	Gazlı Çamaşır Kurutma Makinası Gas Tumble Dryer	1085	1230	1970	540	-	750	425	1.290	20.000	2,886	525	9.304
VLTD30G	Gazlı Çamaşır Kurutma Makinası Gas Tumble Dryer	1305	1280	2170	1.000	-	1.500	630	2.500	28.000	3,941	630	10.663
VLTD40G	Gazlı Çamaşır Kurutma Makinası Gas Tumble Dryer	1305	1520	2170	1.000	-	1.500	830	2.500	42.000	4,658	835	11.685
VLTD60G	Gazlı Çamaşır Kurutma Makinası Gas Tumble Dryer	1455	1785	2230	1.000	-	2.200	1210	3.200	48.000	6,220	1.150	14.012
VLRI32150	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	2250	1020	1170	-	320x1500	750	-	10.650	-	3,002	663	7.319
VLRI32180	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	2550	1020	1170	-	320x1800	750	-	13.350	-	3,394	810	8.052
VLRI55150	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	2250	1200	1500	-	550x1500	750	-	17.250	-	4,456	1.200	9.871
VLRI55180	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	2550	1200	1500	-	550x1800	1,100	-	22.100	-	5,038	1.300	10.551
VLRI55200	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	2750	1200	1500	-	550x2000	1,100	-	23.600	-	5,859	1.360	10.834
VLRI60180	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	2550	1300	1700	-	600x1800	1,100	-	22.100	-	6,143	1.370	11.910
VLRI60200	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	2750	1300	1700	-	600x2000	1,100	-	23.600	-	6,615	1.440	12.364
VLRI75200	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	3000	1580	1900	-	750x2000	1,500	-	24.000	-	9,694	1.760	15.997
VLRI75250	Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band	3500	1580	1900	-	750x2500	2,200	-	38.200	-	11,284	1.980	17.923
VLRI32150G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	2250	1020	1170	-	320x1500	750	-	750	10.000	3,002	688	9.984
VLRI32180G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	2550	1020	1170	-	320x1800	750	-	750	13.000	3,394	835	10.438
VLRI55150G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	2250	1200	1500	-	550x1500	750	-	750	24.000	4,456	1.240	13.161
VLRI55180G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	2550	1200	1500	-	550x1800	1,100	-	1.100	26.000	5,038	1.340	13.841
VLRI55200G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	2750	1200	1500	-	550x2000	1,100	-	1.100	28.000	5,425	1.400	14.237

Çamaşırhane / Laundry

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h									€
VLRI60180G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	2550	1300	1700	-	600x1800	1.100	-	1.100	26.000	6,143	1.415	14.745
VLRI60200G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	2750	1300	1700	-	600x2000	1.500	-	1.500	28.000	6,615	1.485	15.430
VLRI75200G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	3000	1580	1900	-	750x2000	1.500	-	1.500	32.000	9,694	2.015	19.565
VLRI75250G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	3500	1580	1900	-	750x2500	2.200	-	2.200	36.000	11,284	2.045	21.497
VPRU-01	Pres Ütü / Press Ironer	1580	1200	1350	-	-	-	-	20.750	-	2,936	380	6.126
VPAU-01	Paskala Ütü / Iron Board	1490	420	910	-	-	-	-	6.500	-	0,756	89	2.114
CKT-8080	Çamaşır Kaynatma Kazanı Linen Boiling Pan	800	800	850	-	-	-	-	12.000	-	0,689	70	1.589
VCT-CB-198	Çamaşır Basma Havuzu Linen Washing Table	1900	800	850	-	-	-	-	-	-	-	-	1.329
CA-29	Çamaşır Arabası / Linen Trolley	660	1000	825	-	-	-	-	-	-	-	-	239
CA-55	Çamaşır Arabası / Linen Trolley	800	120	960	-	-	-	-	-	-	-	-	313



Lined area for writing or drawing, consisting of 25 horizontal blue lines.



 **Merkez / Head Office**
Plevne Caddesi No: 40/C Gülveren/Mamak ANKARA
T: +90 312 363 9933 (pbx) F: +90 312 363 9492

 **Fabrika / Factory**
Taşpınar Köyü Mevkii No: 154 Çubuk/ANKARA
T: +90 312 837 7672 (pbx) F: +90 312 837 7338

 www.vitalmutfak.com
 info@vitalmutfak.com